


Sika PegaBlock de Vidrio

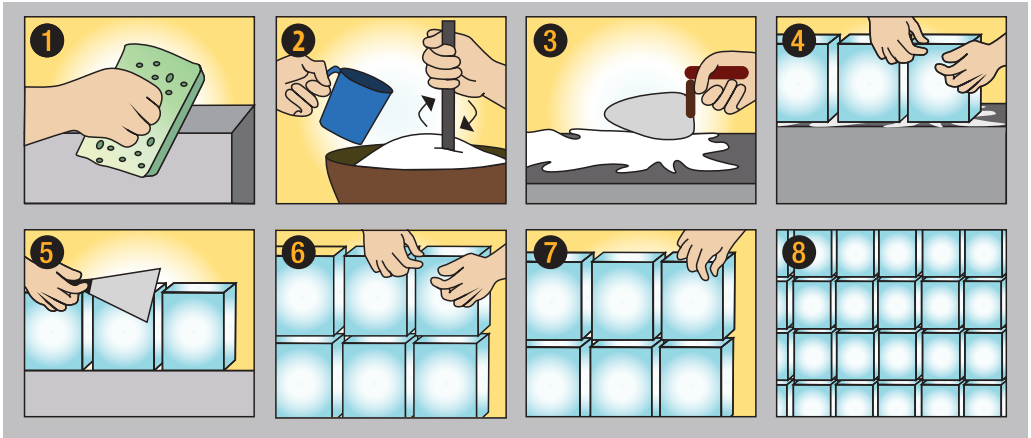

MODO DE EMPLEO

1. Limpiar la superficie de cemento sobre la cual se van a asentar los blocks de vidrio. Calcule 1 a 1.5 cm de junta entre los blocks de vidrio.
2. Colocar en un balde 300 ml de agua por kg. de **Sika® PegaBlock de Vidrio** y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar 5 minutos.
3. Extender con una espátula una capa de 1 a 1.5 cm de la pasta anteriormente preparada.
4. Nivelar y asentar cada block de vidrio.
5. Colocar los blocks en el lugar correspondiente hasta completar la hilera y presionar hasta asegurar un buen contacto.
6. Repetir esta acción hasta realizar el muro de block de vidrio.
7. Colocar un refuerzo de fierro de ¼ de pulgada cada 3 hileras.
8. Rellenar faltantes si es necesario y luego de 30 minutos, efectuar el alisado final con un fraguador. La limpieza se realiza con una esponja húmeda.

PRESENTACIÓN

- Bolsa x 1 kg
- Bolsa x 10 kg

RENDIMIENTO

- 17 kg/m² con block de 19 x 19 cm
- 15k g/m² con block de 24 x 24 cm
- 14 kg/m² con block de 30 x 30 cm