



Color :  Rojo

Código UPC : 078477818602

Cumple con los estándares de ROHS : Sí



Color:



Blanco



Marfil



Naranja

## 8200-R

Receptáculo dúplex/tomacorriente, Grado hospitalario para trabajos extrapesados, Superficie suave, 15 A, 125 V, Cableado posterior y lateral, NEMA 5-15R, dos polos, 3 conductores, puesta a tierra automática - Rojo

### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**Clasificación de potencia :** 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 15 A

**Aumento de temperatura :** Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

**Cable :** 3 conductores

**Conexión a tierra :** puesta a tierra automática

**Limitación de corriente :** Máxima corriente nominal

**Polo :** dos polos

**Tensión dieléctrica :** Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje :** 125 V

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad :** Clasificado V-2 según UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

**Clips de conexión a tierra :** Latón niquelado

**Contactos de línea :** Latón niquelado de triple deslizamiento de 0,1 cm de grosor

**Material de la correa :** Latón niquelado

**Material del cuerpo :** Nylon

**Tornillo de conexión a tierra :** Latón niquelado

**Tornillos de terminal :** Latón niquelado 10-32

**Tuercas de abrazadera :** Acero recubierto de zinc

**material de la superficie :** Nylon

Especificaciones mecánicas

**Finalización :** Back or Side Wire

**ID del producto :** Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Terminal de centro :** 14-10 AWG

Características del producto

**Color :** Rojo

**Conexión a tierra :** puesta a tierra automática

**Garantía :** Limitada de diez años

**Grado :** Grado hospitalario para trabajos extrapesados

**Material de la correa :** Latón niquelado

**NEMA :** 5-15 R

**Tipo de producto :** Duplex Receptacle Outlet

Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 42 :** Archivo 152105

**Clasificación de la especificación federal WC-596 de UL :** Archivo E13399


**Garantía :** Limitada de diez años

**NEMA :** WD-6


**NOM :** 057

**RUSP :** No cumple

**UL498HG :** Archivo E13399

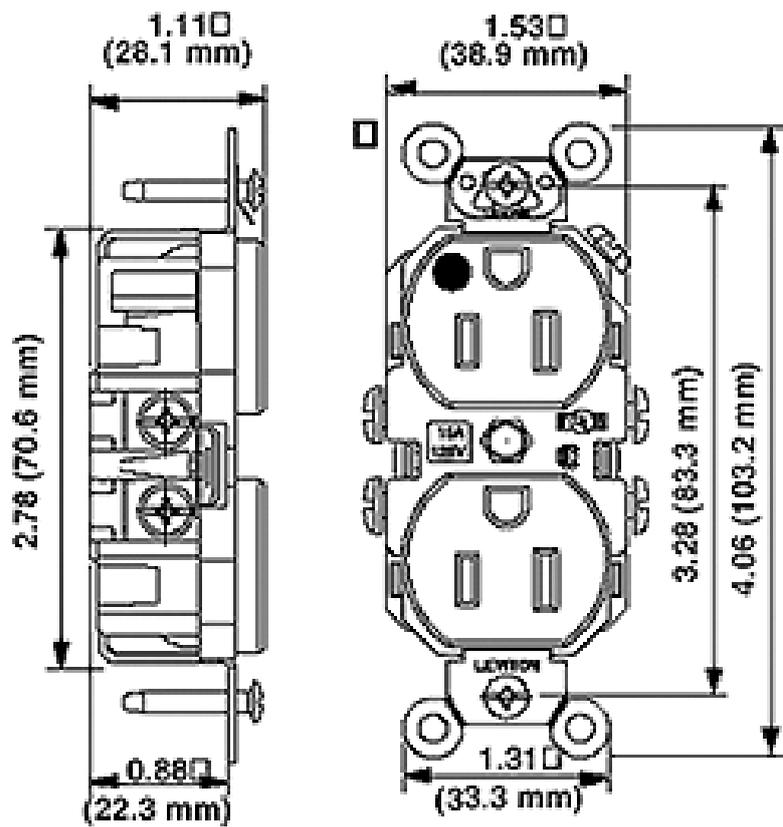

### Diagrama de cableado

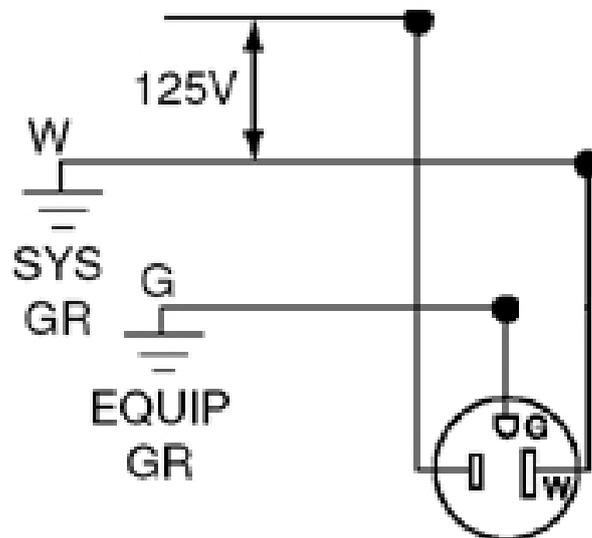

5-15R