



ILUMINARIAS

2025

📞 936 854 089

Sitio: grupocasalima.com



CASA LIMA



Lámparas



Artefactos lámparas



Artefactos integrados interior



Artefactos integrados exterior



Alta Potencia



Línea Solar



Línea Smart



Tiras LED y fuentes

EFICIENCIA ENERGÉTICA





Bulbos



Bulbones ECO



HighPower



Filamento DECO



Filamento Golden



Filamento Color



Bipin



Dicroicas



AR111



SPOT PRO



PAR



Tubos

Lámparas

LÁMPARAS



6.5W
BT-55-7



9.5W
BT-60-10



11.5W
BT-60-12



14.5W
BT-60-15



Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6500K



95lm/W



80Ra



220°



15.000hs



FP

0.5



E27



AC220-240V



IP20



Cuerpo PVC
+ Aluminio



Difusor PC



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



1.8W
BTF-1-8-14



4W
BTF-4-14



FRIDGE LAMP

Cálido 3000K

Frío 6500K



90lm/W



80Ra



360°



15.000hs



0.5



E14



AC180-240V



IP20



Cuerpo
Aluminio



Difusor PC



Certifica TÜV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS

BULBOS



Cálido 3000K

Frío 6500K



86-118 lm/W



80Ra



200°



25.000hs



0.5



E27/ E14



AC180-240V



IP20



Cuerpo PVC
+ Aluminio



Difusor PC



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



20W
BAP-20-E27



30W
BAP-30-E27



40W
BAP-40-E27



60W
BAP-60-E27

Cálido 3000K

Frío 6500K



100lm/W



80Ra



180°



15.000hs



0.9



E27



AC185-265V



Cuerpo PVC
+ aluminio



Difusor
PC



IP20

BULBONES



Certifica TÜV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011

LÁMPARAS

BULBONES



20W
C-BAP-20



30W
C-BAP-30



40W
C-BAP-40



50W
C-BAP-50

Frío 6500K



90lm/W



80Ra



180°



9.000hs



0.5



E27



AC185-265V



IP20



Cuerpo PVC
+ Aluminio



Difusor PC



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

HIGHPOWER



Disipador

Abierto de Aluminio

60W
BAP-60-E40

90W
BAP-90-E40

BULBONES PREMIUM



Cálido 3000K

Frío 6500K



100lm/W



80Ra



200°



25.000hs



0.9



E40



AC100-265V



Cuerpo
Aluminio



Difusor
PC



IP20



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

HIGHPOWER

MAGNOLIA PREMIUM

Disipador

Hiperventilado de Aluminio



40W

BTM-40 E27



40W

BTM-40 E40



80W

BTM-80



200°

Cálido 3000K

Frío 6500K



100lm/W



80Ra



200°



25.000hs



0.9



E40



AC180-240V



Cuerpo PVC
+ Aluminio



Difusor PC



IP20



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS

DECO



1W

BFS14-1



4W

BFG45-4



4W

BFG45-E14-4



4W

BFC37-E27-4



4W

BFC37-4

Cálido 2700K

Frío 6000K



70-140lm/W



80Ra



360°



25.000hs



FP

0.5



E14- E27



AC180-265V



Vidrio



IP20



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



Cálido 2700K

Frío 6000K



70-130lm/W



80Ra



360°



25.000hs



FP

0.5



E27



AC180-265V



Vidrio



IP20

DECO



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



1W

BFS14G-1



2W

BFA60G-2



5W

BFA60G-5



3W

BF645G-3

Cálido 2200K



52-80lm/W



80Ra



360°



25.000hs



FP

0.5



E27



AC180-265V



Vidrio



IP20



GOLDEN



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



2W
BFT30G-2



5W
BFG95-5



5W
BFG125-5

Cálido 2200K



52-80lm/W



80Ra



360°



25.000hs



FP

0.5



E27



AC180-265V



Vidrio



IP20

GOLDEN



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



3W

BFC37G-3



4W

BFT45G-4



2W

BFST19G-2



5W

BFST19-5

Cálido 2200K



52-80lm/W



80Ra



360°



25.000hs



FP

0.5



E27



AC180-265V



Vidrio



IP20

GOLDEN



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



1W
BFS14-1Y



1W
BFS14-1R



1W
BFS14-1V



1W
BFS14-1A

Amarillo 585NM

Rojo 625NM

Verde 520NM

Azul 460NM



80Ra



360°



25.000hs



FP

0.5



E27



AC180-265V



Plástico



IP20

COLOR



Certifica TUV Rheinland
Norme N° 62560: 2011

LÁMPARAS



4W
BFA60-4Y



4W
BFA60-4R



4W
BFA60-4V



4W
BFA60-4A

Amarillo 585NM

Rojo 625NM

Verde 520NM

Azul 460NM



80Ra



360°



25.000hs



0.5



E27



AC180-265V



Vidrio



IP20

COLOR



Certifica TUV Rheinland
Norme N° 62560: 2011

LÁMPARAS



12W
G9-12



9W
G9-9



6W
G9-6



4.5W
G9-4.5



2.5W
G4-OP-220-2.5



5W
G9-OP-5

Cálido 2700K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



360°



25.000hs



FP

0.5



G4-G9



AC220-240V



IP20

BIPIN



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



2W
G4-2



4W
G4-4



Cálido 2700K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



360°



25.000hs



0.5



G4-69



12VDC/VAC



IP20



Cuerpo PC

BIPIN



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



5W
CPS-DP-GU10-22

7W
CPS-DP-GU10-20

7W
BCPS-DP-GU10-20

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6500K



80lm/W



80Ra



IP20



25.000hs



0.5



GU10



AC100-240V



PVC



500

MR16 PVC



Certifica TUV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011

LÁMPARAS



7W
DL7W-GU5.3-38

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6500K



80lm/W



80Ra



IP20



25.000hs



0.5



GU5.3



AC100-240V



PVC



500

MR16 PVC



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



7W
DL7W-GU5.3-38

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6500K



80lm/W



80Ra



IP20



25.000hs



0.5



GU5.3



AC220-240V



PVC

MR16 PVC



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS

AR111



11W
BND111-11

15W
BND111-15

11W
ND111-11

15W
ND111-15

15W
ES111-15*

Cálido 3000K

Frío 6500K



80lm/W



80Ra



25°



25.000hs



0.5



GU10



AC200-240V



IP20



PVC



Interior
Aluminio



Certifica TÜV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



15W
D111-11-
GU10

Cálido 3000K

Frío 6500K



95lm/W



80Ra



30°



40.000hs



0.5



GU10



AC200-240V



IP20



Aluminio



AR111
ALUMINIO



Certifica TÜV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011

LÁMPARAS



Cálido 2700K



60lm/W



93Ra



12°/ 24°



25.000hs



FP

0.9



COB



GU10



AC180-260V



IP20



Aluminio



SPD

2kV



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



12W **12W**
AR111-12W-8-DIM AR111-12W-24-DIM



Cálido 2700K



60lm/W



93Ra



8° / 24°



30.000hs



FP

0.9



COB



GU10



AC180-260V



IP20



Aluminio



SPD

3kV



AR111 PRO



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

LÁMPARAS



11W
PAR30-11-E27



20W
PAR38-20-E27

Cálido 3000K

Frío 6500K



90lm/W



80Ra



38°



25.000hs



0.5



E27



AC200-240V



IP65



PVC



Difusor
Aluminio

PAR LED



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

MACROLED®

LÁMPARAS



Disipador
de Aluminio

30W
PAR30-30

B

Cálido 3000K

Frío 6000K



90lm/W



95Ra



24°



40.000hs



0.9



COB



E27



AC200-240V



IP20



Aluminio

MASTER LED



Certifica TÜV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

TUBOS

TUBO VIDRIO

60cm



9W
TL-T8060

120cm



18W
TL-T8120

CONEXIÓN A UNA PUNTA



Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6000K



90lm/W



70Ra



300°



25.000hs



FP

0.5



G13



AC185-265V



IP20



Vidrio



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

TUBOS

60cm



9W
TNL-T8060

120cm



18W
TNL-T8120

CONEXIÓN A UNA PUNTA



Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6000K



90lm/W



70Ra



270°



30.000hs



0.5



G13



AC110-240V



IP20



Nano PC



Certifica TUV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011



TUBO NANO

TUBOS 120CM



Multivoltaje

AC100V-240V

CONEXIÓN A UNA PUNTA



18W
TLP-T8120-18

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6500K



120lm/W



80Ra



300°



30.000hs



0.9



G13



AC100-240V



IP20



Vidrio



500V



Certifica TÜV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



TUBO PRO



Guirnaldas



Portalámparas



Artefactos embutir dicroicas



Artefactos plafón dicroicas



Artefactos embutir AR111



Artefactos plafón AR111



Portatubos Listón



Portatubos Estanco



Artefactos pared

Artefactos Lámparas

ARTEFACTOS



Plug Extensible

Capucha Estanca

Conector E27



Ojal de colgado

Cable: H05RN-F
2x1mm²

x5mts
GUIR-5MT-E27

x10mts
GUIR-10MT-E27

x5mts
GUIRC-5MT-E27

x10mts
GUIRC-10MT-E27



E27



AC250V



IP65



Caucho



700W Max



Si

GUARNALDAS



Certifica TUV Rheinland
Norma N 62560: 2011

ARTEFACTOS

PORTALÁMPARA

DIXON



Cobre

Bronce
brillante

Bronce

JERSEY



Cobre

Bronce
brillante

Bronce

VANCOUVER



Negro

Cobre

Cromo

NASHVILLE



Cobre

Bronce
brillante

Bronce

VINTAGE



Cobre

Bronce
brillante

Bronce

VINTAGE



Perilla

de encendido /
apagado

Cobre

Bronce
brillante

Bronce



Aluminio

ARTEFACTOS

PORTALÁMPARA

E27 Cerámico



E27 Puente



E27 Escuadra



E27 Plástico



E40 Cerámico



GU5.3 Cerámico



GU10 Cerámico



G9 CAB Cerámico



G9 Cerámico



Blanco

ARTEFACTOS

Ø 80mm
60mm



Fijo
ADF-D8-BCO

Ø 80mm
60mm



Móvil
ADM-D8-BCO

Ø 100mm
80mm



Móvil
ADF-D10-BCO

Ø 80mm
60mm



Móvil
ADM-D8-PLA

Ø 100mm
80mm



Móvil
ADF-D10-PLA

Blanco

Platil



Metal

ARO EMBUTIR



Compatible con dicroicas MR16 Ø50mm

ARTEFACTOS

ARO EMBUTIR



Móvil
AEM-MR16



Instalación directa: caja octogonal



Móvil
AEMOB-MR16



Instalación directa: caja octogonal



Metal



Compatible con dióicas MR16 Ø50mm

ARTEFACTOS

ARO EMBUTIR

Antideslumbramiento



Fijo
AERADFR-X1-B-PC

Texturado



Móvil
AERAD-X1-BB-PC-TEX

Antideslumbramiento



Fijo
AERADFC-X1-B-PC

Ángulo Cerrado



Móvil
AERDAC-X1-B-PC



Móvil
AERDF-X1-B-PC



Móvil
AERD-X1-B-PC



PC



Compatible con diodicas MR16 Ø50mm

ARTEFACTOS

ARO EMBUTIR



Móvil
AERADF-X1-BC-ALU



Móvil
AERD-X1-B-ALU



Fijo
AERD-X1-B-ALU-IP54



Fijo
AECADF-X1-BC-ALU



Móvil
AECD-X1-B-ALU



Aluminio



Compatible con diodicas MR16 Ø50mm

ARTEFACTOS

EMBUTIR DICRO

100x100x37mm

185x100x37mm

270x100x37mm



x1

x1



x2

x2



x3

x3

AED-X1-MB AED-X1-MN AED-X2-MB AED-X2-MN AED-X3-MB AED-X3-MN

Negro

Blanco



Metal



Compatible con dicroicas MR16 Ø50mm



ARTEFACTOS

EMBUTIR PC

Lente Móvil
Antideslumbramiento



x2
AECAD-X2-B-PC



x3
AECAD-X3-B-PC

Lente Móvil



x1
AECAD-X1-B-PC



x2
AECAD-X2-B-PC



x3
AECAD-X3-B-PC

Negro

Blanco



Metal



Compatible con dicroicas MR16 Ø50mm

ARTEFACTOS

PLAFÓN PC

Lente Móvil
Antideslumbramiento



X1
APCDL-X1-PC

X1
APRDL-X1-PC



X1
APCDR-X1-PC

X1
APRDR-X1-PC

Lente Móvil



X2
APRDL-X2-PC

X2
APCDL-X2-PC



X2
APRDR-X2-PC

X2
APCDR-X2-PC



PC



Compatible con dicroicas MR16 Ø50mm

ARTEFACTOS



134x134x106mm



x1

x1

AED-X1-MB AED-X1-MN

225x134x106mm



x2

x2

AED-X2-MN AED-X2-MB

225x225x106mm



x4

x4

AED-X4-MB AED-X4-MN

Negro

Blanco



Ingreso de conexión

Tope de protección

AC100V-240V

Para amurar al techo

Espalda Troquelada

compatible con caja homologada de 8cm y 10cm



Metal

PLAFÓN DICRO



Compatible con dicroicas MR16 Ø50mm

ARTEFACTOS



182x182x40mm



x1



x1

182x332x40mm



x2



x2

182x482x40mm



x3



x3

AED-X1-MB AED-X1-MN AED-X2-MB AED-X2-MN AED-X3-MB AED-X3-MN

Negro

Blanco



Metal

EMBUTIR AR111



Compatible con AR111 Ø111mm

ARTEFACTOS



185x185x110mm



x1

APCAR-X1-CB / CN

335x185x110mm



x2

APCAR-X2-CB / CN

335x335x110mm



x4


APCAR-X4-CB / CN

Negro

Blanco



PLAFÓN AR111



Ingreso de conexión

Tope de protección

AC100V-240V

Para amurar al techo

Espalda Troquelada

compatible con caja homologada de 8cm y 10cm




Metal



Compatible con AR111 Ø111mm


ARTEFACTOS



60cm

9W máx


LT-060



120cm

18W máx

LT-120




120cm

36W máx

LTD-120

CONEXIÓN A UNA PUNTA



LISTONES



Chapa



G13



IP20



IEC 60598-1:2008

IEC 60598-2-1:1979+AI

ARTEFACTOS



ABS



Antiflama



IP65



G13



IK08




conexión a
una punta




IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-1:1979+AI

ARTEFACTOS

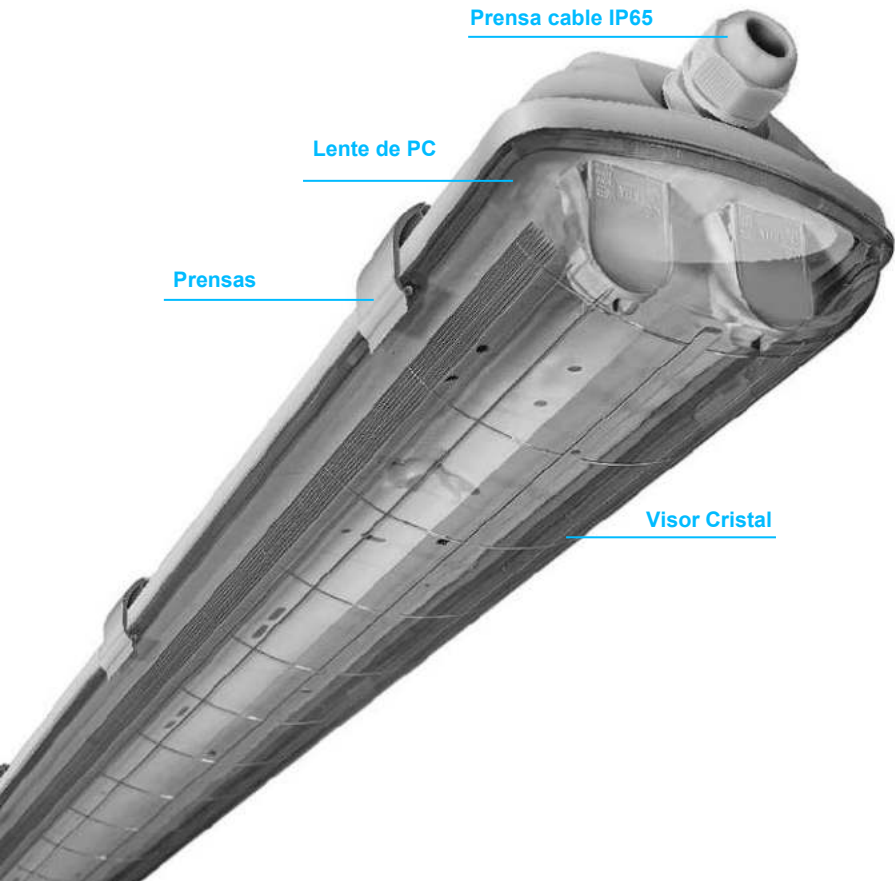

HERMÉTICOS

Reflectante Premium

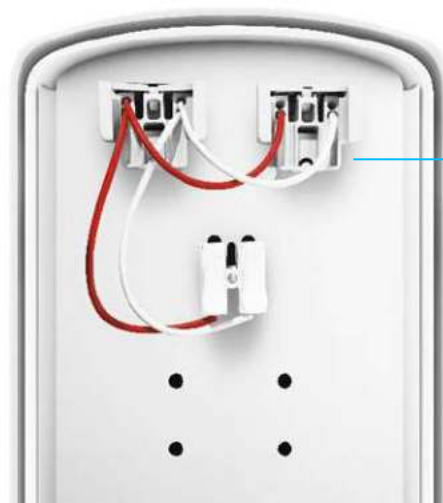

Bornera a Presión


ARTEFACTOS

Lente de Policarbonato



18W máx
LETP-1-120

DOBLE
36W máx
LETP-2-120

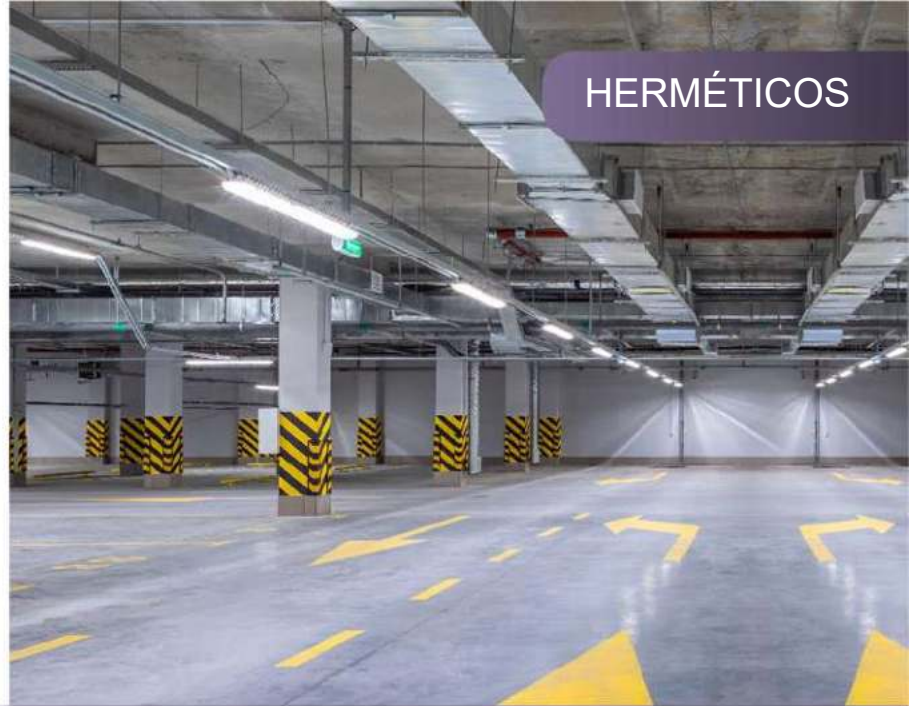

HERMÉTICOS



ABS



Antiflama



IP65



IK08



G13



Bornera



conexión a
una punta



Certifica TÜV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



Lámparas



Reflectores



Telas



Control IR



Controladora RGB



Enchufe



Switch



Sensores

Línea Smart

APP Macroled SMART



Control por Voz

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®

Programación ON-OFF

Programá tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App

DIY de escenas

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.

2 años Garantía y Asistencia

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales

SMART

GU10



Dimeable
con la App
MACROLED
SMART



5W

SDL-MR16-5W-RGB

APP

Programá tus
dispositivos
a través de la
APP Macroled



2700K

4500K

6500K

RGB



80Ra



25.000hs



0.5



Control x Voz



ON/OFF



DIY de
escenas



AC100-240V





GU10



Aluminio
+PC



Bluetooth
WiFi 2.4 GHz



Certifica TUV Rheinland
IEC 62560

SMART



12W
SBT-A60-12W-RGB

2700K

4500K

6500K

RGB



80Ra



25.000hs



0.5



Control x Voz



ON/OFF



DIY de escenas



AC100-240V



E27



Aluminio +PC





Bluetooth WiFi 2.4 GHz



Certifica TUV Rheinland
IEC 62560

BULBO LED



SMART



20W

SMA-FLSV2-20RGBWW



50W

SMA-FLSV2-50RGBWW



2700K

4500K

6500K

RGB



80Ra



25.000hs



0.6



Control x Voz



ON/OFF



95°



DIY de escenas



AC100-240V



E27



Aluminio




Bluetooth
WiFi 2.4 GHz



Certifica TUV Rheinland
IEC 60598-2-5

REFLECTOR



SMART



x1

TSX1B / TSX1N

x2

TSX2B / TSX2N

x3

TSX3B / TSX3N

x1

DIM-TSX1N / DIM-TSX1B

Color Negro

Color Blanco



AC100-240V



IP20



Ignífugo



Control x Voz



ON/OFF



DIY de escenas



PC +vidrio templado



Bluetooth WiFi 2.4 GHz

TECLAS



Certifica TÜV Rheinland
IEC 60669-2:1

SMART



ESX1-2073



SSX2-WIFI

Color Blanco



AC100-240V



IP20



Ignífugo



Control x Voz



ON/OFF



DIY de
escenas



PC



Bluetooth
WiFi 2.4 GHz

ENCHUFE



Certifica TUV Rheinland
IEC 60669-2-1

SMART



CON-WIFI-IR-144W



Compatibilidad

Tira LED RGB 12 y 24V (no incluida en el envase)



Control IR

Incluido

Color Blanco



IP20



Control x Voz





ON/OFF



DIY de
escenas



CONTROLADORA



SMART

SENSORES



CONTROL REMOTO IR



SENSOR DETECTOR
DE GAS



SENSOR DETECTOR
DE HUMO



SENSOR DE MOVIMIENTO



SENSOR DE ABERTURAS



SENSOR DE ABERTURAS



SENSOR DE MOVIMIENTO



SENSOR DE MOVIMIENTO



Paneles móviles



Paneles COB



Paneles embutir y plafón



Paneles gran formato



Veladores



Accesorios paneles



Drivers



Listones T5



Luces de emergencia



Baterías de litio



Señales de emergencia

Artefactos Integrados Interior

ARTEFACTOS

MOVIL

50mm



3W
RTB3

70mm



7W
RTB7



Cálido 3000K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



38°



25.000hs



FP

0.5



Bornera



AC100-240V



IP20



Plástico



500V



Norma N° 60598-1:2014
Norma N° 60598-2-2:2011

ARTEFACTOS



MOVIL

 50mm



3W
STB3

 70mm



7W
STB7



Cálido 3000K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



38°



25.000hs



FP

0.5



Bornera



AC100-240V



IP20



Plástico




500V



Norma N° 60598-1:2014
Norma N° 60598-2-2:2011

ARTEFACTOS

Embutir Blanco

 85-95mm
ø110*73*H35(37)



8W PE-8W-CO **15W** PE-15W-CO

Cálido 3000K

Frío 6000K




Empalme



0.5



Metal



Instalación directa: caja octogonal

ARTEFACTOS

COB



30W
RTB30

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



120°



30.000hs



0.9



COB



Empalme



AC100-265V



IP20



Vidrio +
Aluminio



500V



Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011

ARTEFACTOS



6W - 12W - 18W - 24W
PER06/12/18/24



6W - 12W - 18W - 24W
PEC06/12/18/24

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



120°



25.000hs



0.5



Empalme AC85-265V



IP20



Aluminio



500V

PANEL EMBUTIR



Norma N° 60598-1:2008
Norma N° 60598-2-2:2011



Driver disponible 6W - 24W

ARTEFACTOS



6W - 12W - 18W - 24W
PR06/12/18/24



6W - 12W - 18W - 24W
PC06/12/18/24

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



120°



25.000hs



0.5



Empalme AC85-265V



AC85-265V



IP20



Aluminio



500V

PANEL PLAFÓN



Norma N° 60598-1:2008
Norma N° 60598-2-2:2011




Driver disponible 6W - 24W

ARTEFACTOS



6W - 12W - 18W - 24W
NPR06/12/18/24

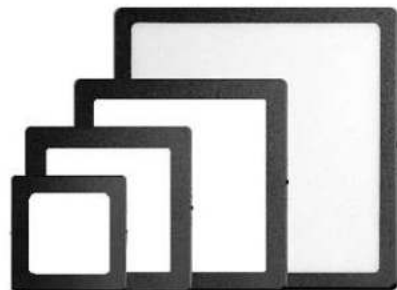

6W - 12W - 18W - 24W
NPC06/12/18/24

Cálido 3000K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



120°



25.000hs



0.5



Empalme AC85-265V



IP20



Aluminio



500V

PANEL PLAFÓN



Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011




Driver disponible 6W - 24W

ARTEFACTOS



6W - 12W - 18W - 24W
PPR06/12/18/24

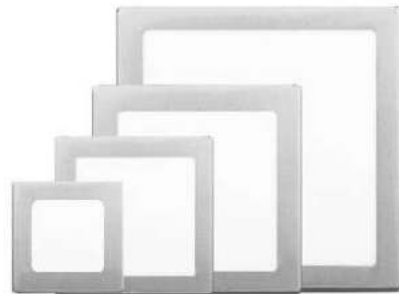

6W - 12W - 18W - 24W
PPC06/12/18/24

Cálido 3000K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



120°



25.000hs



0.5



Empalme AC85-265V



IP20



Aluminio



500V

PANEL PLAFÓN




Norma N° 60598-1:2008
Norma N° 60598-2-2:2011



Driver disponible 6W - 24W

ARTEFACTOS

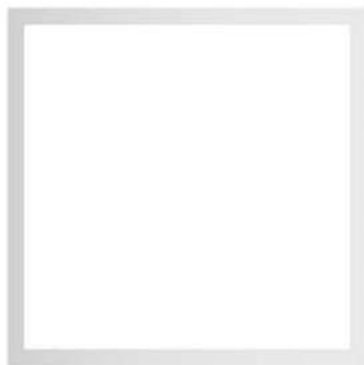

40W

P40-595-PS-3600LM-WW (595X595mm)

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



120°



25.000hs



0.92



Empalme AC100-260V



IP20



PS



1500V

PANEL 595x595



Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011



Driver disponible 40W

ARTEFACTOS

Sin parpadeos



48W

P48-605-PMMA-4800LM-WW (605x605mm)

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6000K



100lm/W



80Ra



120°



50.000hs



0.92



<19



Empalme AC100-260V



IP40



PMMA



1500V



Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011



Driver disponible 48W



PANEL 605x605

ARTEFACTOS



40W

P40-1195-PS-3600LM-WW (1195x295mm)

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6000K



90lm/W



80Ra



110°



25.000hs



0.92



Empalme AC110-260V



IP20



PS

GRAN
FORMATO



Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011



Driver disponible 40W

ARTEFACTOS

Sin parpadeos



48W

P48-1205-PMMA-4800LM-WW (1205X305mm)

Cálido 3000K

Neutro 4500K

Frío 6000K



100lm/W



80Ra



110°



50.000hs



0.92



<19



Empalme



AC110-260V



IP40



PMMA

GRAN
FORMATO



Norma Nº 60598-1:2008
Norma Nº 60598-2-2:2011



Driver disponible 48W

ARTEFACTOS

ACCESORIOS



600x600mm
PPLP6060

605x605mm
PPLPL6060

300x1200mm
PPLP30120

305x1205mm
PPLPL30120



A.
AS-PANEL



B.
AS-PANEL



C.
AF-PANEL

Accesorios

- A. 4 accesorios de suspensión
- B. 4 grampas retráctiles de acero
- C. 8 piezas de fijación

ARTEFACTOS

ACCESORIOS



6W
PR06DR




12W
PR012DR



18W
PR18DR



24W
PR24DR



30W
RTB30DR



40W
PEC40DR



48W
PEC6060DR

ENERGY+




⚡ Potencia

☀️ Lúmen

🕒 Autonomía

Panel Led 6W	2W	150-180lm	2.2hs
Panel Led 12W	2.5W	170-200lm	2.0hs
Panel Led 18W	2.8W	200-230lm	1.5hs
Panel Led 24W	2.8W	200-230lm	1.5hs
Panel Led 40W	10W	960lm	2hs
Panel Led 48W	10W	1080lm	2hs

ARTEFACTOS



INTERRUPTOR MANUAL

Cálido 3000K

Frío 6500K



90lm/W



80Ra



120°



20.000hs



0.95



Extensible
hasta 300W



AC175-265V



IP20



IK03



PVC

LISTÓN T5



Accesorios incluidos



- A. 2 Tornillos y 2 tarugos de pared.
 - B. 2 Accesorios para amurar a presión.
 - C. 1 Conector con 2 espigas directas a 220V.
 - D. 1 conector con cable y 1 rígido para adicionar en línea uno o mas listones (700W máximo).
- D. 1 Tapa protectora de contactos.



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-1:1979+A1

ARTEFACTOS

200mm



30 LED
EML-30

1 batería
3.7V 1.8Ah
incluída



340mm



60 LED
EML-60

2 baterías
3.7V 1.8Ah
incluídas

450mm



90 LED
EML-90

2 baterías
3.7V 2.2Ah
incluídas

Frío 6500K



1.8A, 2.2A



ABS



Ignífugo



AC100-240V



IP20



Encendido
Automático.



Protección
Sobrecarga



EML-30
6 - 8 hs



EML-60
5 - 9 hs



EML-90
4 - 6 hs

LUZ DE EMERGENCIA




IEC 60598-1:2014
IEC 60598-2-22:2008

MACROLED®

ARTEFACTOS



- 1 Aplicación superior
- 2 Aplicación trasera
- 3 Aplicación lateral
- 4 Aplicación colgante

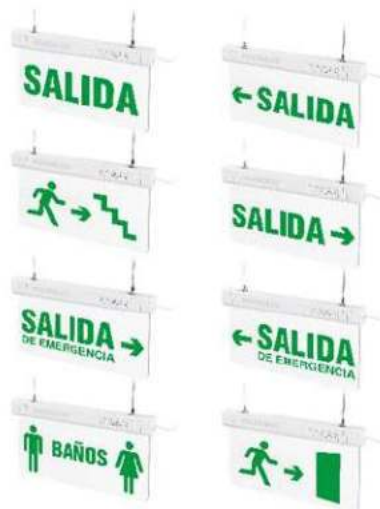

SEÑAL LUMINOSA

Accesorios incluidos

- A. 2 Tornillos y 2 tarugos de pared.
- B. 2 accesorios de suspensión.
- C. 2 accesorios de fijación.



3.7V 800ah P.



Sobrecarga



ABS



Ignífugo



IP20



AC220-240V



Encendido AUT.



Autonomía



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-1:1979+A1

ARTEFACTOS

LINTERNA



Modo	Función
Iluminación Máx.	Haz de luz al 100%
Iluminación Min.	Haz de luz al 30%
Estroboscópico	Luz Intermitente



20m



Autonomía



3 modos



COB



IP20



ABS + PC



Certifica TÜV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011



PROXIMAMENTE!

SENSORES

Fotocélulas



6A
FC-01-6A-15LUX



10A
FC-02-10A-80LUX



25A
FC-03-25A-80LUX



10A
FC-04-10A-35LUX



AC100-240V



Si



IEC 60669-1
IEC 6069-2-4

SENSORES

EMBUTIR - E27

Embutir

Rango detección

360°



SMEB-360-6M-IP20



SMEB-360-12M-IP20

E27

Rango detección

360°



SMPL-360-6M-E27




AC220-240V



Si



IP20



SENSORES

TECHO

Rango detección

360°



SMTB-360-6M-IP20



SMTB-360-8M-IP20



SMTB-360-20M-IP20



AC220-240V



Si



IP20



IEC 60669-1
IEC 60669-2-4

SENSORES

PARED



IP65

Rango detección

180°



SMP-180-12M-IP44



IP65

Rango detección

180°



SMP-180-12M-IP65



AC220-240V



Si





Reflectores



Reflectores PRO



Reflectores PRO Sensor



Estacas



Tortugas



Estancos



Conexiones Estancas

Artefactos Integrados Exterior

ARTEFACTOS



Cálido 3000K

Frío 6500K



80lm/W



70Ra



110°



25.000hs



0.5



AC220-240V



IP65



IK04



Aluminio



500V

REFLECTOR



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-5:1998

ARTEFACTOS



100W
EFL-100W



150W
EFL-150W



200W
EFL-200W

Cálido 3000K

Frío 6500K



90lm/W



70Ra



110°



25.000hs



0.9



AC100-240V



IP65



IK04



Aluminio



500V

REFLECTOR



BRAZO 45°



VIDRIO
ESMERILADO



CABLE 20CM
3X1MM



PRESNA CABLE
ALUMINIO



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-5:1998

ARTEFACTOS

REFLECTOR PRO



10W FLSV2-10
 20W FLSV2-20
 30W FLSV2-30
 30W BFLSV2-30
 50W FLSV2-50
 50W BFLSV2-50

Cálido 3000K

Frío 6500K



90lm/W



80Ra



95°



50.000hs



0.5/0.9



AC100-240V



IP65



IK08



Aluminio



1kV/2kV



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-5:1998

ARTEFACTOS



100W
FLSV2-100



150W
FLSV2-150



200W
FLSV2-200

Cálido 3000K

Frío 6500K



110lm/W



80Ra



95°



50.000hs



0.9



AC100-240V



IP65



IK08



Aluminio



2kV

REFLECTOR PRO



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-5:1998

ARTEFACTOS



400W
FLSV2-400



PRO



130lm/W



80Ra



95°



50.000hs



0.9



AC100-240V



IP65



IK08



Aluminio



2kV



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-5:1998

ARTEFACTOS



20W
SFLSV2-20



30W
SFLSV2-30



50W
SFLSV2-50



Cálido 3000K

Frío 6500K



90lm/W



80Ra



95°



50.000hs



0.9



AC100-240V



IP65



IK08



Aluminio



1k-2kV

SENSOR



SENSOR DE LUZ
(MODO DE OPERACIÓN:
DÍA O NOCHE)



TIMER DE ENCENDIDO
(TIEMPO DE ENCENDIDO
DE 10 segundos a 10 minutos)



SENSOR DE MOVIMIENTO
(SENSO R DE SENSIBILIDAD
AJUSTABLE)



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-5:1998

ARTEFACTOS

TORTUGAS



12W / 18W

TR-MB-12W / 18W



12W / 18W

TR-MN-12W / 18W



12W / 18W

TO-MN-12W / 18W



12W / 18W

TO-MB-12W / 18W

Cálido 3000K

Frío 6000K



90lm/W



110°



25.000hs



0.9



AC100-265V



IP54



IK06



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-1:1979+AI

ARTEFACTOS

LED INTEGRADO



50W
LEL-50

Neutro 4000K

Frío 6500K



120lm/W



80Ra



110°



50.000hs



0.95



AC165-260V



IP65



Antiflama



ABS



Bornera



IEC 60598-1:2008

IEC 60598-2-1:1979+AI

ARTEFACTOS

ESTACAS



Cálido 3000K

Neutro 4000K



38° / 60°



80Ra



AC100-265V



IP65



H05RN-F
Cauchó




IEC 60598-1
IEC 60598-2-7

ARTEFACTOS

LUCES PARED

Iluminación
unidireccional



x1 - 9W máx
AERB-X1

Iluminación
bidireccional



x2 - 2x9W máx
AERB-X2

Iluminación
unidireccional



x1 - 9W máx
AECB-X1

Iluminación
bidireccional



x2 - 2x9W máx
AECB-X2

Conector
GU10 incluido



ABS +
PC



IP54



AC100-240V



Compatible con dicroicas MR16 Ø50mm

MACROLED®

ARTEFACTOS LED INTEGRADO

LUCES PARED

Iluminación unidireccional



3W
AECB-3W

Iluminación unidireccional



3W
AECN-3W



PC



IP65



AC100-240V



50°



0.5



80Ra

ACCESORIOS

CAJA ESTANCA

PG9

Prensacables
PG9 x2(4-8mm)



24A
CEE-IP65

PG9

Prensacables
PG9 x1(4-8mm)



24A
CEE-IP65-X3

PG9

Prensacables
PG9 x2(4-8mm)



24A
CEE-IP65-X4

M20

Prensacables
M20 x2(4-12,7mm)

M20

Prensacables
M20 x2(4-12,7mm)

PG9

Prensacables
PG9 x2(4-8mm)



13.5A
FEE-IP65-X1-48

M20

Prensacables
M20 x2(9-12mm)



24A
FEE-IP65-X1-912

M25

Prensacables
M25 x3 (8-12mm)



32A
FEE-IP65-X2-812



IP65



Bornera



Protección
UV



IEC 60670-1
IEC 60670-22



Estacas



Luz de pared



Artefacto exterior



Reflectores



Luz de Calle

Línea Solar

ARTEFACTOS



X2 Baterías de Litio Reemplazables

Panel Solar

silicona Policristalina

Intensidad en baja: 80-100lm
alta: 160lm

2W

ELSX2-2W-IP65



X3 Baterías de Litio Reemplazables

Intensidad en baja: 180-200lm
alta: 320lm

4W

ELSX4-4W-IP65

Cálido 3000K



160 / 320lm



70Ra



30°



Pared/Suelo PVC 3mts



IP65



Panel PC



Estaca Aluminio



12-14hs



ESTACA SOLAR

ARTEFACTOS



Intensidad en
baja: 130-150lm
alta: 250lm

2W

ELSX1-2W-IP65



Panel Solar

silicona
Policristalina

ON / OFF Switch

con botón de
encendido / apagado

Cálido 3000K

Frío 6500K



130-250lm



80Ra



Pared/Suelo



ABS + PS



IP65



Aluminio
+PC



6-12hs

ESTACA SOLAR



ARTEFACTOS



1.5W
ASP-1.5W-IP54

Cálido 3000K

Frío 6500K



30lm



Fotocélula



9hs



IP54



Polipropileno

LUZ SOLAR



ARTEFACTOS

LUZ SOLAR



Cálido 3000K

Frío 6500K



100lm/W



Fotocélula



8-10hs



IP65



ABS+PC



Sensor Mov.





ASP-1.5W-IP54

1



Con fotocélula. Se enciende al 100% constante, ante la ausencia de luz ambiente y sin función de movimiento.



ASPM-5W-IP65

1



Se enciende al 100% al detectar movimiento. Se apaga luego de 30 seg. de inactividad.



ASPM-10W-IP65

1



Se enciende al 100% al detectar movimiento. Se apaga luego de 30 seg. de inactividad.

2



Se enciende al 50% constante, ante la ausencia de luz ambiente y sin función de movimiento.

2



Se enciende al 50% constante, ante la ausencia de luz ambiente y sin función de movimiento.

3



Se enciende al 50%. Al detectar movimiento, pasa al 100% y vuelve al estado anterior luego de 30 seg. de inactividad.

3



Se enciende al 50%. Al detectar movimiento, pasa al 100% y vuelve al estado anterior luego de 30 seg. de inactividad.



REFLECTOR SOLAR PORTÁTIL CON CARGA
PARA USB SENSOR DE MOVIMIENTO



ARTEFACTO EXTERIOR SOLAR DE PARED
NEGRO CON SENSOR DE MOVIMIENTO



REFLECTOR SOLAR REBATIBLE
CON SENSOR DE MOVIMIENTO



LUZ DE CALLE SOLAR CON
SENSOR DE MOVIMIENTO




LUZ DE CALLE SOLAR CON
SENSOR DE MOVIMIENTO Y
CONTROL REMOTO

PROXIMAMENTE!



Reflector



Galponera



Luminaria Pública



Farola

Alta Potencia



Lente PC

LED SEOUL

120 Lúmenes x W


Diseño Slim

Ultra delgado



Válvula

evita la
condensación

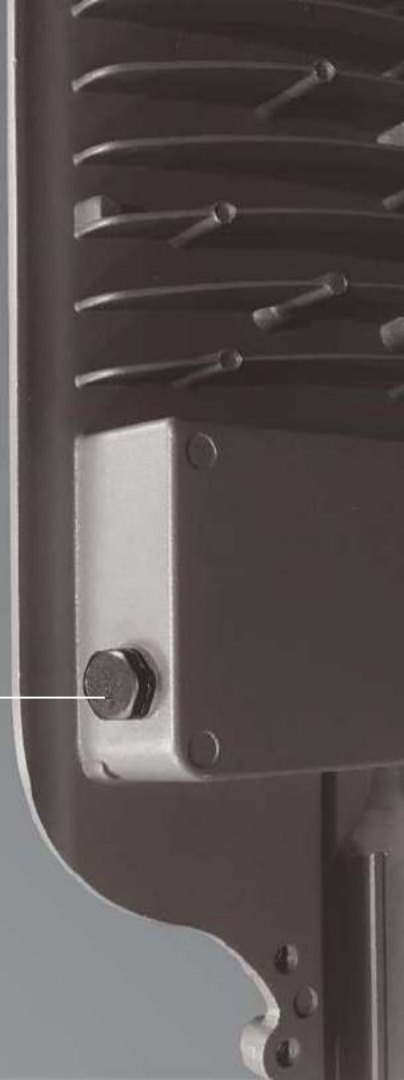

ARTEFACTOS

Lente PC



50W
SL-50W



100W
SL-100W



150W
SL-150W

Frío 5700K



120lm/W



80Ra



105°



50.000hs



FP

0.9



AC100-265V



IP65



IK08



Aluminio



4kV



LUZ DE CALLE



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-3:2002+A1:2011



IK07 / IP65


Fundición de
Aluminio

Horquilla

LED SAMSUNG

140lm/W

LENTE PC

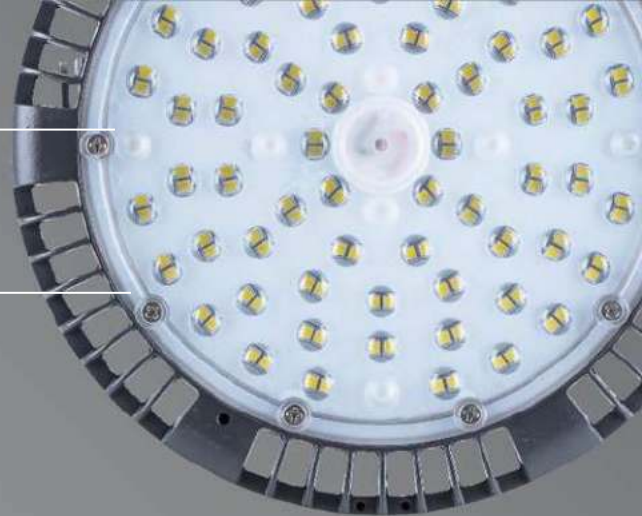

Cáncamo



Brazo Incorporado


ARTEFACTOS

HIGHBAY LED

LED SAMSUNG



100W
HBV2-100



150W
HBV2-150



200W
HBV2-200



Frío 6500K



140lm/W



80Ra



90°



50.000hs



FP

0.9



AC100-240V



IP65



IK07



Aluminio
+PC



SPD

4kV



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-1:1979+A1



FUENTE MEANWELL

Multivoltaje AC100-240V




Regulable

Soporte regulable

LED BRIDGELUX

140lm/W

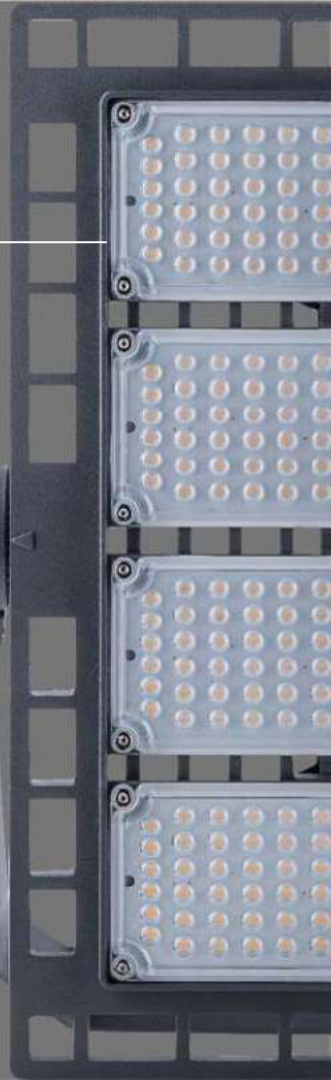

IK08 / IP65

Fundición de
Aluminio

ARTEFACTOS

LED BRIDGELUX



240W
FL240DR

Cálido 3000K

Frío 5700K



140lm/W



70Ra



90°



50.000hs



0.95



AC100-240V



IP65



IK08



Aluminio
+PC



Up=6kV,
Voc=10kV



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-5:1998



REFLECTOR

ARTEFACTOS



50W
FPL-50W

100W
FPL-100W

140W
FPL-140W

Cálido 2700K

Frío 5700K



120lm/W



80Ra



120°



50.000hs



0.9



AC100-240V



IP65



IK08



Aluminio
+PC



5kV

FAROLA LED



IEC 60598-1
IEC 60598-2-3



Tiras LED



Controladoras y dimmer



Fuente Interior



Fuente exterior



Fuentes Riel Din

Tiras LED y fuentes

FUENTE

INTERIOR

Regulación de entrada
automática



15.6W / 25W / 36W
S-15-12
S-25-12
S-35-12 / 24V

50W / 60W
S-50-12
S-60-12

Regulación de entrada
mediante switch interno



75W
S-75-12 / 24V

100W
S-100-12

120W
S-120-12
S-120-24

150W
S-150-12

201W
S-201-12
S-201-24

350W
S-350-12
S-350-24



AC100-240V



Bornera

FUENTE

EXTERIOR

Salida de tensión constante
y corriente variable



30W
BG-30W-12V



60W
BG-60W-12V



100W
BG-100W-12V



150W
BG-150W-12V



60W
BG-60W-24V



150W
BG-150W-24V



AC100-240V



IP67

FUENTE

RIEL DIN

Salida de tensión constante
y corriente variable



60W
DR-60-24



60W
DR-60-12



120W
DR-120-24



120W
DR-120-12



240W
DR-240-24



240W
DR-240-12



AC100-240V



Bornera

FUENTE

FUENTE

Salida de tensión constante
y corriente variable



12W
PD-12



25W
PD-25



AC100-240V



IP20



Bornera
a presión



Salida 12V

TIRAS LED

TIRAS LED

ADHESIVO 3M



SMD 2835, SMD 2216

B.Cálido

B.Frío

Rojo

Verde

Amarillo

Azul



12V-24V



80Ra



120°



50.000hs

Color	Modelo	Flujo Luminoso
Blanco Cálido	WW-C300-FW12-IP20	1.030lm x m.
Blanco Frío	CW-C300-FW12-IP20	1.080lm x m.
Rojo	R-C300-FW12-IP20	180lm x m.
Verde	G-C300-FW12-IP20	600lm x m.
Azul	B-C300-FW12-IP20	120lm x m.
Amarillo	Y-C300-FW12-IP20	180lm x m.
Blanco Cálido	WW-C600-FW12-IP20	2.620lm x m.
Blanco Frío	CW-C600-FW12-IP20	2.760lm x m.
Blanco Cálido	WW-C600-FW24-IP20	2.620lm x m.
Blanco Frío	CW-C600-FW24-IP20	2.760lm x m.
Blanco Cálido	WW-C300-FW12-IP45	1.030lm x m.
Blanco Frío	CW-C300-FW12-IP45	1.080lm x m.
Rojo	R-C300-FW12-IP45	180lm x m.
Verde	G-C300-FW12-IP45	600lm x m.
Azul	B-C300-FW12-IP45	120lm x m.
Amarillo	Y-C300-FW12-IP45	180lm x m.
Blanco Cálido	WW-C300-FW12-IP66	1.030lm x m.
Blanco Frío	CW-C300-FW12-IP66	1.080lm x m.
Rojo	R-C300-FW12-IP66	180lm x m.
Verde	G-C300-FW12-IP66	600lm x m.
Azul	B-C300-FW12-IP66	120lm x m.
Amarillo	Y-C300-FW12-IP66	180lm x m.
2216 Blanco Cálido	WW-D1500-FW24-IP20	1600lm x m.

TIRAS LED

TIRAS LED



SMD 5050



12V-24V



80Ra



120°



50.000hs

	Color	Modelo	Flujo Luminoso	
IP20	Blanco Cálido	WW-B300-FW12-IP20	1.425lm x m.	
	Blanco Frío	CW-B300-FW12-IP20	1.500lm x m.	
	Rojo	R-B300-FW12-IP20	360lm x m.	
	Verde	G-B300-FW12-IP20	1.140lm x m.	
	Azul	B-B300-FW12-IP20	300lm x m.	
	Amarillo	Y-B300-FW12-IP20	1.020lm x m.	
	Neutro	NW-B300-FW12-IP20	1.450lm x m.	
	Ambar	AW-B300-FW12-IP20	1.400lm x m.	
	RGB	RGB-B300-FW12-IP20	Variable	
		Blanco Cálido	WW-B300-FW24-IP20	1.425lm x m.
	Blanco Frío	CW-B300-FW24-IP20	1.500lm x m.	
IP45	Blanco Cálido	WW-B300-FW12-IP45	1.425lm x m.	
	Blanco Frío	CW-B300-FW12-IP45	1.500lm x m.	
	Rojo	R-B300-FW12-IP45	360lm x m.	
	Verde	G-B300-FW12-IP45	1.140lm x m.	
	Azul	B-B300-FW12-IP45	300lm x m.	
	Amarillo	Y-B300-FW12-IP45	1.020lm x m.	
	RGB	RGB-B300-FW12-IP45	Variable	
		Blanco Cálido	WW-B300-FW12-IP66	1.425lm x m.
		Blanco Frío	CW-B300-FW12-IP66	1.500lm x m.
IP66	Rojo	R-B300-FW12-IP66	360lm x m.	
	Verde	G-B300-FW12-IP66	1.140lm x m.	
	Azul	B-B300-FW12-IP66	300lm x m.	
	Amarillo	Y-B300-FW12-IP66	1.020lm x m.	
	RGB	RGB-B300-FW12-IP66	Variable	
		Blanco Cálido	WW-B300-FW24-IP66	1.425lm x m.
		Blanco Frío	CW-B300-FW24-IP66	1.500lm x m.

CONTROLADORAS



72W

CON-RGB-IR-72W



144W

CON-RGB-RF-144W



360W

CON-RGB-RF-360W



576W

CON-RGBW-RF-288W

TIRAS LED



DC12V-
DC24V

DIMMER Y AMPLIFICADORA



96W
DIM-M-96W



96W
DIM-IR-96W



144W
AMP-RGB-12A

TIRAS LED



DC12V-
DC24V

ACCESORIOS

TIRAS LED



LED 5050
ELL-A2P-10-5050



RGB 5050
ELL-E2P-RGB



2835/3528
ELL-A2P-8-3528



5050
ELL-C2P-10-5050



RGB 5050
ELL-D2P-RGB



2835/3528
ELL-C2P-3528



5050
ELL-B2P-10-5050



2835/3528
ELL-B2P-8-3528



0.5

ACCESORIOS

TIRAS LED



Blanco - Negro



5MTS - 10MTS - 20MTS

Blanco - Negro - Azul - Rojo -
Amarillo - Verde - Tierra

MODELO	MEDIDA	DIÁMETRO	RESISTENCIA
PN25-100	2.5x100mm	Ø 2-22mm	8KG
PN36-150	3.6x150mm	Ø 3-35mm	18KG
PN48-200	4.8x200mm	Ø 3-50mm	22KG
PN48-250	4.8x250mm	Ø 3-65mm	22KG
PN48-300	4.8x300mm	Ø 3-82mm	22KG
PN48-350	4.8x350mm	Ø 3-90mm	22KG
PN48-400	4.8x400mm	Ø 3-105mm	22KG
PN48-450	4.8x450mm	Ø 3-130mm	22KG
PN48-500	4.8x500mm	Ø 3-160mm	22KG
PN76-300	7.6x300mm	Ø 4-82mm	55KG
PN76-350	7.6x350mm	Ø 4-90mm	55KG
PN76-400	7.6x400mm	Ø 4-105mm	55KG
PN76-450	7.6x450mm	Ø 4-130mm	55KG
PN76-550	7.6x550mm	Ø 4-160mm	55KG

5 MTS / 10MTS / 20MTS	MATERIAL	COLOR
CA-N	PVC	Negro
CA-B	PVC	Blanco
CA-A	PVC	Azul
CA-R	PVC	Rojo
CA-Y	PVC	Amarillo
CA-V	PVC	Verde
CA-T	PVC	Tierra

CASA LIMA

E-COMMERCE

 Jr. Coronel Miguel Baquero 200
Cercado de Lima



+51 936 854 089



www.grupocasalima.com