

TOTAL

One-Stop Tools Station

CASA
LIMA
E-COMMERCE

PROVEEDORES



CATÁLOGO DE FERRETERIA

www.grupocasalima.com

Pág. 05

Accesorios para
dados y Soldador



Pág. 19

Dados
mecánicos



Pág. 06 - 10

Alicates y Bombas



Pág. 20 - 24

Dados
Destornilladores



Pág. 11

Arcos de Sierra y
Atornilladores



Pág. 25 - 27

Discos



Pág. 12 - 13

Brocas cilindricas
y Candados



Pág. 28

Engrapadoras



Pág. 14- 15

Cargadores
Caja portaherramienta



Pág. 29

Escobilla
Escuadras



Pág. 16

Cinceles p/ Máquina
Cinta adhesiva
Cizalla



Pág. 30 - 31

Esmeriles



Pág. 17

Clavos
Compresoras
Cortadoras



Pág. 32

Espátula
Extensión
Faja



Pág. 18

Cuchillas



Pág. 33 - 34

Flexómetros



Pág. 34

Formones
Generadores, etc.



Pág. 43

Niveles



Pág. 35

Herramientas p/motor
Hidrolavadoras
Hoja de Sierra



Pág. 44

Orilladora
Pata de cabra



Pág. 36

Hoja de Sierra
Lijadoras
Lijas



Pág. 45 - 47

Pistolas



Pág. 37 - 38

Llaves Mecánicas



Pág. 48

Planchas



Pág. 39

Luminarias
Mangueras
Maquina Soldar



Pág. 49

Prensas
Probadores
Protección Auditiva



Pág. 40

Martillos



Pág. 50

Protección facial
Protección manos



Pág. 41

Medidores
Mazcladores



Pág. 51

Protección manos
Portaherramientas



Pág. 42

Motosierras
Niveles láser



Pág. 52

Pulidoras
Remachadoras



Pág. 53 - 54

**Puntas
Raspador
Reglas**



Pág. 65

**Tornillo de Banco
Tronzadora
Ventosas**



Pág. 55 - 56

**Demoledores
Rotomartillo
Ruteadores, etc.**



Pág. 66

**Bomba de agua
Cortatubo
Discos**



Pág. 57

**Sierra de mano
Serrucho carpintero**



Pág. 67

**Hoja de cuchila
Wincha fibra de vidrio**



Pág. 58

**Serrucho
Set de Herramientas**



Pág. 68 - 93

**Nuevos
Productos
Ferreteros**



Pág. 59 - 60

**Sierra
Sierra de Copas**



Pág. 61 - 62

Taladros



Pág. 63 - 64

**Tijera Agrícola
Tijera Mecánica**



Extension p/dado 1/2" x 5"
THEB12051

000434TOT



Barra Extension Para Sockets
De 1/2". Largo: 5" (127 Mm).
Material: 40Cr,
Tratamiento Termico. Cromado.

Mango deslizante T p/dado
1/2" x 250mm THTSTB12106

000433TOT



Barra en T deslizante DR. "1/2"
Tamaño: 1/2"
Longitud: 10" (250 mm)
Material: 50BV30
Tratamiento
cromado
Embalado por percha de plástico"

Mango ratchet d/goma
p/dado 1/2" x 10" THT106126

000335TOT



Para utilizar en dados de
1/2" para ajustar o
aflojar turcas.

Tamaño: 1/2"
Longitud: 260 mm
Material: CR-V + Cr-Mo
Empacado por percha de plástico

Torquimetro p/dado 1/2"
40-200Nm THPTW200N2

000502TOT



Tamaño: 1/2"
Longitud: 500 mm
Rango de par: 40-200 Nm
Tolerancia de par ±4%
Material : CRV+Cr-Mo
Diseño de fácil ajuste de torque
Embalado por BMC"

Porta electrodo 500A
TWAH5006

000023TOT



La pinza porta electrodo tiene la función
primaria de soportar el electrodo garantizando
un buen contacto eléctrico para el paso de la
corriente.
Potencia (W): 500A
Voltaje Salida: 220V
Amperaje: 500A
Peso (kg): 1K
Tipo de Producto: Accesorios Electricidad
Material: PV

Porta electrodo 800A
TWAH8006

000024TOT



Modelo TOTAL (nuevo diseño)
Corriente clasificada: 800A
Mango de alta resistencia al aislamiento térmico.
Material aislante mecánico y térmico de alta
resistencia.

Alicate cortacable 8

THT11581

000082TOT



"Tamaño: 8"/200 mm
Acabado negro y pulido
Acero carbono
Envasado en medio blister doble"

Alicate corte diagonal 6

THT130606P

000058TOT



"Tamaño: 6"/160 mm
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de dos colores
Embalado por tarjeta deslizante"

Alicate corte diagonal 6

THT130612SS

000556TOT



"Tamaño: 6"/160 mm
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de un color
Embalado en bolsa de plástico"

Alicate corte diagonal 6"

Cr-V THT230606

000062TOT



"Tamaño: 6"/160 mm
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de tres colores TPR
Ahorro de 30% de fuerza que los
alicates normales.
Embalado por percha de PP"

Alicate jgo.x 3pz Cnv

THT2K0301

000065TOT



"Tamaño:
Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 7"
Alicates de punta larga de alto apalancamiento de 6"
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de tres colores TPR
Ahorro de 30% de fuerza que los
alicates normales.
Embalado por percha de PP"

Alicate pelacables 7

THT15606

000303TOT



Tamaño: 175*85mm
Diámetro del separador: 0,5 mm ~ 6 mm
Con función de corte
Mango de TPR cubierto de PP
Hoja de material 65Mn
Envasado en blister doble

Alicate pico de loro 10"

THT281006

000060TOT



"Tamaño: 10"/250 mm
Abrazadera máxima abierta: 40 mm
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de dos colores TPR
Embalado por percha de PP"

Alicate presión curvo 10"

THT191001

000069TOT



Fabricado en cromo vanadio
Tipo de agarre de la mordaza :
Curvo
Tamaño 10"
Dureza : 45HRC - 60HRC
Niquelado con mango fijador
recubierto en material plástico
Embalado en blister doble

Alicate presión recto 10"

THT191002SS

000535TOT



"Acero carbono
Tamaño 10"
Misma función que THT191005
HRC38'-HRC48'
Niquelado
Envasado en medio blister doble"

Alicate punta larga 6"

THT120612SS

000557TOT



"Tamaño: 6"/160 mm
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de un color
Embalado en bolsa de plástico"

Alicate universal 8" CrV

THT210806

000061TOT



Tamaño: 8"/200 mm
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de tres colores TPR
Ahorro de 30% de fuerza que los
alicates normales.
Embalado por percha de PP

Alicate jgo.x 3pz CrNi

THT1K0301SS

000064TOT



Tamaño:
Alicates combinados de 8"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de dos colores
Embalado por tarjeta deslizante

Alicate punta larga 6"

CrV THT220606

000063TOT



"Tamaño: 6"/160 mm
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de tres colores TPR
Ahorro de 30% de fuerza que los
alicates normales.
Embalado por percha de PP"

Alicate punta larga 8"

THT220806

000453TOT



"Tamaño: 8"/200 mm
Cr-V, acabado negro y pulido.
Mango de tres colores TPR
Ahorro de 30% de fuerza que los
alicates normales.
Embalado por percha de PP"

Alicate Universal 8"

THT110808PSS

000057TOT



Tamaño: 8"/200 mm
Aceite abrillantador y antioxidante
Mango de dos colores
Embalado por tarjeta deslizante

Alicate p/anillo jgo. x 4pz

7" THT114041SS

000071TOT



Juego de 4 alicates para circlips
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 7"/180 mm
Acero carbono
Envasado en blister doble

Alicate pelacable 10"

THT15101

000271TOT



Tamaño: 10"/254 mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de empuje hacia abajo
Con función de pelado de cables
Puede pelar seis tipos de tamaño de cable
Puede cortar cinco tipos de tamaño de
tornillo de cobre
Embalado por tarjeta deslizante

Alicate presion recto 10"

THT191005

000070TOT



Cr-V
Tamaño 10"
HRC52-HRC60
Niquelado
Embalado por medio blister doble

Alicate punta larga 6"

THT120606P

000059TOT



INFO

Tamaño: 6"/160 mm Aceite abrillantador y antioxidante Mango de dos colores Embalado por tarjeta deslizante

Alicate universal 8"

THT110812SS

000555TOT



Medida: 8"/200mm
Pulido y con aceite anti-oxido
Mango de un solo color
Empacado en bolsa plástica.

Alicate corte diagonal 1000V 6"

THTIP2261

000333TOT



- Excelente calidad. Material reforzado, Cromo Vanadio.
- Tamaño: 6" (160mm).
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado.
- Certificación 1000V.

Alicate corte diagonal 1000V 6" THTIP261

000067TOT



Tamaño: 6"/160 mm
Acabado negro, mango aislado.
Soporte de alta presión
1000V
Embalado por tarjeta deslizante

Alicate punta larga 1000V 6" THTIP2361SS

000388TOT



Alto torque, corta con un 30% menos de esfuerzo que un alicate normal.
Excelente calidad. Material reforzado, Cromo Vanadio.
Tamaño: 6" (160mm).
Acabado negro y pulido.
Mango aislado.
Certificación 1000V
Linea Industrial.

Alicate punta larga 1000V 8" THTIP2381SS

000389TOT



Tamaño: 8"/200 mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Soporte de alta presión: 1000V
Embalado por percha de PP

Alicate universal 1000V

8" THTIP181

000066TOT



"Tamaño: 8"/200 mm
Acabado negro, mango aislado.
Soporte de alta presión
1000V
Embalado por tarjeta deslizante"

Alicate universal 1000V 8"

THTIP2181SS

000496TOT



Tamaño: 8"/200 mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Soporte de alta presión: 1000V
Embalado por percha de PP

Alicate jgo.x 5pz 1000V

THKTV02P051

000334TOT



Incluye
1 alicate combinado aislado de 7"
1 alicate de corte diagonal aislado de 6"
1 alicate de punta larga con aislamiento de 6"
1 alicate pelacables aislado de 6"
1 lápiz de prueba (Voltaje de prueba 100-500VCA)
Presentación: Caja de plástico apilable

Bomba p/agua 1" 1.0HP

50lt/min TWP17506-5

000326TOT



"Bomba periférica
Voltaje: 220-240V ~ 60Hz
Energía de entrada: 750W (1HP)
Cabeza máx.: 52M
Flujo máx.: 50L / min
Max.succión: 8M
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón"

Bomba p/agua 3" a gasolina

7HP 1000lt/min TP3302

000259TOT



Bomba para la extracción de agua de 7 hp de la marca total Tools. Bomba De Agua A Gasolina 7.0 Hp, Diametro De Salida 80Mm (3"). Flujo Max.1000L/Min (Lift 32M), Encendido cuerda.
Capacidad del tanque: 3,6L
Diametro de Succión: 80mm (3")
Elevacion max. de succión: 8m
Encendido por cuerda.
Motor: 7,0 Hp OHV TOTAL
peso: 25kg
Elevacion Max: 32m

Bomba p/agua 2" a gasolina

7HP 550lt/min TP3202

000291TOT



"Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
Flujo máx.: 550L/min
Elevación de cabeza máx.: 28 m
Cabezal de succión máx.: 8 m
Motor de gasolina de 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón"

Arco montaraz 24"

THT59241

000232TOT



"Manejar el marco de la sierra para metales
Tamaño: 610mm/24"
Incluye 1 hoja de sierra.
Embalado por tarjeta de papel"

Arco sierra ajustable 12"

THT54106

000108TOT

300mm(12")



"Marco de sierra para metales Industrial de diseño único
Tamaño: 300 mm / 12 ""
marco resistente
Mango de aluminio + ABS + TPR, fuerte y cómodo.
tensión ajustable
Mecanismo de cambio de hoja de liberación rápida
Incluye 1 hoja de sierra de 65 MN.
Embalado por tarjeta de papel"

Arco sierra fijo 12

THT541026

000107TOT

300mm(12")



Diseño único Nuevo diseño
Tamaño: 300 mm / 12 ""
marco de sierra para metales con mango, ajustable.
Agarre suave
Incluye 1 hoja de sierra.
Embalado por tarjeta de papel"

Arco sierra fijo 12"

THT541036SS

000461TOT

300mm(12")



"Tamaño: 300 mm/12""
Marco de sierra para metales de diseño único
Incluye 1 hoja de sierra de 65 MN.
Embalado por tarjeta de papel"

Destornillador inalámbrico 4V

1/4" + 11pz TSDLI0402

000445TOT



"Voltaje: 4V
Mordaza hexagonal: 1/4""
No carga hasta alcanzar: 180/min
Maximo torque: 4N.m
Luz integrada de trabajo
Indicador de carga de batería
Viene con 10pzs de puntas 25mm Cr-V
Con 1 sujetador magnetico
Empacado en blister doble"

Destornillador inalámbrico 4V

1/4" + 46pz TSDLI0403

000446TOT



"Voltaje: 4V
Mordaza hexagonal: 1/4""
No carga hasta alcanzar: 18de puntO/min
Maximo torque: 4N.m
Luz integrada de trabajo
Indicador de carga de batería
Viene con 40pzs de puntas 25mm Cr-V
Con 1pz de punta 50mm Cr-V
Con 5 sujetadores magneticos
Empacado en caja plastica"

Broca HSS jgo x
6pz TACSD0065

000031TOT



Juego de brocas HSS de 6pzs.:
- 6 brocas HSS: 2, 3, 4, 5, 6 y 8mm

Broca HSS jgo x 12pz
TACSD0125

000032TOT



"Size : 2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8mm
Juego de 12 brocas helicoidales HSS
Envasado en doble blister"

Broca HSS jgo x 8pz
TACSD0801SS

000552TOT



8PCS / CONJUNTO
Tamaño:
2X49,3X61,3X61,4X75,4X75,5X86,6X93,8X117
Juego de brocas helicoidales rodantes HSS de
8 piezas
Envasado en blister doble

Broca HSS jgo x 19pz
TACSD0195

000033TOT



" Tamaño: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4,
4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9,
9,5, 10mm
Juego de 19 brocas helicoidales HSS
Envasado en caja de plástico"

Broca jgo x 16pz 5 concreto/
HSS/5 madera TACSDL11601

000328TOT



Perforacion de concreto, acero o madera
Para desbaste o lijado de planchas de metal
Juego de 16 brocas
Juego de brocas de metal de 6 piezas
TAMAÑO: 2,3,4,5,6,8mm
5 brocas para hormigón.
TAMAÑO:4,5,6,8,10mm
5 brocas para madera.
TAMAÑO:4,5,6,8,10mm
Envasado en doble blister"

Broca jgo x 16pz 4 concreto
6 HSS/6 puntas TACSD3165

000029TOT



6 brocas helicoidales HSS: 2,3,3.5,4,5,6mm.
4 brocas de albañilería: 4,5,6,8mm.
6 puntas de destornillador 25MM: SL4.5,
SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2.

Broca jgo x 19pz 4 concreto/7
HSS/8 puntas TACSDB1901SS

000553TOT



19Pcs
/set

Juego de 19 brocas y brocas para destornillador
7 brocas helicoidales rodantes HS S
TAMAÑO: 2,3,3.5,4,4.5,6mm
4 brocas para mampostería.
TAMAÑO:4,5,6,8mm
8 puntas de destornillador de 25 mm.
SL4.5... SL5.5... PH1... PH2... PZ1...
PZ2... T20... T30
Envasado en doble blister"

Broca p/concreto jgo x 5pz
TACSD5055

000030TOT



"Material:Cr-V
Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #)
Dureza: 48-52HRC
Rosca gruesa
Embalado en caja de plástico"

Broca p/madera d/paleta jgo x 12pz
TACSDL1201

000441TOT



Juego 12 brocas planas total tacsd1201
Tamaños
(Mm): 6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32.
Vastago: Hexagonal 1/4"
Longitud:152 Mm.

Broca p/madera jgo x 5pz

TACSD7055

000034TOT



Tamaño: 3X61, 4X75, 5X86, 6X93, 8X117
Juego de 5 brocas para madera.
Envasado en blister doble

Broca Forstner 35mm x

3-1/8" TAC180351

000487TOT



Material : acero solido
Hoja: TCT
Diámetro : 35mm
Tamaño : 35 mm

Candado bronce 20m

TLK32202

000172TOT



Tamaño: 20 Mm.
Material: Latón
PEso: 40 G.
Con 3 Llaves de latón
Envasado en doble blister

Bateria 20V 2A Li-I

TFBLI20011

000444TOT



"Volteos: 20V
Batería de Litio-Ion de 2.0A
Luz LED de carga de batería
Una batería puede ser usada en todas las
maquinas P20S
Packed by color box"

Bateria 20V 4A Li-I

TFBLI2002

000003TOT



" Tensión:20V
Batería de iones de litio de 4,0 Ah
Indicador LED de potencia de la batería
Apto para herramientas múltiples de 20V
Empaquetado en caja de color"

Cargador rapido 20V

2A-4A TFCLI2003

000509TOT



"Voltaje: 20V
Corriente de carga: 4A
Carga una batería de 20V 2.0Ah en 0.5H
Carga una batería de 20 V 4,0 Ah en 1 hora
Embalado por caja de color"

Caja portaherram. jgo.x3 14"

+17"+20" plast. TPBXK0031SS

000564TOT



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico: 14"+
17" + 20"
Tamaño de 14": 356 mm (14")*168 mm
(6,6")*160 mm (6,3")
17" Tamaño : 436mm(17") - 220mm(8.7") -
205mm(8")
20" Tamaño: 508 mm (20") - 296 mm (11,7") -
261 mm (10,3")
Material: polipropileno.
Hebilla de plástico PP
Mango de alta resistenci
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Embalado por etiqueta

Caja portaherramienta 19

Cantilever metal THT10701

000097TOT



Tamaño:495x200x290mm
3 capas
Grosor del acero: 0,6 - 0,8 mm
Embalado por etiqueta

Caja portaherramienta 20

plastica TPBX0201SS


000563TOT



Caja de herramientas de plástico de 20"
Tamaño: 508 mm (20 ") * 296 mm (11,7")
* 261 mm (10,3 ")
Material: polipropileno.
peso: 2150g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 20 KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almace-
namiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico.
Embalado por etiqueta

Cinzel p/aguda 3/4" x 12"
c/protector THT4221226SS

000102TOT

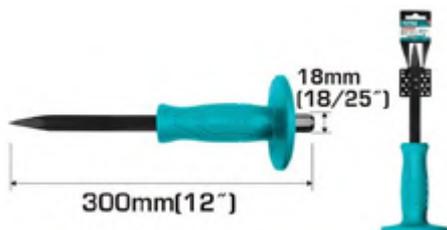

Cinzel de punta aguda

Tamaño de la punta: 5/32" / 4mm

Tamaño del cuerpo: 3/4" / 18mm

Longitud: 12" / 300mm

Mango: empuñadura de plástico con protector

Material: acero al carbono, forjado y tratado térmicamente.

Presentación: en percha de plástico

Cinzel p/plana 3/4" x 12"
c/protector THT4211226SS

000101TOT



Cinzel de punta plana

Tamaño de la punta: 1" / 24mm

Tamaño del cuerpo: 3/4" / 18mm

Longitud: 12" / 300mm

Mango: empuñadura de plástico con protector

Material: acero al carbono, forjado y tratado térmicamente.

Presentación: en percha de plástico

Cinzel SDS Max p/plana
18 x 400mm TAC15221821

000036TOT



Punta SDS-MAX 18mm.

Largo: 400mm.

Anchura punta: 25mm.

Empaque gancho plástico.

Cinzel hexagonal p/aguda
30 x 410mm TAC1531301

000486TOT



Fabricado en acero de cromo molibdeno, para trabajos de demolición y cincelado general en hormigón y mampostería.

Acabado arenado.

Tamaño: 30 x 410mm.

Para Demoledores TH215456 y

TH217506.

Embalado por tubo plástico

Cinzel hexagonal p/plana 17
x 280mm TAC153172

000485TOT



17x280mm, puntiagudo

Compatible con el producto total modelo

TH213006

Cinzel SDS Max p/aguda 18
x 400mm TAC1521182

000035TOT



• Punta SDS-MAX 18mm.

• Largo: 400mm.

• Empaque gancho plástico

**Juego de Cinceles y
Brocas SDS x 10 pzs.**

TACSD19101

000263TOT



Juego de 10 piezas:

Brocas de martillo perforador SDS Plus de 8 piezas: 6x160mm, 8x160mm, 10x160mm, 8x210mm, 10x210mm, 12x210mm, 14x210mm y 16x210 mm
Cíncel SDS Plus de 2 piezas: 14x250mm y 14x250x20mm

Cinta aislante 3/4" x 10yd negra

THPET1102

000417TOT



" PVC puro

Longitud real: 10 yardas(9.15m)

Color: Negro

Ancho: 18mm

Espesor: 0.19mm

Empaquetado con etiqueta"

Cizalla forjada

Los corta pernos son herramientas manuales que, como lo indica su nombre, sirven para cortar varillas y otros elementos metálicos (cadenas, candados y cercados).

Esta herramienta posee mordazas dotadas de un doble apalancamiento que proporciona una poderosa fuerza de corte, permitiendo el aplastamiento de la lámina de metal sin dejar restos de viruta. También poseen hojas intercambiables para trabajar en diversos metales. Así mismo, el diseño de mangos mejora el rendimiento mecánico para lograr cortes precisos y controlado s

000523TOT

Cizalla forjada 8" THT11386

000076TOT

Cizalla forjada 12" THT113126

000077TOT

Cizalla forjada 14" THT113146

000078TOT

Cizalla forjada 18" THT113186

000079TOT

Cizalla forjada 24" THT113246

000081TOT

Cizalla forjada 36" THT113366



Cizalla forjada SS



000561TOT

Cizalla forjada 24" THT123246SS

000562TOT

Cizalla forjada 30" THT123306SS

Cizalla forjada SS

Cuchilla Cr-V

Mango cómodo de nuevo diseño.

Embalado por tarjeta de papel

Clavo p/clavadora 10mm x 1000pz

THT39103

000313TOT



Largo: 10mm
Cabeza: 2.0mm x 2.0mm
Cantidad: 1000 Unidades

**Compresor d/aire p/auto
145Psi 12V TTAC1406**

000025TOT



"Fuente de alimentación: DC12V
Corriente nominal: 10A
Presión máxima: 140 PSI (10 bar)
Flujo de aire máx.: 35 l/min.
Con luz LED 1PCS
Con cable 3M con encendedor
Con clips de batería de 1 piezas
Con 4 adaptadores de boquilla.
Embalado por caja de color"

Compresor d/aire p/auto

160PSI 20V s/bat. TACLI2002

000579TOT



Voltaje: 20V
Presión máx.: 160PSI/11BAR
Con luz LED 3PCS
Pantalla digital
Parada automática a la presión especificada
Alimentado por vehículo o por batería de iones de litio
Con cable de 3m con mechero
Con adaptador de bola 1PCS
Con adaptador de vale de neumático 1PCS
Con adaptador de cama de aire 1PCS
NO incluye batería ni cargador
Embalado por caja de color

Corta mayolica 80cm

THT578004

000225TOT



Longitud de max. de corte: 800mm
Espesor máx. de corte: 14mm
Tamaño de la base de acero: 99.3 x 16.5cm
Espesor de la base: 2.5mm
Incluye 1 rodel con pastilla de carburo de tungsteno
Tamaño del rodel: 22 x 10.5 x 2mm
Multifunción: corte en línea directa, corte en línea diagonal
Con regla de aluminio
Presentación: en caja de cartón

Rueda repuesto p/cortamayolica

000420TOT

Rueda repuesto p/cortamayolica
THT578004B

000281TOT

Rueda repuesto p/cortamayolica
THT576004B



Cuchilla cortadora de azulejos
Con rodamiento de bolas
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: 22x10,5x2mm
Adecuado para THT578004
Embalado por tarjeta Blister

**Cortavidrio 5" c/6 ruedas d/
corte THT561301**

000117TOT



Mango de madera
Cortador de vidrio con hoja de ruedas de 6 piezas
Longitud de corte: 3000x6 = 18000 m
longitud: 130 mm
Embalado por tarjeta deslizante

**Cuchilla hoja plegable 7" + 6
hojas THT5136288**

000462TOT



Cuchillo plegable de acero inoxidable
Longitud: 180 mm
Peso neto: 165 g
Tamaño de la hoja: 61 mm * 19 mm
Con cuchilla SK5 de 6 piezas
Material: acero inoxidable, aleación de aluminio
Envasado en blister doble

**Cuchilla multiple 15 en 1
THTMFK0156**

000116TOT



Cuchillo multifunción
Mango de aluminio resistente.
Tamaño del producto: 9,5 cm
con 15 funciones
1. Cuchillo grande 2. Abrelatas 3. Destornillador Phillips 4. Punzón para cuero 5. Abrebotellas 6. Tijeras 7. Aguja 8. Destornillador ranurado 9. Descamador de pescado 10. Quita anzuelos 11. Sierra 12. Sacacorchos 13. Limpiador de uñas 14. Lima de uñas 15. Llavero
Mango de aluminio resistente.
Embalado por caja de color de visualización

**Cuchilla retractil 18
100mm THT51001SS**

000568TOT



"Tamaño de la hoja: 18x100 mm
Con 1 cuchilla (THT519112)
Longitud: 152 mm
Con pulsador plano
Embalado en bolsa de plástico"

**Cuchilla retractil 18 x
100mm THT511836**

000112TOT



Tamaño de la hoja : 18mm x 100mm
3 hojas de reemplazo SK5
Largo 169mm
Con botón plano para trabar y
destrabar
Empacado en Blister deslizable y tarjeta

**Cuchilla retractil 18
x 100mm +3 hojas**

THT522136SS

000569TOT



Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
3 cuchillas SK5
Longitud: 169 mm
Pulsador plano
Embalado por tarjeta deslizable

**Cuchilla retractil pesada
19 x 61mm TG5126101**

000113TOT



Útiles porque nos permiten llevar a cabo trabajos en los que es necesario ejercer presión para poder cortar diversos materiales. Esta la herramienta incluye 6 cuchillas de recambio, por lo que se puede utilizar durante más tiempo que otros cúteres convencionales..

Dado Hexagonal 1/2"



Dado hexagonal encastre 1/2" de
Material: acero aleado con Cr-Ni-Mo, trata
térmicamente, niquelado negro
Presentación: en percha de plástico

000201TOT	Dado hexagonal 1/2" x 8mm	THTST12081
000202TOT	Dado hexagonal 1/2" x 9mm	THTST12091
000203TOT	Dado hexagonal 1/2" x 10mm	THTST12101
000204TOT	Dado hexagonal 1/2" x 11mm	THTST12111
000205TOT	Dado hexagonal 1/2" x 12mm	THTST12121
000206TOT	Dado hexagonal 1/2" x 13mm	THTST12131
000207TOT	Dado hexagonal 1/2" x 14mm	THTST12141
000208TOT	Dado hexagonal 1/2" x 15mm	THTST12151
000209TOT	Dado hexagonal 1/2" x 16mm	THTST12161
000210TOT	Dado hexagonal 1/2" x 17mm	THTST12171
000211TOT	Dado hexagonal 1/2" x 18mm	THTST12181
000212TOT	Dado hexagonal 1/2" x 19mm	THTST12191
000213TOT	Dado hexagonal 1/2" x 20mm	THTST12201
000214TOT	Dado hexagonal 1/2" x 21mm	THTST12211
000215TOT	Dado hexagonal 1/2" x 22mm	THTST12221
000216TOT	Dado hexagonal 1/2" x 23mm	THTST12231
000217TOT	Dado hexagonal 1/2" x 24mm	THTST12241
000218TOT	Dado hexagonal 1/2" x 25mm	THTST12251
000236TOT	Dado hexagonal 1/2" x 26mm	THTST12261
000219TOT	Dado hexagonal 1/2" x 27mm	THTST12271
000220TOT	Dado hexagonal 1/2" x 28mm	THTST12281
000221TOT	Dado hexagonal 1/2" x 29mm	THTST12291
000222TOT	Dado hexagonal 1/2" x 30mm	THTST12301
000223TOT	Dado hexagonal 1/2" x 32mm	THTST12321

Dado hexagonal en L mm jgo.

x 9pz TLASWT090

000200TOT



9 piezas medidas: 7mm, 8mm, 10mm, 11mm,
12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm
Material: CR-V.

**Dados 1/2" en mm jgo. x 10pz
impacto THKISD12101**

000426TOT



Tamaños:
10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
Longitud: 78mm
Material: CrMo
Tratamiento térmico
Colgador plástico

**Dados 1/2" en mm jgo. x
10pz impacto largo**

THKISD12102L

000193TOT



Juego de 10 dados de impacto profundo de
1/2"
tamaño:
10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
longitud: 78 mm
Material:CrMo
Tratamiento térmico
Embalado por percha de plástico

**Dados 1/2" en mm jgo. x
12pz THT141121**

000095TOT



Juego de 12 vasos de 1/2"
Incluir:
10 enchufes:
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24 mm
1 pieza de mango de trinquete de
liberación rápida de 1/2 "45T
1 barra de extensión de 5"
Material: acero CrV de alta calidad
50BV30
Tratado térmicamente
cromado
Embalado por percha de plástico

Dados 1/2" en mm jgo. x 24p

THT141253

000096TOT



- Juego de 24 piezas de cubos de 1/2"
- Incluye: 18 piezas de 1/2" (10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,27,30,32)
- 2 Barras de extensión
- 1 Barra en T deslizante
- 1 Junta universal
- 1 Mango Speeder
- 1 Mango de trinquete rápido
- Caja de metal

Dados 1/2" en mm jgo. x 25pz

THT121251

000305TOT



Juego de llaves de vaso de 1/2 "de 25 piezas

Incluir:

1 llave de trinquete Dr 1/2 ", 45 dientes

Enchufe de 18 piezas 1/2 "Dr:

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm

Junta universal 1Pcs 1/2 "Dr

Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/2 ": 125 mm y 250 mm

Enchufe de bujía de 2 piezas: 16 mm y 21 mm

1 barra en T deslizante de 1/2 " * 250 mm

Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente

Empacado por BMC

Destornillador 8 en 1

Cr-V THT250906

000092TOT



Juego de destornillador Intercambiable incluye:

3 pzs SL3X65 SL5X65 SL6X65

3 pzs PH0X65 PH1X65 PH2X65

1 pzs 5X65 removedor de tachuelas

1 pzs 3X65 punzon

Destornillador jgo x

2pz THTDC250201

000393TOT



Juego De 2 Destornilladores. Mango Ergonomico. Material: 40 Cr. Punta Redonda. 1 Pieza SL6 X 125Mm Y 1 Pieza Ph2 X 125Mm.

Destornillador jgo x 2pz

CrV THT250201SS

000087TOT



1 destornillador con 1 colgador de plástico.

Material: CR-V

hoja redonda

1 Uds SL6.5*6*125

1 UdsPH2*6*125

Embalado por percha de plástico"

Destornillador jgo x 3pz

1000V THTIS036

000399TOT



Juego de destornilladores aislados de 3 piezas

SL4.0x100

SL5.5x125

PH2x100

Mango de nuevo diseño

Vástago redondo

1000 V, certificación VDE

Envasado en doble blister"

**Destornillador jgo x 4pz
THTDC250401**

000455TOT



Juego De 2 Destornilladores. Mango Ergonomico. Material: 40 Cr. Punta Redonda. 1 Pieza SL6 X 125Mm Y 1 Pieza Ph2 X 125Mm

**Destornillador jgo x 6pz
CrV THT250606**

000088TOT



1 desarmador plano SL5.5 x 5mm x 75mm
1 desarmador plano SL5.5 x 5mm x 100mm
1 desarmador plano SL6.5 x 6mm x 150m
1 desarmador cruz PH1 x 5mm x 75mm
1 desarmador cruz PH1 x 5mm x 100m
1 desarmador cruz PH2 x 6mm x 150mm
Mango de plástico bi-material
Material: acero Cr-V

**Destornillador jgo x 6pz
d/golpe THGSS35061**

000428TOT



Juego de destornilladores pasantes de 6 piezas
Material: Cr-V
1 Uds SL5.5*75mm
1 Uds SL6.5*100mm
1 Uds SL8.0*150mm
1 Uds. PH1*75mm
1 Uds PH2*100mm
1 Uds. PH3*150mm
con marco de plástico de 1 pieza
Envasado en blister doble

**Destornillador jgo x 7pz
d/precision THT250726**

000090TOT



• Medidas:
SL2.0x50
SL2.5x50
SL3.0x50
PH00x50
PH0x50
T6x50
T8x50
• Material:
CR-V
• Empaque:
Caja de plástico

**Destornillador jgo x 8pz CrV
THTDC250801**

000394TOT



"Juego de destornilladores de 8 piezas
Material: CR-V
hoja redonda
1 Uds SL3.0*3*75
1 Uds SL5.5*5*100
1 Uds SL6.5*6*150
1 Uds SL6.5*6*38
1 UdsPH0*3*75
1 UdsPH1*5*75
1 UdsPH2*6*125
1 UdsPH2*6*38
Envasado en doble blister"

**Destornillador jgo x 10pz
CrV THTDC251001SS**

000395TOT



Juego de destornilladores de 10 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: CR-V
Hoja redonda
1 piezas SL3.0 * 3 * 75
1 piezas SL4.0 * 4 * 100
1 piezas SL5.5 * 5 * 125
1 piezas SL6.5 * 6 * 150
1 piezas SL8.0 * 8 * 200
1 pieza SL6.5 * 6 * 38
1 piezas PH0 * 3 * 60
1 piezas PH1 * 5 * 80
1 piezas PH2 * 6 * 100
1 piezas PH3 * 8 * 150
Embalado por percha de PP

Destornillador ijo x 26pz 1000

THKITH2601

000403TOT




Incluye:

1Pz 180mm Alicata aislado universal de 7";
1Pz 160mm alicata aislado de punta larga de 6";
1Pz 160mm alicata aislado de corte diagonal de 6" ;
3Pzs de destornilladores aislados planos:
SL3.0x75mm; SL4.0x100mm; SL5.5x125mm;
2Pzs destornilladores aislados en cruz:
PH1x80mm; PH2x100mm;
14Pzs de dados aislados hexagonales de 1/2" (10mm,
11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm,
19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm);
1Pz 200mm Llave ajustable aislada de 8";
2Pzs Extensiones aisladas:
1/2"x125mm; 1/2"x250mm
1Pz Llave ratchet aislado de 1/2";
Empacado en Caja plastica con interior termoformado .

Destornillador PH1 5mm x

4" THTDC2246

000391TOT

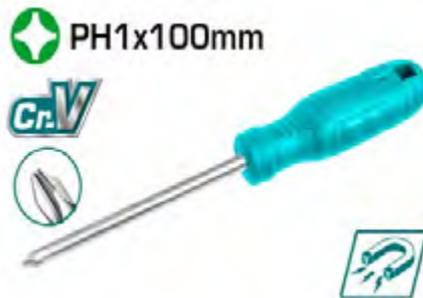

"40Cr, Vástago redondo

Punta: PH1

Diametro 5.0mm

Largo: 100mm

Empacado en bolsa plastica"

Destornillador Phillips

000392TOT



Cr-V, PH2, Vástago redondo diámetro: 6,0
mm longitud: 150 mm Embalado en bolsa de
polietileno

Destornillador PH2 1/4" x 100mm

1000V THTISP2100

000398TOT



"CR-V, PH2x100mm

Mango con nuevo diseño

Vástago redondo

Certificado de 1000V. VDE

Empacado en colgante plastico."

Destornillador PH2 1/4"

X 5" THT26PH2125

000362TOT



1 destornillador con 1 colgador de plástico.

S2, PH2, Vástago redondo

diámetro: 6,0 mm

longitud: 125 mm

Embalado por percha de plástico

Destornillador PH2 1/4"

6" THT26PH2150

000363TOT



1 destornillador con 1 colgador de plástico.
S2, PH2, Vástago redondo
diámetro: 6,0 mm
longitud: 150 mm
Embalado por percha de plástico

Destornillador plano 1/4" x 6"

THTDC2166

000390TOT



Material Chromium-vanadium steel (Cr-V)
Tamaño SL 6.5mm
Diámetro 6.0mm
Longitud 150mm (6")

Destornillador plano 4mm x 4"

1000V THTIS4100


000458TOT



CR-V, SL4.0 x 100
Mango de nuevo diseño
Vástago redondo
1000 V, certificación VDE
Embalado por percha de plástico

Destornillador plano 5/32" x 4" S2 THT264100

000355TOT

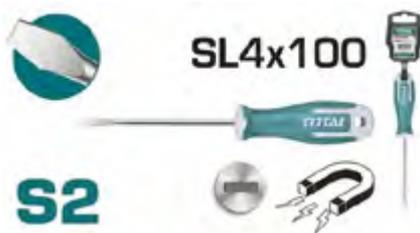

Destornillador De Paleta
4.0 Mm. SL4.
Largo 100 Mm.

Destornillador plano 5m x 4" THTDC2146

000454TOT



Destornillador Plano 40 Cr, Mango Redondo.
Ranura: 5 Mm. Diámetro: 5 Mm.
Longitud: 100 Mm

Destornillador plano 6.5mm x 6" 1000V THTIS6150

000459TOT



Destornillador aislado
1000 V, Certificación VDE+GS
SL6.5x150mm
Cr-V, Vástago redondo
Mango de nuevo diseño
Embalado por percha de plástico

**Destornillador reversible 2 en 1
1 160mm CrV THT250206**

000089TOT



Destornillador 2 en 1
Tamaño: 6.35X160MM, PH2+SL6
Material: CR-V
1pcs mango intercambiable
Presentación: Bolsa plastica

**Destornillador reversible
6 en 1 CrV THT2506076**

000091TOT



- Tipo puntas intercambiables 6 en 1.
* 2 piezas de dos puntas:
* 6.35 x 65mm PH1 + SL5.
* 8.00 x 75mm PH2 + SL6.
* Zocalo Hexagonal 2 pcs: 6 mm, 8mm.
- Material: CR-V.
- Mango de goma.

**Disco diamantado 4-1/2"
continuo TAC2121153**

000045TOT



115(4-1/2")X22mm
Ancho de la hoja: 5 mm
Embalado por caja de color

**Disco diamantado 4-1/2
segmentado TAC2111153**

000043TOT



Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo.
Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil.
Aplicación: Corte en seco.
Medida: 115x22,2 mm (4-1/2"x7/8").
Ancho: 7.5 mm (1/16").

**Disco diamantado 4-1/2"
segme. jgox2 TAC21111532SS**

000489TOT



Medidas: 115 x 22 mm
Ancho de disco: 7 mm
Presentación: Set x2 unidades

**Disco diamantado 4-1/2"
turbo p/marmol TAC2131151**

000385TOT



"115(4-1/2")X22mm
Espesor del disco: 10mm
Empacado en caja de carton"

**Disco diamantado 5"
segmentado TAC111254**

000508TOT



Diámetro: 125mm (5").
Diámetro del eje: 22.2mm (7/8").
Velocidad Máxima: 12.200/min

**Disco de diamante
mojado TAC2121803**

000297TOT



"180 (7") X 22 mm
Ancho de la hoja: 5 mm
Embalado por caja de color"

**Disco diamantado 7"
segmentado TAC2111803**

000044TOT



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7,5 mm
Embalado por caja de color

**Disco diamantado 7" turbo
TAC2131803**

000329TOT



Diámetro: 180 mm (7").
Diámetro del eje: 22 mm (7/8").
Velocidad Máxima: 8700 min-1 / 80 m/s.
Aplicación: corte húmedo y en seco.
Empaque en caja de color.

**Disco diamantado 7" turbo
p/mármol TAC2131801**

000386TOT



Disco de corte de diamante adecuado para:
piedra - arenisca - cemento - baldosas -
baldosas - piedra caliza.
Revoluciones: 8500rpm

**Disco diamantado 9"
segmentado TAC2112303**

000384TOT



"230 (9") X 22 mm
Ancho de la hoja: 7,5 mm
Embalado por caja de color"

Disco sierra diamantado
5-1/2" x 1" 24d TAC232241

000349TOT



Disco de Sierra de 5 1/2" (140 mm) de 24 dientes para Madera. Mandril: 25.4mm (1"). Anillo reductor: 16 mm. Carburo Tungsteno (TCT). Maximo de 10.000 RPM. Para Sierra Circular TOTAL TSL1401

Disco sierra diamantado 7-1/4
30d jgo x 2 TAC231410SS

000387TOT



"185 mm (7-1/4")
30T, cenador: 20 mm
Apto para sierra circular
Embalado por caja de color"

Disco sierra diamantado
7-1/4" 40d TAC231415

000047TOT



- Estilo Sierra.
- Max. RPM: 8200.
- Diámetro: 185mm (7-1/4").
- 40 Dientes.
- Eje: 20mm.
- Adaptador: 16mm.
- Adecuado para Sierra Circular 185mm 1400W Total Tools modelo TS1141856.

Disco sierra diamantado
7-1/4" 60d TAC231413

000048TOT



Adecuado para sierra circula
- Para modelo TS1141856
- Corte de madera

- Medidas
185mm (7-1/4")
- Árbol 20 mm
- Anillo de reducción
16 mm

Disco cte. acero 4-1/2"
1.2mm TAC2211151

000038TOT



"115 mm (4/ 1/2") X 1,2 mm (3/64") X 22,2 mm (7/8")
centro plano
disco de corte para metal
Embalado por etiqueta"

Disco cte. acero 4-1/2"
x 3.0mm TAC2211152

000451TOT



- Disco de Corte para Metal.
- Diámetro: 115 mm (4-1/2").
- Grosor: 3 mm (1/8").
- Diámetro del eje: 22.2 mm (7/8").

Disco cte. acero 7" x 1.6mm

TAC2211802SS

000039TOT

180x1.6mm

Flat



- 180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
- centro plano
- disco de corte para metal
- Embalado por etiqueta

Disco desb. acero 9"

TAC2232301

000383TOT



"230mm(9")X6.0mm(1/4")
X22.2mm(7/8")
Centro deprimido
Disco de desbaste para metal
Empacado en plastico con etiqueta."

Disco desb. acero 4-1/2"

TAC2231151

000041TOT



"115 mm (4/ 1/2") X 6,0 mm (1/4") X
22,2 mm (7/8")
centro deprimido
disco abrasivo para metal
Embalado por etiqueta"

Disco desb. acero 7"

TAC2231801

000042TOT



"180 mm (7") X 6,0 mm (1/4")
X 22,2 mm (7/8")
centro deprimido
disco abrasivo para metal
Embalado por etiqueta"

Disco cte. acero 4-1/2"

x 1.2mm x 10pz

TAC2211155

000037TOT



"10 piezas/juego
10 piezas/retráctil
115MM
(4/ 1/2")X1.2MM(3/64")X22.2MM(7/8")
centro plano
disco de corte para metal
Embalado en caja de metal"

Disco cte. acero 14" x

3.0mm TAC2213551

000040TOT



"355 mm (14") X 3,0 mm (1/8") X
25,4 mm (1")
centro plano
disco de corte para metal
Embalado por etiqueta"

**Disco desb. concreto doble
fila 4-1/2" TAC2421151**

000046TOT



- Diámetro: 115mm (4-1/2").
- 18 Dientes.
- Eje: 22.22mm.
- Empaque en caja de color.

Flap disc

000054TOT

Flap disc 115mm G 60 TAC631152

000055TOT

Flap disc 115mm G 80 TAC631153



- Apto para acero al carbono, hierro fundido y planchas de acero.

**Engrapadora uso liviano
metalica THT31141SS**

000105TOT



- Engrapadora metálica 4-14MM. Fabricada en acero de alta resistencia. Recomendada para trabajar en tapicería, alfombrado, afiches, entre otros materiales. Su uso es sencillo, solo deberás presionar la manilla para que se dispense el resorte y lance la grapa. Empaque blister.

Pistola de grapas de hierro

Fuerza motriz ajustable

Alambre: 0,7 mm

Corona: 11,3 mm

Longitud: 4-14 mm

Combinado con elementos básicos:

THT3981, THT39101 y THT39121

Envasado en blister doble

Engrapadora uso liviano metalica

THT311425SS

000533TOT



"Pistola de grapas de hierro

Fuerza motriz ajustable

Alambre: 0,7 mm

Corona: 11,3 mm

Longitud: 4-14 mm

Combinado con:

Grapas THT398/THT39101/THT39121

Envasado en doble blister"

**Engrapadora/clavadora
uso pesado metalica**

THT31143

000279TOT



Pistola grapadora 3 en 1

Fuerza motriz ajustable

Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm,

Longitud: 4-14 mm

Grapas en forma de U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm

Brad Nails: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 10-14 mm

Con 200 grapas/200 grapas en forma de U/200

clavos Brad

Combinado con grapas:THT3982/THT39102/
THT39122

Grapas en forma de U: THT39124

Clavos Brad:THT39103

Envasado en doble blister"

Grapa 12mm uso pesado x

1000pz THT39124

000314TOT



Largo: 12mm

Corona: 6.3mm

Cantidad: 1000 Unidades

**Escobilla alambre acero 10
x 15mm c/mango THT92102**

000195TOT



El cepillo de alambre es una herramienta de limpieza extremadamente útil para hacer arduos trabajos de limpieza, como por ejemplo quitar pintura o las cenizas de calderas, estufas, barbacoas y chimeneas. La principal característica de estos cepillos es que están confeccionadas por cardas metálicas, las cuales aseguran un trabajo de máxima calidad y firmeza. Además de tener cardas metálicas, la herramienta tiene un tamaño de 250 mm y un mango ergonómico, por lo que es perfecta para su manipulación.

**Escobilla copa trenzada acero 3"
c/perno TAC32031**

000265TOT



Diámetro: 75mm (3").
Diámetro alambre: 0.5mm.
Diámetro rosca: 5/8"
Hilo eje: M14X2.
Empaque blíster.

**Escobilla copa ondulada
acero 4" c/rosca TAC32041**

000330TOT



"Diámetro: 100 mm, 4"
Rosca: M14x2
Diámetro del cable: 0,5 mm
Longitud del cable: 30 mm
RPM: 8500r/min
Aplicar sobre: desbaste, descascarillado/despint costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Envasado en doble blíster"

**Escuadra Magnética
para soldar**



000256TOT

**Escuadra magnetica p/soldar 3"
TAMWH25032**

000257TOT

**Escuadra magnetica p/soldar 4"
TAMWH50042**

000258TOT

**Escuadra magnetica p/soldar 5"
TAMWH75052**

**Escuadra magnetica p/
soldar jgo x 6 TAMWH6002**

000290TOT



Juego de 6 soportes magnéticos para soldadura
Especificaciones:
4 Uds miniimán
2 imanes de 3.0 in.
Fuerza de tracción:
Mini 10 libras
3" 25 libras
Dimensiones del producto por pieza:
Mini 70*42,5*12mm
3" 120*83*14,4mm
Peso por pieza:
Mini 108g
3" 304g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: imán y acero.
Envasado en blíster doble

Escuadra tope plástico 12"

TMT61126

000415TOT



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Espesor de la hoja: 1,5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con repisa de apoyo única
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punta de marcado para lápiz

Esmeril 4-1/2" 750W

TG10711556SS

000352TOT



"Voltaje: 220-240V-50/60Hz

Potencia de entrada: 750W

Velocidad sin carga: 12000 rpm

Diámetro del disco: 115 mm

Rosca del husillo: M14

Con mango auxiliar 1pcs

Disco no incluido

Embalado en caja de cartón"

Esmeril 4-1/2" 1010W

TG1121256-3

000011TOT



"Voltaje: 220-240V-50/60Hz

Potencia de entrada: 1010W

Velocidad en vacío: 5000-12000rpm

Diámetro del disco: 125mm

Rosca del eje: M14

Con 1pcs mango auxiliar

Empaquetado en caja de color"

Esmeril 4-1/2" 900W

TG10912556

000286TOT



"Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Potencia de entrada: 900 W

Velocidad sin carga: 12000 rpm

Diámetro del disco: 125 mm

Rosca del husillo: M14

Con mango auxiliar 1pcs

Empaquetado por caja de color

Esmeril 7" 1500W

TG11518026

000530TOT



Voltaje: 220-240V-50/60Hz

Potencia de entrada: 1500W

Velocidad sin carga: 8500 rpm

Diámetro del disco: 180 mm

Rosca del husillo: M14

Con mango auxiliar 1pcs

Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Embalado por caja de color

Esmeril 7" 2000W

TG12018026

000012TOT



"Voltaje: 220-240V-50/60Hz

Potencia de entrada: 2000W

Velocidad sin carga: 8450 rpm

Diámetro del disco: 180 mm

Rosca del husillo: M14

Con mango auxiliar 1pcs

Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Embalado por caja de color"

Esmeril recto 400W +

3 puntas montadas TG504062

000253TOT



Voltaje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz

Potencia de entrada: 400 W

Velocidad sin carga: 15000-26000 rp

Tamaño del collar: 6 mm

Velocidad variable

Carcasa de engranajes de aluminio

Esmeril recto mini130W +
100 accesor. TG501032

000252TOT



"Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-32000 rpm
Tamaño del collar: 3,2 mm
Control de velocidad variable
Con 1 eje flexible.
Con 100 piezas de accesorios
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado por BMC"

Esmeril 20V 4 -1/2 s/carb.
s/bat TAGLI1151SS

000005TOT



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8500/min
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Batería y cargador no incluidos
Embalado por caja de color

Esmeril 20V 4-1/2"
s/carb. s/bat.

TAGLI201158SS

000541TOT



"Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
La batería y el cargador se venden por separado
Disco no incluido
Embalado por caja de color"

Esmeril banco 6" 150W

TBG15015.5

000584TOT



Voltaje: 220-240V~60Hz
Potencia de entrada: 150W
Velocidad sin carga: 3450 rpm
Tamaño de la rueda: 150 mm
Descanso de trabajo ajustable
Base de aluminio resistente
Incluye 1 juego de protectores para los ojos.
Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.
Embalado en caja de cartón

Esmeril banco 8" 1/2HP

TBG35020.5

000353TOT



Voltaje: 220-240V~60Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 2950 rpm
Tamaño de la rueda: 200 mm
Descanso de trabajo ajustable
Base de aluminio resistente
Incluye 1 juego de protectores para los ojos.
Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.
Embalado en caja de cartón

Espatula acero inox



000196TOT

Espatula acero inox 2-1/2" m/p

THT83606

000477TOT

Espatula acero inox 3" m/p

THT83806

000197TOT

Espatula acero inox 4" m/p

THT831006

000198TOT

Espatula acero inox 5" m/p

THT831256

000199TOT

Espatula acero inox 6" m/p

THT831506

**Extension c/supresor pico
4 tomas 3m THES03041V**

000099TOT



Zócalo de extensión de 4 vías

Corriente máxima 13A

Cable de alimentación de 3 metros 3*1,25 mm2

Con protección de sobrecarga

Material ignifugo

Con interruptor separado de 4 piezas

Alambre de cobre dentro de la construcción

Embalado por tarjeta deslizante"

**Correa tensora c/ratchet 10mt
p/2ton THTRS2101**

000372TOT



• Carga: 2 toneladas

• Tamaño: 10mts. x 35mm

• Peso: 1.6 Kg.

• Empaque correa

**Correa tensora c/ratchet 10mt
p/3ton THTRS3101**

000239TOT



Carga: 3T

Longitud: 10 m

Ancho: 50 mm

Con carraca y ganchos doble j

Embalado por correa

**Correa tensora c/ratchet
10mt p/4ton THTRS4101**

000439TOT



Carga: 4T

Longitud: 10 m

Ancho: 50 mm

Con carraca y ganchos doble j

Embalado por correa

**Correa tensora c/ratchet 10m
p/5ton THTRS5101**

000373TOT



• Carga: 5T

• Longitud: 10m

• Ancho: 50 mm

• Con carraca y ganchos doble j

• Embalado por asa

Wincha cinta 3m x 5/8"

TMT126031

000525TOT



Three Button Function
Continuous Marking Blade

" Longitud y anchura:3mx16mm
Con sistema métrico y en pulgadas
Con función de 3 botones de parada
Con cubierta de goma
Empaquetado con percha de plástico"

Wincha cinta 3m x 5/8"

MT34316SS

000573TOT



Continuous Marking Blade **SUPER**

"Largo y ancho: 3mx16mm
un botón
Con métrico y pulgadas
Cubierta de material ABS puro
Embalado por etiqueta"

Wincha cinta 5m x 1"

TMT34525SS

000574TOT



Continuous Marking Blade **SUPER**

"Largo y ancho: 5mx25mm
un botón
Con métrico y pulgadas
Cubierta de material ABS puro
Embalado por etiqueta"

Wincha cinta 5m x 3/4"

TMT126051

000141TOT



Largo: 5 mts.
Ancho: 19mm
Grosor: 0.11mm
Peso: 200 gr.
Cinta sin filo
Empaque etiqueta
Garantía: 1 año

Wincha cinta 5m x 3/4"

TMT126351

000503TOT



Continuous Marking Blade

Cinta Métrica De Acero De 5 M.
Ancho 19 Mm. En Metros Y
Pulgadas. Doble
Botón. Material De Cubierta Abs.
Alta Calidad

Wincha cinta 8m x 1"

TMT126081SS

000142TOT



Three Button Function
Continuous Marking Blade **SUPER**

Largo y ancho: 8mx25mm
Con métrico y pulgadas
Con función de botón de 3 paradas
Con cubierta de goma
Embalado por etiqueta

Wincha cinta 8m x 1"

TMT34825SS

000575TOT



Largo y ancho: 8mx25mm
un botón

Con métrico y pulgadas

Cubierta de material ABS puro

Embalado por etiquet

Formon jgo x 4pz

THT41K0401

000100TOT



"cincel de madera

Material: CR-V

Ancho: 6 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm

Longitud: 140 mm

Embalado por tarjeta deslizante"

Generador gasolina 0.8Kw

4lt TP18001-5

000324TOT



"Tensión nominal (V): 220-240

Frecuencia nominal (Hz): 60

Salida máx. (kW): 0,8

Salida nominal (kW): 0,65

Velocidad nominal (rpm): 3600

Motor: 2 tiempos

Desplazamiento (ml): 63

Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire

Sistema de arranque: retroceso

Alternador de bobina de aluminio

Tanque de combustible (L): 4.0

Peso seco (Kg): 16

Embalado en caja de cartón"

Gata hidraulica tipo botella

20T THT109202

000137TOT



Con válvula de seguridad

Min. altura: 240 mm

Max. altura: 460 mm

Viaje: 220 mm

Peso neto: 8,7 kg

Gata hidráulica tipo

lagarto 2T THT10821

000138TOT



" 2 Toneladas "

Altura mínima: 140mm

Altura máxima: 340mm

Recorrido: 200mm

Peso neto : 8,5kg

Embalado por caja de color

Tecle manual d/cadena

3T TCBK0203

000140TOT



Tecle de cadena 3 ton.

-Altura máx. 3m. de doble cadena.

-Con gancho de 562mm.

-Peso de carga 385N

-Peso 25.5kg

**Cable p/carga bateria 3m
c/foco LED PBCA16008L
000184TOT**



Corriente: hasta 600A
Tamaño del cocodrilo: 18 x 11cm
Adecuado para motores menor igual a 4.5L
Material del cable: cobre
Diámetro exterior del cable: 10mm
Longitud del cable: 3m
Con lámpara LED
Presentación: en caja de color

**Hidrolavadora 1200W
1300 PSI TGT113026SS
000551TOT**



Manguera de alta presión
Pistola con boquilla
Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Sin velocidad de carga: 16800 / min
Max. flujo: 5,5 l / min
Max. presión: 90 bar (1300 psi)

**Hidrolavadora 1400W
1900 PSI TGT11316
000261TOT**



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1400 W
Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
Tasa de flujo: 5.5L / min
Sistema de parada automática
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

**Hidrolavadora 1800W
2200 PSI TGT11356
000262TOT**



Voltaje: 220-240V~50/60Hz
motor de escobillas de carbón
alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1800W
Presión máxima: 150 bar (2200 PSI)
Caudal: 6,0 l/min.
Sistema de parada automática
1 botella de jabón.
1 juego de pistola rociadora de agua (TGTS6026)
Manguera de alta presión de 5 m (TG-THPH526)
Embalado por caja de color

**Hoja p/caladora 3" jgo x
5pz TAC51111C
000051TOT**



Set de 5 hojas para caladora Total
Modelo: TAC51111C
Para madera, corte rápido
Excelente calidad
74mm, 8 dientes por pulgada

**Hoja sierra bimetálica 12
x 18dpp THT5711886
000231TOT**



Material: M42 + D6A
Número de dientes: 18 t
Tamaño: 300 mm o 12 pulgadas
100 piezas / caja
Embalado por caja de plástico

Hoja sierra bimetálica 12"
x 18dpp x 5pz THTKT57185

000529TOT



"Material: M42 + D6A
Número de dientes: 18T
5 unids/set
Tamaño: 300 mm (12 ")
Adecuado para: Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/
THT54106
Embalado con tarjeta de suspensión de PP"

Lijadora orbital 20V

5" TROSLI2001

000376TOT



"Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000/min
Tamaño inferior: 125 mm
Con papeles de lija de 5 uds.
Batería y cargador no incluidos
Embalado por caja de color

Lijadora orbital 350W

TF1302206

000289TOT



Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 11000 rpm
Base inferior: 220 mm x 110 mm
base de aluminio
Con 5 papeles de lija (TAC74926115)
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado por caja de color

Lija p/ferro 10-1/2"x4-1/2"

G120 jgo x 5pz TAC74926115

000299TOT



Tipo de lija: Fibra
Formato de la lija: Bandas
Formato de venta: Pack
Unidades por envase: 5

Llave Allen jgo x 8pz mm
plegable THT1061826

000134TOT



Juego de llaves hexagonal de 8 piezas.

-Fabricado con acero de aleación fuerte Cr-V de alta resistencia

-Con tratamiento térmico y placa de cromo.

-Posee un diseño compacto para un fácil transporte, uso y almacenamiento.

-Tamaño: 2-8mm

Llave Allen larga jgo x 18pz
mm/Torx THT106KT0181

000133TOT



Juego de 18 llaves hexagonales y llaves Torx

Incluir:

Llave hexagonal de 9 piezas

Tamaño: 1,5-10mm

Llave Torx de 9 piezas

Tamaño: T10-T50

Brazo extralargo

Material: Cr-V

Tratamiento térmico y placa de cromo

Envasado en doble blister"

Llave autoajustable pico de loro
jgo. x 2 THT10309328

000317TOT



1 Pz Llave de boca doble 9-14 mm, 15-22 mm

1 Pz Llave de boca simple, 23-32mm

Cromado

Mango bi-color TPR

LLlave francesa 6"

THT101063

000464TOT



Longitud: 150 mm (6 ")

Tamaño de abrazadera ajustable: 0-19,2 mm

Embalado por tarjeta de papel

Llave francesa 12"

THT1010123SS

000320TOT



Longitud: 300 mm (12 ")

Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm

Embalado por tarjeta de papel

Llave francesa profesional

8" m/caucho THT101086

000129TOT



Manija de diseño único

Longitud: 200 mm (8 ") , CrV

Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm

Mango de goma bicolor

Llave rueda en cruz 16"

THTRCW40231

000370TOT



"Tamaño: 16"

Con 4 piezas 1/2 "" Enchufe: 17 mm 19 mm 21 mm 23 mm

Chapa forjada y cromada

El diseño de energía de ahorro cruzado proporciona un apalancamiento y un par adicionales

Embalado en bolsa de cuero"

Llave Stillson 18"

THT171186

000073TOT



- Tamaño 18" (450 mm)
- Diámetro máximo de sujeción 60 mm.
- Material de cuerpo de hierro fundido dúctil.
- Remache sólido

Llave Stillson 36"

THT171366

000075TOT



- Tamaño 36".
- Diámetro máximo de sujeción 85 mm
- Material de cuerpo Hierro fundido dúctil.
- Acabado negro y pulido.
- Remache sólido.

Llave Stillson 48"

THT171486

000497TOT



Tamaño 48".

Diámetro de máximo sujeción 110 mm.

Material de cuerpo Hierro fundido dúctil.

Acabado negro y pulido.

Remache sólido.

LED reflector 30W luz blanca

TLFL3301

000437TOT



Poder: 30W
 Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
 Flujo luminoso: 2550 lúmenes
 Cuerpo de aluminio
 Tamaño: 200 * 135
 Cable eléctrico #14 para empatar
 Pin verde amarillo : Tierra
 Pin Azul : Toma de corriente
 Pin melón : Toma de corriente
 Temperatura de color (K): 6500
 IP65
 Empaquetado por caja de color

Manguera p/agua PVC 1/2"

x 20mt 300PSI THPH2001

000365TOT



20 metros
 Presión máxima: 300 psi

Soldadora inverter 160A

MMA TW21605

000021TOT



Tecnología IGBT Inverter
 Voltaje de entrada (V): 110-120 / 220-240
 Frecuencia (HZ): 50/60
 Fase: Individual
 Corriente de salida (A): 10-160
 Ciclo de trabajo (%): 160A @ 60%
 Capacidad de entrada nominal (kVA): 6.6
 Voltaje sin carga (V): 85
 Corriente máx. De salida (A): 160
 Tamaño del electrodo (mm): 1.6-4.0
 Con soporte de electrodo 1pcs con cable
 Con abrazadera de tierra 1pcs con cable
 Con cepillo de alambre 1pcs, casco 1pcs
 Peso neto (kilogramo): 3.7

Soldadora inverter 200A

MMA TW22005

000022TOT



Voltaje(V): 220-240
 Frecuencia(HZ) :50/60
 Capacidad(KVA): 8.7 (V):85
 Amperaje(A): 10-200
 Amperaje maximo(A) :200
 Ciclo de trabajo(%): 200A@60%
 Tamaño de electrodo(mm) :ø1.6-5.0
 Incluye :
 1 pinza porta electrodo,
 1 pinza de tierra
 1 cepillo
 Peso(Kg):5.0 En caja

Soldadora inverter trifasica

500A MMA TW25005

000450TOT



"Inverter con tecnología IGBT
 (Transistor Bipolar de puerta aislada)
 Voltaje de entrada(V): 1~380-400
 Trifasico
 Frecuencia HZ :50/60
 Corriente de salida(A):20-500A
 Ciclo de Trabajo(%):500A@60%
 No carga hasta voltaje(V): 75
 Maxima corriente de salida: 500
 A
 Diametro del electrodo(mm):2.5-5.0
 No incluye accesorios
 Empacado en caja de cartón"

Martillo bola 24ozá

THT74246SS

000301TOT



El martillo de bola es una herramienta de percusión combinada de acero y mango de fibra, con cabeza cilíndrica y superficie de golpe plana. Su superficie es redondeada en un extremo de la cabeza, que es el que se usa para conformar o remachar metal y una superficie plana para golpear en el otro.

"Peso: 24oz/660g

Cabeza de martillo forjada en estampa

Tratamiento térmico, acero al carbono 45

Mango de fibra de vidrio de diseño único

Embalado por etiqueta"

Martillo carpintero 16oz m/

fibra vid. THTS7316SS

000554TOT



Peso: 16 oz/450 g

Cabeza de martillo forjada en estampa

Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono

Diseño exclusivo de mango de fibra de vidrio

Embalado con su etiqueta

Martillo carpintero c/pul. 27mm

m/fibra vid. THT73227SS

000300TOT



En trabajos de construcción o albañilería, el mazo de goma es imprescindible en tareas como colocar azulejos o lozas, por ejemplo. El mazo es la herramienta perfecta para dar un golpe preciso para ajustar la pieza o nivelarla.

"TAMAÑO: 27 mm

Cabeza de martillo forjada en estampa

Tratamiento térmico, acero al carbono 45#

Mango de fibra de vidrio de diseño único

Embalado por etiqueta"

Martillo goma blanca 16oz

THT761636

000270TOT

Para utilizar en la instalación de mayolicas o porcelanatos, ya que al golpear no astilla y no daña.



"Peso: 16 oz/450 g

45 % caucho natural, tipo blando

Mango de fibra de vidrio de dos colores

Embalado por etiqueta"

Martillo goma negra 16oz

THT761616

000302TOT



Peso: 16 oz/450 g martillo de goma sin chispa Caras de plástico que no dañan Proteger la superficie de la pieza de trabajo Mango de fibra de vidrio de diseño único Embalado por etiqueta

Peso: 16 oz/450 g

Mango de fibra de vidrio de dos colores

Embalado por etiqueta"

Calibrador digital mm/pulg 6

TMT331501SS

000537TOT



"Material: Plástico
Rango: 0-150 mm/0-6"
Lectura: 0,1 mm/0,01"
Batería 3V
Conversión del sistema métrico/
pulgadas en cualquier posición
Batería 3V"

Calibrador manual mm/pul

150mm TMT311501

000156TOT



"Rango: 0-150 mm
Lectura: 0,05 mm
Material: acero al carbono
Con métrico y pulgadas
Embalado en caja de plástico"

Medidor d/distancia laser 60m

TMT56016

000436TOT



"Rango de medición: 0,05-60 m
Precisión de medición: ± 2,0 mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C
Función: distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Diseño unico
Con 1 bolsa de lona.
Embalado por caja de color"

Multimetro digital p/corriente

AC/DC TMT46001

000283TOT



Tensión máxima 600 V (AC). Luz de fondo opcional para usar en situaciones de poca luz. Apagado automático cuando no está en uso. Carcasa de goma robusta. Con función de indicación de batería más baja

Pantalla LCD de 2000 cuentas
Voltaje DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje CA 20V / 200V / 600V
Corriente DC 20mA / 200mA / 10A
Resistencia 200(ohmios) / 2k(ohmios) / 20k(ohmios) / 200k(ohmios) / 2M (ohmios) / 20M(ohmios)

Multimetro digital p/corriente

c/abraz. AC/DC TMT42002

000350TOT



-Retención de datos
-Corriente CA: 2A / 20A / 200A / ± (2.5% +8)
-Voltaje CA: 0.1 ~ 600V ± (1.0% +5)
-Voltaje CC: 0.1 ~ 600 V ± (0,5% +5)
-Resistencia: 2kΩ / 20kΩ ± (1.0% +3)
-Display de cristal líquido
-Carcasa de plástico
-Incluye pilas
-Incluye cables
-Selector giratorio
-Presentación en caja
-Color turquesa

Mezclador d/mortero 20V

TMXLI2001

000180TOT



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-650rpm
Rosca de la almohadilla mezcladora: M14
Doble empuñadura con mango bi-material. Mayor ergonomía, confort y estabilidad.
Trabaja con batería Li-Ion 20V 2.0Ah
Batería y cargador no incluidos.
Presentación: en caja de color

Motosierra gasolina 1.8Kw
46cc diam.cte. 18" TG5451811
000293TOT




Desplazamiento: 46cc
Potencia nominal: 1,8 kW
Velocidad de ralenti del motor: 3100 ± 300 rpm
máx. diámetro de corte: 445 mm (18")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 18" (TGTC51801)
Barra de sierra de cadena (TGTSB51801)
Embalado por caja de color

Motosierra gasolina 2.4Kw
62cc diam.cte.24" TG5602411
000345TOT



Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2,4 Kw
Velocidad de ralenti del motor: 3100 ± 300 rpm
máx. diámetro de corte: 605 mm (24 ")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Potente motor de 2 tiempos

Nivel laser autonivelante 5
lineas l/roja 30m TLL306505
000478TOT

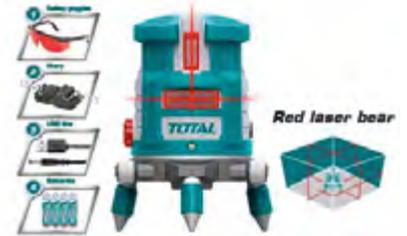

Rango de trabajo: 0~30m
1 línea horizontal 4 líneas verticales
Precisión de nivelación: ± 1,0 mm a 5 m
Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación <3s
Rango de autonivelación ≤3°
Tipo de láser: rojo
Clase de láser 3R, <5mW
Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia láser
Temperatura de funcionamiento 0~+40 ℃
Temperatura de almacenamiento -20~+70 ℃
Pilas AA (1,5 V)* 4
Peso sin pilas 980 g
Embalado en caja de plástico

Nivel laser autonivelante 5
lineas l/verde30m TLL305205
000495TOT



Rayos láser verdes
Rango de trabajo: 0~30m
1 Línea Horizontal y 4 Líneas Verticales
Precisión de nivelación: ± 1,0 mm a 5 m
Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación <3s
Ángulo de autonivelación ≤3°
Tipo de láser: verde
Clase de láser 3R, <5mW
Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia láser
Temperatura de funcionamiento 0~+40
Temperatura de almacenamiento -20~+70
Pilas AA (1,5 V)* 4
Peso sin pilas 980 g
Embalado en caja de plástico

Nivel aluminio 16" magnetico
TMT24086M
000595TOT



Largo: 40cm (16")
Regla con doble medición
0.5mm/m ampollas de precision
Espesor del aluminio: 1.5mm
2 Pzs Magnetos de poder
Diseño de doble superficie plana.
Empacado en funda de color

Nivel aluminio 24" magnetico
TMT26086M
000596TOT



Largo: 60cm (24")
Regla con doble medición
0.5mm/m ampollas de precision
Espesor del aluminio 1.5mm
2 Pzs Magnetos de poder
Diseño de doble superficie plana.
Empacado en funda de color

Nivel aluminio



000521TOT

Nivel aluminio 16" TMT24036SS

000518TOT

Nivel aluminio 24" TMT26036SS

000522TOT

Nivel aluminio 40" TMT210036SS

Longitud: 40-60 Y 100 cm
2 bombillas de alcohol cilíndricas.
Espesor de aluminio: 1 mm
Embalado por funda de color"

Nivel aluminio



000147TOT

Nivel aluminio 24" TMT2606

000150TOT

Nivel aluminio 48" TMT21206

Longitud: 60 y 120cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado por manga de color

Nivel aluminio ultra-magnetico



000468TOT

Nivel aluminio 32" ultra-magnetico TMT28056

000421TOT

Nivel aluminio 48" ultra-magnetico

TMT212056

Longitud: 80 y 120 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm/m
4 imanes potentes.
Diseño de doble superficie plana
Embalado por manga de color

Nivel aluminio p/trabajo pesado 24" TMT221606

000493TOT



Longitud: 60 cm
Peso neto: 790g
Precisión: 0,5 mm/m
Almohadillas y tapas de goma que absorben los golpes
Burbujas de alcohol horizontales y verticales
Embalado por manga de color"

Nivel aluminio torpedo 9" magnético TMT2235SS

000145TOT



"Longitud: 225 mm con magnético
Con 3 viales
Material: Aluminio y plástico ABS
Embalado por funda de color"

Nivel d/bolsillo 4" magne. TMT20105M

000425TOT



"Longitud: 10 cm estándar VPA
Con imán de 2 uds.
Vial acrílico sólido a prueba de golpes de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Tapas finales a prueba de golpes
Embalado por etiqueta"

Cortadora d/pasto 20V

TGTLI20301SS

000543TOT



- Velocidad : 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico
- Diseño ergonómico
- Mango auxiliar con angulo ajustable
- Posición de corte ajustable
- Incluye batería 2.0Ah y cargador rápido
- Uso INDUSTRIAL

Cuchilla de 3 puntas 10"

p/guadañadora TGTBCB95

000380TOT



- "Diámetro de la hoja: 255 mm (10")
- Dientes de hoja: tres
- Adecuado para cortadora de césped a gasolina
- TP5434421/TP5434411/TP5524421/-
- TP5524411/TP5624421/TP5624411/-
- TP53144141/TMT55211
- Envasado en doble blister"

Pata de cabra 24"

THT431242

000312TOT



Barretilla hecha de acero de aleación de Manganeso flexible, fuerte y resistente. Ambos extremos son de forma plana. Posee una caña ovalada con un hueco en su interior. Herramienta adecuada para ranurado y roscado.


- Caña ovalada: 30° - 68°
- Tamaño (AxBxC): 24" (610mm) x 1-3/16" (30mm) x 5/8" (16.0mm)
- Empaque etiqueta

Pata de cabra 36"

THT431362

000278TOT

Palanca de acero que se utiliza para la apertura de cajas, o puertas que necesiten ser abiertas en forma forzada.

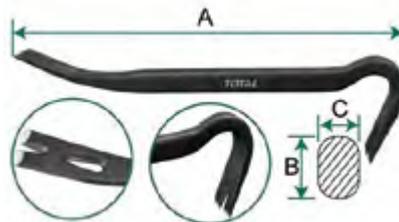

- Tamaño: 36" (900mm) x 1-1 / 5" (30mm) x 16/25" (16mm)
- Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
- Empaquetado por etiqueta."

**Pistola d/calor 2000W
c/temp. reg. + accesorios**

TB20062

000255TOT



Potencia: 2000W

Pantalla de LED para ajustar temp.

Temperatura: 50°C/630°C

Flujo: 200-500 L/min

Incluye Maletín, 4 boquillas,

1 raspador de metálico,

1 cutter, 1 destornillador 150mm

y una espátula 60mm

**Pistola d/calor 2000W
incl 5 accesorios TB2006**

000338TOT



-Voltaje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz,

-Potencia de entrada: 2000W,

-Temperatura: etapa 1/2/3: 50°C /380°C /

570 ° C,

-Flujo de aire: etapa 1/2/3: 500 L min / 300 L

min / 500 L min

-El calentador de cerámica alarga su vida útil

-Interruptor de bloqueo de alta calidad, adecuado para uso continuo, fuerte capacidad anti sobrecarga.

-Diseño de mango ergonómico para un uso cómodo incluso durante un tiempo de uso prolongado

-Control de flujo de aire de 2 velocidades

-Puede colocarse boca abajo de forma estable para usarlo cómodamente

INCLUYE

(1) Raspador

(4) Boquillas

**Pistola d/calor 2000W
c/temp. reg. + accesorios**

TB20036

000367TOT



Potencia: 2000W

Temperatura: 350°C/550°C

Flujo: 300/500 l/min

Incluye 4 boquillas y un

raspador de metálica

**Soplador/aspirador d/aire
600W v.variable TB2066**

000019TOT



"Voltaje: 220-240V~50/60Hz

Potencia de entrada: 600W

Velocidad sin carga: 0-16000 rpm


Velocidad máxima de soplado: 0-3,5 m³/min

Con 1 bolsa de polvo.

Embalado por caja de color"

**Pistola p/silicona en tubo
THT21309**

000123TOT

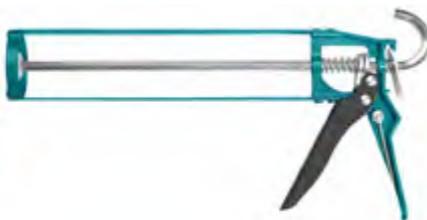

Pistola para calafatear de 9"

Mango de aluminio

placa de empuje doble

con aguja

Espesor: 2,2 mm

Longitud: 230 mm

Diámetro: 55 mm

Embalado por tarjeta de papel

**Pistola d/impacto 20V s/
carbones TIWLI2001H**

000244TOT



Motor sin escobillas.

Luz de trabajo integrada.

Indicador LED de batería.

Voltaje: 20 V.

Unidad cuadrada: 1/2 "

Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 / min.

Índice de impacto: 0-2000 / 0-3300 bpm.

Máx. torque : 300 NM.

INCLUYE:

Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah.

Cargador.

Bolsa de Lona.

Gancho sujetador.

Adaptador (17mm, 19mm,21mm).

**Pistola p/pintar 20V 0.1-0.2bar
s/bat: 800cc TSGLI2001**

000507TOT



**Battery
and charger sold separately**

"Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Flujo máx.: 600ml/min
Viscosidad máx.: 40DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Con taza medidora de viscosidad 1PCS
Con aguja de limpieza de boquilla 1PCS
NO incluye batería ni cargador
Embalado por caja de color"

**Pistola p/pintar 20V c/taza
plast. 800ml TSGLI20406SS**

000583TOT



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Flujo máx.: 800ml/min
Max.viscosidad: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Voltaje de carga: 220V-240V-50/60Hz
Con 1 vaso medidor de viscosidad.
Con 1 aguja de limpieza de boquilla.
Con 2 boquillas de cobre.
Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
Con paquete de batería 1pcs
Con cargador rápido 1pcs
Embalado por caja de color

**Pistola neumática d/impacto
1/2" 610Nm TAT40122**

000186TOT



- Torque máximo: 610 n.m
- Velocidad sin carga: 7000 rpm
- Cuadrante: 12.5 mm (1/2").
- Consumo de aire: 142.5l / min (5.0cfm).
- Presión de aire: 6.0 bar (90 PSI).
- Longitud: 187 mm (7.3").
- Peso: 2.6kgs (5.7IBS).
- Entrada de aire: 1/2".

**Pistola neumática d/impacto
1/2" 312Nm TAT41125SS**

000550TOT



"Unidad cuadrada: 12,5 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Par máx.: 312 Nm (230 pies)
Peso: 4,2 KG
Con casquillo de 10 piezas (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia
Consumo de aire: 142,5 l/min (5,0 cfm)
Presión de aire: 6,3 bar (90 psi)
Longitud: 187 mm (7,3 """)
Peso: 4,2 kg (9,3 libras)
Entrada de aire: 1/4""
Manguera de aire: 3/8""
Embalado por BMC"

**Pistola neumática d/impacto
3/4" 1355Nm TAT40341**

000359TOT



"Unidad cuadrada: 19 mm (3/4")
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Par máximo: 1355 Nm (1000 pies)
Peso: 3,0 KG
Mecanismo de martillo doble
Con conector universal.
Consumo de aire: 269 l/min (9,5 cfm)
Presión de aire: 6,2 bar (90 psi)
Longitud: 208 mm (8,2 """)
Peso: 3,0 kg (6,6 libras)
Entrada de aire: 3/8""
Manguera de aire: 1/2""
Embalado por caja de color"

**Pistola neumática jgo x 5pz
TATK051-1**

000519TOT



Juego de herramientas neumáticas de 5 uds.
Solo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso
Longitud: 5 m, diámetro: 8 mm
Pistola de aire comprimido
presión nominal: ≤100PSI
presión máxima: 150PSI
Pistola de aire
presión de aire: 3,0-5,0bar
tapa de aluminio (inferior): 750cc
boquilla de fluido: 160 mm-240 mm
Pistola de lavado de aire
presión nominal: 90PSI
presión máxima: ≤150PSI
capacidad: 750cc
Pistola para inflar neumáticos
presión máxima: 120PSI
Embalado por caja de color"

Pistola neumática jgo x 5pz

TATK053-1SS

000549TOT



Juego de herramientas neumáticas de 5 uds
Solo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso
Longitud: 4 m, diámetro: 8 mm
Pistola de aire comprimido
Longitud de la boquilla: 16 mm
Pistola de aire
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Capacidad de pintura: 600cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Pistola de lavado de aire
Presión de operación: 4bar
Capacidad de lavado: 750cc
Pistola para inflar neumáticos
Presión máxima: 12 bar
Embalado por caja de color"

Pistola p/petroleo 4bar

750cc TAT20751

000027TOT



" Tamaño de la boquilla:215mm
Capacidad de lavado:0.75L
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento:4bar
Embalado por caja de color"

Pistola p/pintar 2 - 4bar

1000cc TAT11001

000028TOT



Boquilla estándar: 1.5mm.
Ancho de pintura: 140-18mm.
Capacidad de pintura: 1000cc (1L).
Ajustable para cubierta de base.
Boquilla opcional: 1.2-1.8mm.
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l/min).
Tipo de alimentación: Succión.
Tanque de aluminio.

Pistola p/pintar 3 - 4bar

400cc TAT10401

000185TOT



Boquilla estándar: 1.5 mm
Ancho de pintura: 180-250 mm
Capacidad del recipiente: 400cc
Con conector tipo Europa, EE. UU., tipo Nitto y tipo Italia.
Boquilla opcional: 1.2-1.8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar (43.5-58psi)
Flujo de líquido: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Presentación: en caja de cartón

Plancha p/batir 6"

THT82616

000125TOT

150mm(6")



Tamaño: 6"/150 mm
Diámetro del vástago: 9,5 mm.
Mango de diseño único
Embalado por etiqueta

Plancha p/batir 8"

THT828125SS

000570TOT



Tamaño: 8"/200 mm
Diámetro del vástago: 9,5 mm.
Mango de diseño único
Embalado por etiqueta"

Plancha p/batir 8"

THT82836SS

000536TOT

200mm(8")



Tamaño: 8"/200 mm
Diámetro del vástago: 9,5 mm.
Mango de diseño único
Embalado por etiqueta

Plancha p/empastar dentada

9" x 4" THTT952316SS

000572TOT



Tamaño: 230x100mm
Dientes: 10*6mm
Acero carbono
Embalado por etiqueta"

Plancha p/empastar lisa

9" x 4" THT952316SS


000571TOT



Tamaño: 230x100mm
Acero carbono
Embalado por etiqueta"

Prensa tipo F

- 000274TOT** Prensa p/carpintero tipo F de 50mm x 150mm THT1320501
- 000473TOT** Prensa p/carpintero tipo F de 50mm x 200mm THT1320502
- 000275TOT** Prensa p/carpintero tipo F de 50mm x 250mm THT1320503
- 000310TOT** Prensa p/carpintero tipo F de 80mm x 300mm THT1320801
- 000499TOT** Prensa p/carpintero tipo F de 120mm x 800mm THT1321204
- 000500TOT** Prensa p/carpintero tipo F de 140mm x 1000mm THT1321401
- 000474TOT** Prensa p/carpintero tipo F de 140mm x 1200mm THT1321402

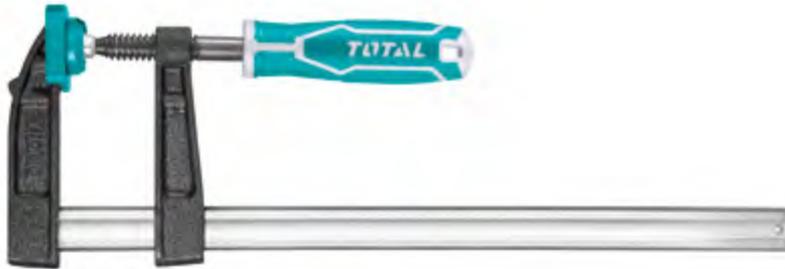

Prensa sargenta de barra

- 000406TOT** Prensa sargenta de barra 2-1/2" x 6" THT1340601
- 000407TOT** Prensa sargenta de barra 2-1/2" x 12" THT1340602
- 000408TOT** Prensa sargenta de barra 2-1/2" x 18" THT1340603



- Tamaño de mordazas: 63x150mm, 63x300mm y 63x450mm
- Tamaño de mordazas: 63x450mm
- Fuerza maxima de la mordaza: 60Kgs
- Espesor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm
- Empacado con etiqueta de identificación

**Probador d/corriente AC de
100 a 500V 190mm
THT291908**

000282TOT

Se utiliza para probar si en un circuito eléctrico hay pase de corriente



- Tamaño 3 x 190 mm.
- Longitud de la hoja: Sin Información.
- Tensión de prueba AC 100 - 500 V.

**Tapon d/oido rojo c/cordon
amarillo TSP707**

000167TOT



- Fabricados en espuma de poliuretano, suave y ultra flexible.
- Se ajustan a la estructura del oído.
- Efecto de reducción de ruidos fuertes.

**Mascara p/esmerilar c/
suspension regulable TSP610**

000162TOT



- Careta transparente.
- Visera resistente al impacto, el borde protege la frente de lesiones externas.
- Perillas ajustables.
- Banda antibacteriana para el sudor.
- Material: ABS.
- Espesor de la visera: 1mm.
- Tamaño de la visera: 39cm x 20cm.

**Mascara p/soldar c/visor
abatible TSP9201**

000163TOT



Mascara de soldar visor móvil.
Material: 100% Polipropileno (PP).
Tamaño de vidrio: 108 * 50 * 3 mm.
Vidrio de tipo móvil.
Pieza de vidrio de protección transparente.

**Guante antideslizante palma d/
latex talla XL TSP13106**

000411TOT



"Tamaño:XL
Úselo para trabajadores de manipulación de carga pesada, portadores de objetos afilados ligeros, etc. De presionar, más tiempo de vida de lo normal.
Guantes de latex
Exterior de punto sin costuras de poliéster.
Inmersión de palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.
Embalado en bolsa de polietileno"

**Guante antideslizante palma
d/nitrilo talla XL TSP12101**

000410TOT



"Talla: XL
Uso para trabajos de ambientes oleosos (menos aceite).
Palma revestida en Nitrilo, suave y con acabado de textura rugosa.
Empacado en bolsa plástica"

**Guante d/cuero p/soldador
16" TSP15161**

000159TOT



Guantes de alta resistencia para fines especiales que brinda altos niveles de resistencia a las salpicaduras de metal fundido.
• Ideal para soldadores profesionales, etc.
• Guantes de serraje de vacuno, dorso de una pieza, forro completo, palma completa y con doble palma.
• Ficha técnica
Tamaño: 16"
Empaque: Bolsa de polietileno

Guante d/cuero reforzado

10-1/2" TSP14101

000158TOT



Guantes muy resistentes fabricados en cuero que protegerán sus manos ante cualquier tipo de accidentes.
Ideal para transportistas, operarios mecánicos, trabajos de jardinería, etc.
Guantes de serraje de vacuno, dorso de algodón y puño de caucho, forro medio.
Tamaño: 10,5"
Empaque: Bolsa de polietileno

Guante d/hilo algodón c/puntos

PVC un lado XL TSP1102

000364TOT



" Talla: 10 (XL)

Uso para trabajadores de transporte y manipulación de cargas, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.

Calibre: 10

Peso: 58g/Par; 700g/Dozen

Clase de algodón: A

Envasado en bolsa de polietileno".

Guante p/abrasion d/caucho

antireflex talla XL TSP1806

000412TOT



- Tamaño: XL

- La palma de material de microfibra con cuero de PU reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.

- La goma en la parte posterior evita que la mano presente peligros en la oscuridad.

Chaleco portaherramienta

TTVT1601

000404TOT



Tamaño: 42x60x3cm

Hombros ajustable con pega pega y ajuste de ancho

Material auto respirable.

Carga máxima: 3kg

Múltiples compartimientos para guardar lo que necesites

Con 12 bolsillos y 1 pz sujetador de martillo

Empacado en caja de cartón

Cinturon portaherramientas

THT16P2031

000431TOT



Tamaño de bolsas: 2pzs Frontales

Largo26xAncho23cm

1pza Lateral Largo15xAncho13cm

Cinturon ajustable (92-127cm)

14pzs bolsillos

2pzs sujetador de martillos

Carga maxima: 10kg

Material:600D polyester

Varios bolsillos para herramientas

Empacado con su etiqueta de identificación.

**Pulidora angular 20V 5" s/
bat. s/carg. TAPLI2002**

000479TOT



Motor sin carbones

Voltage: 20V

Rango de velocidad: 2000-4800 RPM

Diametro de la almohadilla: 5" (125mm)

No incluye batería ni cargador

Empacado en caja de cartón

Pulidora angular 1400W 7"

TP11418018

000586TOT



Voltaje: 220V-240V-50/60Hz

Consumo de corriente: 1400W

Rango de velocidad: 1500-3600rpm

Diametro de la almohadilla pulidora: 7"
(180mm)

Control para variar velocidad. Caja de engranajes en aluminio durable.

Respaldo para almohadilla en Velcro

Asa tipo D.

Trae una almohada pulidora

Trae un bonete pulidor

Viene con carbones de repuesto extra.

Empacado en caja de cartón.

Pulidora angular 1400W

7" TP1141806

000492TOT



Voltaje: 220V-240V-50/60Hz

Consumo de corriente: 1400W

Rango de velocidad: 900-3800rpm

Diametro de la almohadilla pulidora: 7"
(180mm)

Caja de engranajes en aluminio durable.

Con una almohada pulidora

Con un bonete pulidor

Empacado en caja de cartón.

**Remachadora 10-1/2" c/fija
4 boquillas THT32104**

000460TOT



Tamaño: 10,5 "

Remache aplicable

tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

Empaquetado con tarjeta deslizando

**Remachadora 10-1/2" c/fija
4 boquillas THT32105**

000103TOT



"Tamaño: 10,5"

Cuerpo de aleación de aluminio

remache aplicable

tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

Envasado en doble blister"

**Remachadora 10-1/2"
c/giratoria 4 boquillas**

THT32106

000104TOT



Alcanza los lugares mas dificiles con la ayuda del sistema de cabeza giratoria y su longitud de 10,5"(26cm)

Incluye las 4 boquillas para los remaches mas comunes 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16",

Marca: Total

Referencia: THT32106

Adapt. p/p.ta.hexag.magnet
c/q.rel.x 2pz 60mm TAC462601

000531TOT



"60 mm, 2 piezas/juego
Material: acero + Cr-v + aluminio
Embalado por tarjeta deslizante"

Adaptador p/punta hexag.
magnet. jgo x2pz 60mm
TAC461601

000049TOT



"60 mm, 2 piezas/juego
Material: acero + Cr-v
Embalado por tarjeta deslizante"

Punta destornillador jgo x 12pz
eje flex. THT250FL1206

000401TOT



Juego de puntas de 12 Pcs con eje flexible
Incluye:
1Pz Eje Flexible
1Pz 4-6mm(25mm) adaptado para las puntas
10Pzs 6.35X25mm puntas para destornillar:
SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,-
T20,T25
Empacado la mitad en Blister doble. Mango
descubierto.

Punta destornillador jgo x 24pz
+ mango en TACSD3018

000429TOT



Juego de destornilladores con llave en T de 24
piezas
Incluir:
15 puntas de destornillador CR-V de 6,35 x 25
mm:
SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,
T15,T20,H4,H5,H6
1PC 5X100MM portapuntas con fuerte
magnético
Llave de trinquete con mango en T de 1 pieza
1 adaptador de 4-6 mm (25 mm)
6 dados de 1/4": 5,6,7,8,9,10
Embalado en caja de plástico"

Punta destornillador jgo x 24pz
+ ratchet TACSD30246

000400TOT



Juego de puntas de 24 Pzs
Incluye:
16 Pzs 6.35X25mm puntas de destornillar:
SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,S-
L7,PH1,PH2,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T10,T15,-
T20,T25
7Pcs 1/4" adaptadores:
5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM
1Pz mango con ratchet
Embalado en Blister doble

Punta destornillador jgo x 55pz
+ ratchet TACSD30556

000430TOT



Juego de puntas para destornillar por 55pz con
ratchet
Incluye:
21pzs 6.35X25mm puntas para destornillar:
SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3
T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
20pzs 4X28mm puntas para destornillar de precisión:
SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7
T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
1pza 4-6mm(25mm) Adaptador
9pzs Dados hexagonales 1/4"x20.5mm: 4mm 5mm
6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm
1pza 4X60mm Soporte para las puntas
1pza 6.35x50mm Soporte para las puntas
1pza Mango con ratchet de diseño exclusivo
1pza Mango ergonómico sin ratchet de diseño exclusivo
Embalado en caja de plástico.

**Punta destornillador precisión
Jgo x 32pz THT250PS0321**

000402TOT



Juego de puntas de precisión 32Pzs.
1Pz Mango con diseño exclusivo
1Pz 4X60mm sujetador de puntas
30Pzs 4X28mm puntas:
SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,SL3.5,S-
L4,PH000,PH00,PH0,PH1,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T1
5,T20,H0.9,H1.3,H1.5,H2,H2.5,H3,H4,Y2,U2.6,Five
Star0.8 Five Star1.2 Five Star0.8 Five Star1.2 es para
usarse en iPhone y Ipad.
Empacada en caja plástica

**Accesorios p/esmeril recto mini
mini x 357pz TACSD13571**

000339TOT



Juego 357 Pcs Acces.
P/Mototool, Incluye Discos
D/Corte, Lijas, Cepillos,
Brocas, Piedras Varias,
Ruedas D/Pulido,Desvaste Y Gravado.

**Punta montada p/esmeril recto
Jgo x 5 pzs.TAKB0501**

000254TOT



Incluye:
1 Pieza cilíndrica 16 * 25 mm.
1 Pieza tipo bala 20 * 21 mm.
1 Pieza cono 20 * 32 mm.
1 Pieza tipo T 24 * 10 mm.
-1 Pieza redondo 20 * 20 mm.

Raspador d/pintura

THT183006

000235TOT



Tamaño de la hoja 18mm x 100mm
Largo 300mm
Material mango ABS Y TPR
Placa de cuchillo de aleación de zinc.
Peso 260G

Regla d/aluminio 60cm

TMT636002

000422TOT



Largo: 60cm
Ancho: 5cm
Material: Aluminio anodizado
Escala impresa con certeza de 0.7mm/m
Empacado con etiqueta de identificación

Regla d/aluminio x 2 piezas 60cm

TMT646003

000423TOT



"Longitud: 60cm
Material:Aluminio
Fuerte perfil triangular
2 viales fáciles de leer
Guía de cuchilla deslizante
Báscula eléctrica y de plomería para tomas de
corriente y grifos
1 pinza para uñas y diámetro de broca.
Embalado por percha de papel"

**Demoledor Hex 1300W +
2 cinceles+jgo.carbones**

TH213006

000527TOT



Potencia: 1300W
Energía de impacto: 20J
Golpes por minuto: 3800 gpm
Encastre hexagonal 16.5mm
Sistema antibivibratorio
Incluye 2 cinceles y maletín
Uso INDUSTRIAL

**Demoledor Rompepavimento
2200W TH220502**

000288TOT



Potencia: 2200W
Tasa de impacto: 950 gpm
Fuerza de impacto: 75J
Sistema antivibración
Escobillas de carbón con parada automática
Sistema de portabrocas HEX
Demoledor de 30 kg
Cables de goma de 4 m
Incluye 2 cinceles

**Rotomartillo 20V 1.5 Joules+
Taladro atorn.20V TCKLI2008**

000246TOT



«Voltaje: 20 V
Un Taladro inalámbrico de iones de litio.
Un Rotomartillo giratorio de iones de litio
2 baterías de 2Amp
1 cargador rápido de 1 hora
Rotomartillo inalámbrico
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-900 / min
Tasa de impacto: 0-5100gpm
Fuerza de impacto único: 1.5Joules
Taladro inalámbrico de iones de litio:
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 / min
Torque máximo: 45NM
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Embalado en bolsa de lona

**Rotomartillo SDS Plus 1050W
+3 brocas+2cincel TH110286**

000447TOT



"Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 900 rpm
Tasa de impacto: 4000bpm
Energía de impacto: 5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 28 mm
Acero: 13 mm
Madera: 40 mm
Sistema de mandril SDS plus
Con 3 taladros y 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

**Rotomartillo SDS Plus 1500W
incl. 6pz TH1153216**

000183TOT



"Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 850 rpm
Tasa de impacto: 4400bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 32 mm
Acero: 13 mm
Madera: 40 mm
Sistema de mandril SDS plus
Sistema antivibración
Con 3 taladros y 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado por BMC"

**Rotomartillo SDS Plus 1800W
incl. 5pz TH118366**

000014TOT



"Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 850 rpm
Tasa de impacto: 4200bpm
Energía de impacto: 7.0J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 36 mm
Acero: 13 mm
Madera: 42 mm
Sistema de mandril SDS plus
Sistema de bloqueo de cincel
Doble sistema antivibración
Con 3 taladros y 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado por BMC"

Rotomartillo 20V 2.0

Joules s/carbones

TRHLI202287SS

000542TOT



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 0-1100/min
- Tasa de pulsación: 0-5000bpm
- Fuerza de impacto simple: 2.0J
- Capacidad máxima de perforación: 26diámetro en hormigón
- Luz de trabajo integrada
- Sistema de mandril SDS plus
- Con 3 brocas y 1 aguja.
- Con 1 pc Cargador rápido
- Con 2 baterías de 4.0Ah
- Peso total: 6,3Kg

Rebajadora 2200W 1/4"

1/2" incl. 9pz TR111226

000348TOT



Para trabajos en la industriade la madera y sirve para contornonear o rebajar tablonces de madera y darle mejor acabado.

- Voltaje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
- Potencia de entrada: 2200 W
- Velocidad sin carga: 9000-23000 rpm
- Tamaño de la boquilla: 6,8,12 mm, 1/4 ', 1/2'
- Capacidad de inmersión: 0-60 mm
- Control de velocidad variable
- Peso: 4.7 Kg
- INCLUYE:**
- 1 soporte de guía.
- 1 pieza guía recta.
- 1 guía recortadora.
- 1 guía de plantilla.
- 1 juego de llave.
- 1 juego de mandril de boquilla (12 mm, 8 mm, 6 mm).
- 1 juego de mandril de boquilla (1/2 ', 1/4').
- 1 juego de escobilla de carbón.

Tenaza sacabocado x 6 puntas

THT3351

000432TOT



- Mango ergonómico con función de liberación automática
- Tamaños de orificios de perforación: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm.
- Envasado en medio blíster doble"

Tenaza sacabocado x 6 puntas

THT33526SS

000566TOT



- "Tamaños de orificios de perforación: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
- 30% Ahorro de energía
- cómodo mango de PVC
- espesor: 2,0 mm
- Envasado en medio blister doble"

Serrucho 16" p/carpintero

THT55166

000109TOT



Longitud: 400 mm/16"
Grosor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Embalado por tarjeta de papel

Serrucho 18" p/carpintero

THT55186

000110TOT



-7 dientes por pulgada
-Longitud: 450mm / 18"
-Espesor: 0.9mm
-Con protector de dientes

Serrucho 18" p/carpintero

THT55450SS

000524TOT



"Longitud: 450 mm/18"
Grosor: 0,9 mm, 7TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Embalado por tarjeta de papel"

Serrucho 20" p/carpintero

THT55206SS

000111TOT



Longitud: 500 mm/20"
Grosor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Embalado por tarjeta de papel

Serrucho 22" p/carpintero

THT55226SS

000501TOT



Longitud: 550 mm/22"
Grosor: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Embalado por tarjeta de papel

Serrucho p/Drywall 6

THWBSW66

000515TOT



"Igual que el nivel de calidad de STANLEY
Tamaño: 6"/150 mm
Material: Taiwán SK5
8TPI, dientes triples (dientes rectificadas de precisión 3 bordes)
Corte rápido y larga vida
Embalado por manga de color"

Serrucho p/podar 7" plegable THFSW1806

000170TOT



Tamaño: 7 /180mm
Material: Taiwán SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión 3 bordes)
Con función de protección de manos
Corte rápido y larga vida
Embalado por tarjeta deslizante

Herramientas en juego x 9pz THKTHP90096

000343TOT



*****Juego de 9 herramientas manuales
Incluir:
Cinta métrica de acero 1pcs 3mx16mm
Destornillador phillips 1pcs PH1 5x100mm
Destornillador ranurado 1pcs SL5.5 5x100mm
1 llave ajustable de 8 *****
1 pinza de punta larga de 6 *****
1 pinza combinada de 7 *****
Cuchillo de hoja a presión 1pcs
Probador de destornillador 1pcs 190mm
Mini martillo de garra de 8 oz.
Embalado en bolsa de lona *****

Herramientas en jgo x 16p de precisión TKTTSK0162

000514TOT



SL1.5
SL2.0
SL2.5
SL3.0
PH0
PH00
PH000
T6
T8
T10

Herramientas en jgo x 25pz THKTHP90256

000093TOT



20 puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
1 pieza de cinta métrica de acero, 3 m * 16 mm

Sierra circular 7-1/4" 1400W TS11418526SS

000547TOT



Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185x20 mm
Capacidad de corte:
45 grados: 44 mm
90 grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 185 mm.
Embalado por caja de color**

Sierra caladora 650W

v.variable incl. 6pz

TS206806

000016TOT



Potencia: 650W
Velocidad Variable: 800-2800rpm
Base de aluminio
Función de péndulo de 4 pasos
Corte a 45°
Capacidad de corte:
Madera: 80mm
Acero: 8mm

Sierra circular 7-1/4"

1400W TS1141856

000015TOT



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185x20 mm
Capacidad de corte
45 grados: 44 mm
90 grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 juego de escobillas de carbón
adicionales
Con 1 hoja de 185 mm.
Embalado por caja de color"

Sierra circular 7-1/4"

1600W TS1161856

000251TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1600 W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 185x20 mm
Capacidad de corte:
45 grados: 44 mm
90 grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 185 mm.
Empaquetado por caja de color

**Sierra caladora 400W v.v
ariable TS2045565**

000480TOT



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Consumo de corriente: 400W
Rango de velocidad: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 55mm
Acero: 3mm
Con 1 hoja de calar
Empacado en caja de carton

Sierra ingleteadora 10"

1800W TS421825517

000585TOT



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5300 rpm
Tamaño de la hoja: 255 mm x 25,4 mm.
Rieles deslizantes dobles paralelos
Capacidad de corte máx.: 89 mm x 320 mm
Cortes a inglete de 0 a 45° a la izquierda y a la derecha
Cortes biselados hasta 45° a la izquierda
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Con 2 barras de extensión.
Con 1 hoja TCT.
Con 1 bolsa de polvo.
Embalado por caja de color

**Sierra reciprocante
750W TS100806**

000481TOT



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Consumo de corriente: 750W
Rango de velocidad: 900-3300rpm
Maxima profundidad de corte:
Madera: 115mm
Acero: 8mm
Aluminio: 12mm
Chuck para adaptar hojas SDS
Con una hoja de sierra para metal (TAC52922EF)
Con una hoja de sierra para madera (TAC52644D)
Empacado en su caja de cartón

**Sierra copa Bi-Metal p/acero
jgo x12pz TACSH1121**

000360TOT



Juego de 12 piezas de sierra de corona
Tamaño: 20 mm (25/32"), 22 mm (7/8"), 25 mm (1"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8"), 38 mm (1-1/2"), 44 mm (1-3/4"), 48 mm (1-7/8"), 50 mm (1-31/32")
1 cenador: vástago redondo de 1/4 pulgadas, tamaño de ajuste: 9/16 pulgadas ~ 1-3/16 pulgadas.
1 eje: vástago hexagonal de 7/16 pulgadas, tamaño de ajuste: 1-1/4 pulgadas ~ 8-17/64 pulgadas.
Embalado en caja de aluminio"

**Sierra copa p/concreto
jgo x 6pz TAC44061**

000587TOT



Diametro de las sierras:
33mm 53mm 73mm 83mm
1pza Plato de fijacion en aluminio
1pza Centro punto
Empackado en Blister doble.

**Sierra copa p/madera jgo x 7pz
TACSH3071SS**

000052TOT



Juego de 7 sierras perforadoras
Tamaño: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm
Altura: 50 mm (2 """)
Emvasado en doble blister"

**Vastago para sierras copa
3/8" TAC4201**

000490TOT



Eje adaptador para sierra copa
Vastago hexagonal 3/8"
Adaptable para sierras copa de 14mm a 30mm
Empackado en blister doble

Taladro perc. 1/2" 650W v.var. set 101pz THKTHP1012

000009TOT

Juego de herramientas de 101 piezas.
1 taladro de impacto de 650 W (TG1061326).
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz, mandril de llave de 13 mm
1 martillo de garra de 8 onzas.
1 destornillador SL5.5 * 100.
1 destornillador PH1 * 100.
Alicates combinados de 1 pieza de 6 ""
1 llave ajustable de 6.0 in.
1 Uds Mini nivel de burbuja
1 cinta métrica de acero 3M.
1 cuchillo de hoja a presión.
5 brocas helicoidales de 2,3,4,5,6 mm.
5 brocas para mampostería de 4,5,6,8,10 mm.
4 piezas Brocas para madera 4,5,6,8mm
6 piezas 1/4 "" dado hexagonal 5 mm 6 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm
Adaptador de enchufe de 1 pieza de 4-6 mm (25 mm)
10 puntas de destornillador
PH1,PH2,PZ1,PZ2,SL4,SL6,Hex4,Hex5,T20,T25
1 soporte magnético para puntas.
30 tornillos (10 piezas * ST3.5, 10 piezas * ST4, 10 piezas * ST5)
30 tapones de plástico (10 piezas * 5 mm, 10 piezas * 6 mm, 10 piezas * 8 mm)
Embalado por BMC"



Taladro perc. 1/2" 650W

v.variable TG1061336

000007TOT



- Voltaje: 220-240V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 850W
- Velocidad sin carga: 0-2700 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 13 mm
- Control de velocidad variable
- Interruptor de avance/retroceso
- Función de martillo
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por caja de color

Taladro perc. 1/2" 680W v.var. set 110pz

THKTHP1152SS

000544TOT



Juego de herramientas de 115 piezas.

- 1 taladro de impacto de 680 W (TG1061356).
- 220-240V~50/60Hz, mandril de llave de 13 mm
- Incluir:
- 1 martillo de garra de 8 onzas.
- Alicates combinados de 1 pieza de 7 "
- 1 llave inglesa ajustable de 6.0 in.
- 1 destornillador SL5.5x100.
- 1 destornillador PH1x100.
- 1 cinta métrica de acero 3M.
- 4 piezas Brocas para madera 4,5,6,8mm
- 5 brocas helicoidales de 2,3,4,5,6 mm.
- 5 brocas para mampostería de 4,5,6,8,10 mm.
- 1 cuchillo de hoja a presión de 0.354 in.
- 10 puntas de destornillador
- SL3/SL4/SL5/SL6/PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1;
- 1 soporte para puntas magnéticas.
- 1 lápiz de prueba.
- 1 cinta aislante de PVC.
- 40 tornillos (20 piezas * ST3.5, 10 piezas * ST4, 10 piezas * ST5)
- 40 tapones de plástico (20 piezas * 5 mm, 10 piezas * 6 mm, 10 piezas * 8 mm)
- Embalado por BMC + caja de Color

Taladro perc. 1/2" 850W

v.variable TG109136

000008TOT



- Potencia: 850W
- Velocidad Variable: 0-2700 rpm
- Impacto: 0-43200 gpm
- Mandril: 13mm
- Uso INDUSTRIAL

Combo Sierra Circular + Sierracaladora + Taladro + Atornillador de Impacto Total TCKLI2010 20V

000248TOT



Taladro inalámbrico:

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
- Max.torque: 45NM
- Capacidad mandril: 0.8-10mm
- Torque: 15 1tr
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Voltios de carga: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de carga de la batería
- Atornillador de impacto de iones de litio:**
- Motor sin escobillas.
- Voltaje de taladro: 20 V
- Vástago hexagonal: 1/4
- Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 / min
- Tasa de impacto: 0-2000 / 0-3300bpm
- Par máximo: 170NM
- Sierra caladora de iones de litio:**
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 2400 rpm
- Capacidad de corte: Metal: 8 mm / Madera: 80 mm
- Con hoja de 5 piezas
- Sierra circular de iones de litio:**
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 3600 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm
- Capacidad de corte: 45 ° grado: 28 mm / 90 ° grado: 40 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte en bisel ajustable
- Con 1 hoja de 140 mm.

**Taladro atorn + Esmeril s/carb. +
linterna 20V TCKLI2048SS**

000540TOT



Voltaje: 20V
Compuesto por 1 Taladro atornillador 3/8" TDLI20011
Por 1 esmeril sin carbones de 4 1/2" y
Por 1 Lámpara auxiliar Por 2 baterías de 4.0Ah
y con un cargador.
Velocidad de trabajo: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril 3/8" (0.8-10mm)
Ajustes de par: 15+1
2 Engranajes mecánicos de velocidad.
Esmeril angular sin carbones (TAGLI201158 Velocidad de trabajo: 3000/8500rpm
Diámetro de disco: 4-1/2" (115mm)
Rosca del eje: M14
Linterna de trabajo (TWLI2023
Disipación LED: 1.5W
Lúmenes: 150±10%
Voltaje de carga: 220V-240V-50/60Hz
Trae 1 juego de discos de corte abrasivos para metal
Empacado en Bolsa de Lona.

**Taladro atornillador 20V 3/8"
+caja plast. TDLI200215SS**

000374TOT



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 0.8-10 mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con paquete de batería de 2 piezas 2.0Ah
Con cargador 1pcs
Voltaje de carga: 220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería
Con 1 pieza de brocas Cr-V de 65 mm
Embalado en caja de plástico

**Taladro atorn. 20V 3/8" +
Atorn. impacto 20V TCKLI2006**

000245TOT



Taladro atorn. 20V 3/8" + Atorn. impacto 20V TCKLI2006
Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de iones de litio (TDLI20024).
Con 1 controlador de impacto de iones de litio (TIRLI2002)
Controlador de impacto de iones de litio (TIRLI2002):
Motor sin escobillas
vástago hexagonal: 6,35 mm
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300/min
Par máximo: 170NM
Taladro inalámbrico de iones de litio (TDLI20024):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 0.8-10 mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
Con paquete de batería de 2 piezas 2.0Ah
Con cargador 1pcs
Con 2 puntas de destornillador
Con ajustadores de tuercas de 3 piezas
Embalado en bolsa de lona

**Taladro atornillador 20V 3/8"
+ maletín lona TDLI2002**

000375TOT



Voltaje: 20V
Dos velocidades: 0-400/0-1500rpm
Torque máximo: 45NM
Controles torque: 15+1
Capacidad de portabrocas: 0.8 - 10 mm.
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del husillo
2 Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah.
Con 1pc cargador.
Voltios de carga: 220 - 240V ~ 50 / 60Hz.
Luz de trabajo integrada.
Indicador LED de batería.
Con 47 piezas de accesorios.
1 bolso de lona.

Taladro percutor 20V 1/2"

TIDLI20031

000344TOT



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm
Tasa de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 55NM
Capacidad del mandril: 2,0-13 mm
Ajustes de par: 23+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltaje de carga: 220-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería
Con paquete de batería de 2 piezas 2.0Ah
Con cargador 1pcs
Con 50 piezas de accesorios
Embalado en caja de plástico

Taladro percutor 20V 1/2"

s/carbon TIDLI20608

000512TOT



"Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900/rpm
Tasa de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 60NM
Capacidad del mandril: 2-13 mm
Ajustes de par: 23+1+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Con paquete de batería de 2 piezas 2.0Ah
Con cargador 1pcs
Voltaje de carga: 220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería
Con 47 piezas de accesorios
Embalado por caja de Color"

Mandril p/taladro 1/2"

TAC451301

000230TOT



Capacidad del mandril: 1.5 a 13mm
Tamaño de la conexión: 1/2" - 20UNF
Incluye adaptador para encastre SDS
Incluye llave de ajuste

Tijera jardin 2 manos 55cm.

THT1516201SS

000577TOT



Largo: 22"(550mm)
Material: 55# Acero al Carbono
Hojas con tratamiento térmico
Empacado con su etiqueta.

Tijera jardin 2 manos 58cm

THT1516301

000440TOT



Longitud: 22-7 / 8 "(580 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empaquetado con tarjeta de papel

Tijera jardin 2 manos jgo. x 3

THT1578033SS

000578TOT



Juego de 3 tijeras de jardín.
Incluir:
1 tijera de podar de 200 mm/8 pulgadas.
1 cizalla de 550 mm/22 pulgadas.
1 podadora de 690 mm/27"
Cuchilla de tratamiento térmico
Embalado por tarjeta de papel"

Tijera p/podar 8"

000576TOT



Medida: 8"(200mm)
Todo el cuerpo es metalico, mas durable
Tijera de poda para jardin de alta calidad.
Hoja en 55# Acero al Carbono
Tratamiento térmico con recubrimiento en teflón
Mango cubierto en PoliPropileno
Empacado con su etiqueta.

Tijera p/podar 8"

THT15308

000168TOT



Tamaño: 8 " / 205mm
Con cuchilla de acero al carbono tratada térmicamente, pulida, de alta resistencia.
Con mango de aluminio con agarre de caucho termoplástico (TPR) suave
Presentación: en tarjeta de cartón.

Tijera p/podar ramas altas

30" THT1527401

000169TOT



Longitud: 30 "(760 mm)
Diámetro máximo de corte: 25 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja pintada de teflón
Función de estrés en la hoja
Embalado por suspensión de papel

Tijera aviacion derecha

THT523106

000120TOT



Recorte de aviación (derecha)
Longitud: 250 mm (10 ")
Espesor máx.
Acero al carbono $\leq 1,2$ mm
Acero inoxidable $\leq 0,7$ mm
Embalado por medio blíster doble

Tijera aviacion izquierda

THT521106

000118TOT



Longitud 250Mm
Material Del Cabezal Corte Cr - Mo Acero
MáX. Corte De Acero Inoxidable = 0,7 Mm /
Acero Al Carbono = 1,2 Mm
Paquete 5 Piezas

Tijera aviacion ijo x 3pz

THT520106K

000476TOT



Mango suave de dos tonos de diseño único
Tijeras de aviación de 3 piezas
(izquierda, recta, derecha)
Longitud: 250 mm = 10 pulgadas
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono : 1.2 mm
Acero inoxidable : 0,7 mm
Envasado en blister doble

Tijera p/electricista

000498TOT

Tijera p/electricista 7" THT117871

000369TOT

Tijera p/electricista 8" THT118871



Tijera hojalatera 10"

THT524101

000121TOT



"Tamaño 10""
Grosor de corte máx.:
Acero al carbono $\leq 0,8$ mm
Acero inoxidable $\leq 0,6$ mm
Acero forjado
Mango de agarre doble sumergido
Envasado en medio blister doble"

**Tornillo de banco 8" giratorio c/
yunque THT6186**

000277TOT



- Tamaño: 8"
- Base giratoria
- Con yunque
- Peso: 21Kg
- Apertura: 200mm
- Fuerza de apriete: 2500KGS

**Tronzadora 14" 2350W
TS92035526**

000020TOT



- Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Potencia de entrada: 2350W
- Tamaño de la hoja: 355x25.4x3mm
- Velocidad sin carga: 3800 / min
- Capacidad máxima de corte: 100X6mm en tubo redondo / 100X100mm en acero cuadrado / 120X100mm en rectángulo.

**Tronzadora 14" 2400W
TS92435526**

000368TOT



- Voltaje: 220-240V-50/60Hz
- Potencia de entrada: 2400W
- Velocidad sin carga: 3900 rpm
- Tamaño de la hoja: 355 mm x 25,4 mm.
- Capacidad de corte máx.:
- 100 mm en tubo redondo
- 100mmx100mm en acero cuadrado
- 120mmx100mm en rectángulo
- Barra de acero de corte máx.: 50 mm
- Con 1 disco de corte de 355 mm.
- Embalado por caja de color

**Ventosa p/cargar vidrio 1
chupon TSP01251**

000471TOT



- "Material de la agarradera: ABS
- Carga máxima: 25KG
- Diámetro de la copa: 115mm
- Empacado en bolsa de color con etiqueta de carton"

**Ventosa p/cargar vidrio 2
chupones TSP02501**

000475TOT



- Material de la manija: ABS
- Max. tirar: 50KG
- Diámetro de la copa: 115 mm
- Empaquetado por manga de color

**Bomba p/agua 1" 0.75HP
100lt/min TWP25506-5**

000598TOT



Bomba centrífuga
Voltaje: 220-240V~60Hz
Potencia de salida: 550W(0.75HP)
Max. altura de bombeo: 26mt
Max. flujo: 100L/min
Max. succión: 8mt
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor con alambres de cobre
Impulsor de Bronce
Largo del cable 0.15mt
Empacado en caja de cartón

**Cortatubo p/PVC
THT534216SS**

000590TOT



Largo: 193mm
Diámetro de corte: 3 a 42mm
Material: Aluminio
Empacado en blister doble

**Disco cte.acero 9" x
1.6mm TAC2162301SS**

000589TOT



230MM(9")X1.6MM(1/16")
X22.2MM(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal
Empacado con su etiqueta

**Disco diamantado 4-1/2"
segmentado TAC2111153M**

000600TOT



Para hacer cortes en concreto, hormigón, ladrillos, piedras naturales (sílex, granito, piedra arenisca, etc.), bloques de pavimento y todos los materiales de construcción de uso general.

115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7,5 mm
10 piezas/caja de metal
El precio unitario es por 1 pieza
Embalado por caja de metal

**Disco diamantado 7" turbo
TAC2131803M**

000599TOT



Para hacer cortes en concreto, mayolica, cerámica, bloques de pavimento, etc.

180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7,5 mm
5 piezas/caja de metal
El precio unitario es por 1 pieza
Embalado por caja de metal

**Hoja p/cuchilla retractil 18x
100mm x 10pz THT519112SS**

000591TOT

10PCS/BOX 18X100mm



Repuesto para cuchillas retractiles que se usan en artesanía o en almacenes para corte de cartón o cintas al embalar.

Medida: 18X100mm

Para usar en THT511816/THT511826/
THT511836/TG5121806/THT51001

Empacado en caja plástica

**Hoja p/cuchilla retractil 19x
61mm x 10pz THT519001SS**

000592TOT

10PCS/BOX 18X100mm



Repuesto para cuchillas retractiles que se usan en artesanía o en almacenes para corte de cartón o cintas al embalar

Juego x 10 Piezas

Medida: 61X19mm

Para usar en TG5126101/THT5116118/
THT5126128/THT5136236/

THT5136288

Empacado en caja plástica

**Serrucho p/podar 13" c/adapt.
p/pertiga THT51133026SS**

000593TOT

10PCS/BOX 18X100mm



Para corte de ramas altas en arbustos o para poda en arboles y se necesite trabajar en altura.

Medida: 13"/330mm

Material 65Mn

6DPI

Diente triple(Diente de precisión de 3 filos)

Con funcion para adaptar barra de extensión

Corte rápido

Empacado en estuche de cartón informativo

**Wincha fibra vidrio carril abierto
50m TMTF13506**

000594TOT

50mx12.5mm



Para hacer mediciones en grandes distancias. Lo usan los ingenieros o en construccion de carreteras o en topografia.

3:1 Ratio de reduccion de los engranajes para regereso rapido

Largo & ancho: 50mx12.5mm

Doble medicion en metros y pulgadas

Material puro del engranaje de retorno

Cubierta total en caucho

Manija integrada para un mejor uso y un guardado de la wincha conveniente

Manija ergonomica

Empacada en caja de cartón

Cargador rapido 20V

TFCLI2001

000004TOT



"Voltaje: 20V
Velocidad de trabajo: 0-400/0-1500/rpm
Torque maximo: 45NM
Capacidad del chuck: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15+1
2 Engranajes mecanicos
Viene con 2 baterias de 1.5Ah (TFBLI20015)
Con 1 cargador (TFCLI2001)
Con 1 punta de Cr-V de 65mm
Voltaje de carga: 220V-240V-50/60Hz
Con luz integrada de trabajo
Indicador LED de carga de bateria.
Empacado en caja plastica."

Esmeril 4-1/2" 1010W

TG1121256-3

000011TOT



Voltaje: 220-240 V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1010W
Velocidad sin carga: 5,000-12,000rpm
Diámetro del disco: 125mm
Rosca del husillo: M14
Incluye 1 empuñadura de apoyo
Presentación: en caja de cartón

Rotomartillo SDS Plus

800W incl. 6pz TH308268-2

000013TOT



Voltaje: 220-240V / 50-60Hz
Potencia de entrada: 800 W
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máx. De perforación:
Hormigón: 26 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de mandril SDS plus
2 cinceles
1 pieza de mandril
Empacado por BMC

Rotomartillo SDS Plus

1800W incl. 5pz TH118366

000014TOT



Voltaje: 220V ~ 50 / 60Hz.
Potencia: 1800 W.
Velocidad sin carga: 850 rpm.
Velocidad de impacto: 4200bpm.
Energía de impacto: 7.0J.
Capacidad de perforación máx:
Hormigón: 36 mm.
Acero: 13mm.
Madera: 42mm.
Sistema de portabrocas SDS plus.
INCLUYE
(1) Maletín plástico
(1) Cíncel punta.
(1) Cíncel plano.
(3) Brocas.

Soldadora inverter 200A

MMA TW22005

000022TOT



Tecnología IGBT
Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia HZ:50/60
Corriente de salida(A):10-200
Ciclo(%):200A@60%
Voltaje sin carga(V):70
Corriente salida Max.:(A):200
Dia. Electrodo(mm):1.6-5.0

Pistola p/pintar 2 - 4bar

1000cc TAT11001

000028TOT



Boquilla estandar de 1.5mm
Ancho del Patron
Capacidad de pintura : 1000 cc.
Ideal para pinturas base
Viene con conector Europeo, conector americano, conector tipo italiano y conector Nitto
Presion de operacion : 3 - 4 bar
Consumo de aire : 4.2 - 7.1 cfm (119-200 l/min)
Empacado en caja de color

Broca HSS jgo x 6pz

TACSD0065

000031TOT



Juego de brocas HSS de 6pzs.:
6 brocas HSS: 2, 3, 4, 5, 6 y 8mm
Presentación: en caja de plástico

Broca HSS jgo x 12pz

TACSD0125

000032TOT



Juego de brocas HSS de 12pzs.:
- 12 brocas HSS: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 y 8mm
Presentación: en caja de plástico

Disco cte. acero 4-1/2" x

1.2mm x 10pz TAC2211155

000037TOT



Disco de corte para metal x 10pzs.
Medidas: 115mm (4-1/2") x 1.2mm
(3/64") x 22.2mm (7/8")
Centro plano
Presentación: en caja de metal

Disco cte. acero 14" x

3.0mm TAC2213551

000040TOT



Disco de corte para metal
Medidas: 355mm (14") x 3.0mm (1/8")
x 25.4mm (1")
Centro plano
+H54

Disco desb. concreto doble

fila 4-1/2" TAC2421151

000046TOT



Diámetro: 115 mm, 4"
Eje: 22,22 mm
Empaque: Caja de cartón

Flap disc 115mm G 40

TAC631151

000053TOT



Tamaño: 115mm*22mm, G40.
Recomendado para acero, hierro fundido y chapa de acero.
Empaque en caja de color.

Flap disc 115mm G 60

TAC631152

000054TOT



Flapdisc de 115mm (4-1/2") x 22mm (7/8")
Grano: G60
Adecuado para acero alto contenido de carbono,
acero, hierro fundido y planchas de acero
Presentación: en caja de cartón de 60Uds.

Flap disc 115mm G 80

TAC631153

000055TOT



Tamaño: 115mm X 22mm, G80.
Recomendado para acero, hierro fundido y
chapa de acero.
Empaque en caja de color.
Garantía de 1 año.

Alicate universal 8"

THT110806PSS

000057TOT



Tamaño: 8" / 200mm
Mango Bi-Material anti-deslizante.
Mordazas de acero cromo níquel pulidas,
resistente al oxido.
Superficie de corte tratada térmicamente
para mayor durabilidad.
Topes de protección contra contacto acci-
dental con quijadas metálicas.
Presentación: en tarjeta y blister

Alicate punta larga 1000V

6" THTIP381SS

000068TOT



Tamaño: 6" / 160 mm
Alicate aislado, homologado por el instituto
alemán VDE.
Para trabajos en tensiones de hasta
1000V en CA o 1500V en CC.
Mordazas de acero cromo níquel satinadas.
Superficie de corte tratada térmicamente
para mayor durabilidad.
Mango aislado anti-deslizante.
Presentación: en percha de cartón

Llave Stillson 12"

THT171206

000072TOT



Tamaño: 12" / 300mm
Diámetro máximo de sujeción: 42mm
Material del cuerpo: fundición dúctil
Mordaza móvil forjada con acero al carbono
de alta calidad.
Remache sólido
Acabado negro y pulido
Presentación: en tarjeta de papel

Llave Stillson 24"

THT171246

000074TOT



Llave Stillson 24 Máx. 76mm Acero al carbón
SKU: 22843
MARCA: TOTAL
MODELO: THT171246
• Mordaza móvil forjada con acero al carbono de
alta calidad
• Acabado negro y pulido
• Remache macizo
Tamaño: 600mm, 24
Diámetro máx. de sujeción: 76mm
Material del cuerpo: Hierro fundido dúctil

Cizalla forjada 30"

THT113306

000080TOT



Modelo: THT123306
Capacidad de corte : 13 mm
Material Hoja: Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
Tamaño: 30 pulgadas

Destornillador jgo x 6pz

1000V THTIS566

000098TOT



Voltaje de prueba: AC 12-250V / DC 6-36V
Tamaño punta: 4 x 133mm
Presentación: en empaque de plástico 1000V

Grapa 5/16" uso liviano

THT3981

000106TOT



1000 piezas de corchetes.
Para Grapadora Total Tools código THT31141.
Tamaño: 8mm.
Grosor: 0.7mm.
Empaque caja de color.
Garantía de 1 año.

Tijera aviacion recta

THT522106SS

000119TOT



Tijera de aviación recta
- 300mm
- Cortar plástico o caucho o una red de alambre de latón de 0,5 mm

Juego de limas 8" x 5pz

THT918516

000122TOT



Tamaño: 8" / 200mm.
Material: acero de alto contenido de carbono, templado.
Mango: plástico.
- 1 lima plana.
- 1 lima redonda.
- 1 lima cuadrada.
- 1 lima triangular.
- 1 lima media luna
Presentación: en tarjeta y blister.

Engrasadora pico flexible y rígido 400cc

THT111051

000124TOT



ENGRASADORA MANUAL 400cc Total THT111051
Características:
Capacidad: 400cc / 14oz
Modo de carga: 14Oz Cartucho / 400cc a granel
Presión de trabajo: 4500psi
Presión de estallido: 10000psi
Material: 1.2mm tubo de acero + aluminio fundido

**Plancha p/empastar dentada
11" x 5" THTT81286**

000126TOT



Tamaño: 11" x 5" (280 x 130mm)
Plancha de acero inoxidable
Dientes: 10 x 10mm
Mango de plástico
Embalado por etiqueta

**Tiralinea 30m + mini nivel
THT661301**

000127TOT



Tiralinea 30m Incluye tiza
SKU: 22867
MARCA: TOTAL
MODELO: THT661301
• Con 1 botella de tiza
• Con 1 nivel de burbuja
Longitud: 30m
Presentación: Blister doble

**Llave mixta jgo x 12pz mm
THT1022121**

000128TOT



Llave mixtas en juego de 12 piezas
Desde 6mm hasta 24mm
Viene en 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, y 24mm.
Acabado en Cromo brillante
Presentación en Empaque de Tela resistente enrollable.

**Llave francesa profesional
10" m/caucho THT101106**

000130TOT



Longitud: 10" / 250mm
Tamaño de mordaza ajustable: 0-35mm
Material: acero al Cr-V de alta calidad cromado
Mango de goma bicolor y ergonómico.
Presentación: en percha de plástico

**Llave francesa profesinal
12" m/caucho THT101126**

000131TOT



Tamaño: 12" / 300mm
Diámetro máximo de sujeción: 42mm
Material del cuerpo: fundición dúctil
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
Remache sólido
Acabado negro y pulido
Presentación: en tarjeta de papel

**Llave Allen larga jgo x
9pz mm THT106191**

000132TOT



Juego de llaves hexagonales de 9pzs.
Material: acero al Cr-V de alta calidad cromado
Tamaño: 1.5-10 mm
Brazo largo
Presentación: en tarjeta y blíster

**Gata hidraulica tipo botella
4T THT109042**

000135TOT



Carga max.: 4T
Tiene válvula de seguridad
Altura min.: 190mm
Altura max.: 370mm
Recorrido: 180mm
Peso neto: 3.2 kg
Presentación: en caja de color

**Gata hidraulica tipo
botella 12T THT109122**

000136TOT



Carga max.: 12T
Tiene válvula de seguridad
Altura min.: 235mm
Altura max.: 470mm
Recorrido: 235mm
Peso neto: 6.7 kg
Presentación: en caja de color

**Tecle manual d/cadena 2T
TCBK0202**

000139TOT



Clasificación de peso de elevación: 2 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 485 mm
Tirador de cadena para levantar carga completa: 335 N
Peso neto: 19,5 kg.
Embalado en caja de madera

**Wincha cinta 10m X 1”
TMT126101SS**

000143TOT



Largo y ancho: 10m x 25mm
Cinta de acero métrica y pulgadas
Con 3 botones de parada
Con carcasa de plástico y goma
Presentación: en percha de cartón

**Wincha fibra vidrio carril
abierto 50m TMTF12506**

000144TOT



Largo y ancho: 50m x 12.5mm
Cinta de fibra de vidrio métrica y pulgadas
Relación de engranaje 3: 1 para rebobinado rápido
Con cubierta de plástico
Asa de jebe ergonómico, integrada en la cubierta.
Presentación: en caja de color

**Nivel aluminio 16”
TMT2406**

000146TOT



Longitud: 400mm (16””)
Material: aluminio y plástico ABS.
Espesor de aluminio: 1.5mm
Ranura en forma de V para medir objetos cilíndricos
Doble lado fresado
Precisión: 0,5mm/m
Presentación: en manga de cartón a color

Nivel aluminio 32"

TMT2806

000148TOT



Longitud: 800mm (32"")
Material: aluminio y plástico ABS.
Espesor de aluminio: 1.5mm
Ranura en forma de V para medir objetos cilíndricos
Doble lado fresado
Precisión: 0,5mm/m
Presentación: en manga de cartón a color

Nivel aluminio 16" magnetico

TMT20405M

000151TOT



Longitud: 400mm (16"")
Material: aluminio y plástico ABS.
Imantado con 2 imanes
Espesor de aluminio: 1.5mm
Precisión: 0,5mm/m
Diseño de doble superficie plana
Lados rectificadas.
Presentación: en manga de cartón a color

Nivel aluminio 24"

magnetico TMT20605M

000152TOT



Longitud: 600mm (24"")
Material: aluminio y plástico ABS.
Imantado con 3 imanes
Espesor de aluminio: 1.5mm
Precisión: 0,5mm/m
Diseño de doble superficie plana
Lados rectificadas.
Presentación: en manga de cartón a color.

Nivel aluminio 32"

magnetico TMT20805M

000153TOT



Longitud: 800mm (32"")
Material: aluminio y plástico ABS.
Imantado con 4 imanes
Espesor de aluminio: 1.5mm
Precisión: 0,5mm/m
Diseño de doble superficie plana
Lados rectificadas.
Presentación: en manga de cartón a color

Nivel aluminio 40"

magnetico TMT21005M

000154TOT



Longitud: 1000mm (40"")
Material: aluminio y plástico ABS.
Imantado con 4 imanes
Espesor de aluminio: 1.5mm
Precisión: 0,5mm/m
Diseño de doble superficie plana
Lados rectificadas.
Presentación: en manga de cartón a color.

Nivel aluminio 48"

magnetico TMT21205M

000155TOT



Longitud: 1200mm (48"")
Material: aluminio y plástico ABS.
Imantado con 5 imanes
Espesor de aluminio: 1.5mm
Precisión: 0,5mm/m
Diseño de doble superficie plana
Lados rectificadas.
Presentación: en manga de cartón a color.

**Impermeable talla M largo
120cm verde THTRC031**

000160TOT



Poncho para la lluvia fabricado en PVC y poliéster
PVC 100% Virgen
Largo 120cm.
Espesor : 0.33mm.
Talla : M
Totalmente impermeable
No se acumula el calor corporal evitando se quede internamente
Con 2 Bolsillos
Viene empacado en bolsa plastica.

**Anteojos transparente
regulable TSP301**

000164TOT



Material: PC
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes, la línea de la patilla se puede agregar para un uso más fácil y seguro.
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco
Envasado en blister doble

**Anteojos oscuro uso general
TSP305**

000166TOT



Lentes de seguridad oscuros para trabajar bajo el sol, son ligeros, cómodos de llevar, y con un amplio campo visual poseen una protección visual UV.

**Serrucho p/podar 13" c/
adapt. p/pertiga THT5113306**

000171TOT



Tamaño: 13" / 330mm
Material: acero al carbono
Dientes: 7 dientes x pul., tratados térmicamente, triples (rectificados con precisión en los 3 bordes)
Con función de protección de nudillos.
Con función para acoplar extension.
Con adaptador para pertiga
Mango: plástico bimaternal.
Presentación: en percha de cartón

**Candado bronce 30mm
TLK32302**

000173TOT



Tamaño: 30mm
Material del cuerpo: bronce
Material del arco: acero endurecido
Trae 3 llaves de latón
Peso: 40g
Presentación: en tarjeta y blister

**Candado bronce 40mm
TLK32402**

000174TOT



Tamaño: 40mm
Material del cuerpo: bronce
Material del arco: acero endurecido
Trae 3 llaves de latón
Peso: 40g
Presentación: en tarjeta y blister

Candado bronce 50mm

TLK32502

000175TOT



Tamaño: 50mm
Material del cuerpo: bronce
Material del arco: acero endurecido
Trae 3 llaves de latón
Peso: 40g
Presentación: en tarjeta y blister

Candado bronce 60mm

TLK32602

000176TOT



Tamaño: 60mm
Material del cuerpo: bronce
Material del arco: acero endurecido
Trae 3 llaves de latón
Peso: 40g
Presentación: en tarjeta y blister

Taladro percutor 12V 3/8"

TIDLI1232

000178TOT



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-350 / 0-1350 / min
Velocidad de impacto máx.: 22500 / min.
Torque máx.: 20NM
Capacidad de mandril: 0.8-10 mm
Configuración de torque: 18 + 1 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades.
Carga: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada.
INCLUYE:
1 cargador de 2Hr
2 baterías recargables
1 broca Cr-V 65mm
3 brocas para concreto
Presentación: en maletín plástico.

Esmeril 4-1/2" 1100W

TG11012526

000182TOT



Voltaje: 220-240 V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 5,000-12,000rpm
Diámetro del disco: 125mm
Rosca del husillo: M14
Incluye
1 empuñadura de apoyo
1 jgo. de carbones
1 llave de ajuste
Presentación: en caja de cartón

Rotomartillo SDS Plus

1500W incl. 6pz TH1153216

000183TOT



Voltaje: 220V ~ 50/60 Hz
Potencia: 1500 W
Velocidad sin carga: 850 rpm
INCLUYE:
3 brocas y 2 cinceles
Juego de escobillas de carbón

Pistola p/pintar 3 - 4bar

400cc TAT10401

000185TOT



Boquilla estándar: 1.5 mm
Ancho de pintura: 180-250 mm
Capacidad del recipiente: 400cc
Con conector tipo Europa, EE. UU., tipo Nitto y tipo Italia.
Boquilla opcional: 1.2-1.8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar (43.5-58psi)
Flujo de líquido: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Presentación: en caja de cartón

**Extractor d/tornillo jgo. x
5pz TACSE0056**

000190TOT



Material: acero Cr-V
Para rosca gruesa
Tamaños:
1# 3-6mm
2# 6-8mm
3# 8-11mm
4# 11-14mm
5# 14-18mm
Dureza: 48-52HRC
Presentación: en caja de plástico

**Llave d/mandril p/taladro
1/2" TAC470131**

000192TOT



Llave para mandril 13mm (1/2").
Largo: 80mm (3-5/32").
Empaque Blister.
Garantía de 1 año.

**Dados 1/2" en mm jgo. x 10pz
impacto largo THKISD12102L-**

000193TOT



10 Pzas 1/2" Set de dados de impacto
Tamaños:
10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
Longitud: 78mm

**Herramientas en jgo x 59pz
+ cantilever THTCS12591**

000194TOT



Juego de herramientas manuales de 59pzs:
12 llaves combinadas:
8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 22mm.
8 destornilladores: SL3 x 75mm, 4 x 100mm, 5 x 125,
6 x 100, 8 x 200mm; PH1 x 80mm, PH2 x 100mm y
PH3 x 200mm.
18 dados hexagonal de 1/2": 8,10,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,24,27,30 y 32mm
1 ratchet de 1/2" con 45 dientes.
2 barras de extensión: 5" (125mm) y 10" (250mm).
2 dados para bujía 1/2": 16 y 21mm.
1 junta universal de 1/2".
1 mango flexible de 375mm.
1 alicates universal de 8".
1 alicate de punta larga de 6".
1 alicate de corte diagonal 7".
1 llave francesa 10".
1 alicate de presión curvo 10".
9 llaves Allen: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8 y 10mm.
- Presentación: en caja de metal.

**Espatula acero inox 4"
m/p THT831006**

000197TOT



Tamaño: 4" / 100mm
Material de la hoja: acero inoxidable pulido
Mango anatómico recubierto de jébe
Presentación: en empaque de plástico

**Dado hexagonal 1/2" x
14mm THTST12141**

000207TOT



Zócalo de 6 puntos de 1/2", 14MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico,
níquelado negro
Embalado por percha de plástico

Dado hexagonal 1/2" x 29mm THTST12291

000221TOT



50BV30 Acero al cromo-vanadio (Cr-V)
29 mm
38 mm

Corta mayolica 60cm THT576004

000224TOT



Longitud de max. de corte: 600mm
Espesor máx. de corte: 12mm
Tamaño de la base de acero: 81.5 x 19.5cm
Espesor de la base: 2mm
Incluye 2 rodes de carburo de tungsteno
Tamaño del rodel: 16 x 6 x 3mm
Multifunción: corte en línea directa, corte en línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 19mm
Presentación: en caja de cartón

Mochila portaherramienta THBP0201

000229TOT



Tamaño: 34 x 17 x 45cm
Material: poliéster Oxford 600D
Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso.
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional.
Con 1 bolsa interior manual para trasladar herramientas para uso básico.

Mandril p/taladro 1/2" TAC451301

000230TOT



Capacidad mandril: 1.5-13mm.
Tamaño conexión: 1/2"-20UNF.
CHUCK DE REPUESTO PARA TALADROS DE 1/2"

Tornillo de banco 6" giratorio c/yunque THT6166

000234TOT



Tamaño de base giratoria 4"
Peso: 6.7 kg
Fuerza Máxima: 1300KG
Con yunque

Dado hexagonal 1/2" x 26mm THTST12261

000236TOT



Dado hexagonal 1/2" x 36mm 86-536

Anteojos transparentes cerrados TSP302

000237TOT



Lentes de Seguridad Transparentes
Cerrados.
Industrial.
Cerrados con orificios que previenen que se empañe el lente por humedad.
Color: Transparente.
Con Banda: Si.
Material: Policarbonato.
Peso (Kg): 0.088 Kg.

Pistola d/impacto 20V s/carbones TIWLI2001

000244TOT



Llave de impacto LHON
Motor sin carbones
Voltaje: 20V
Unidad cuadrada: 1/2 ""
Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 / min
Velocidad de impacto: 0-2000 / 0-3300bpm
Torque máx .: 300NM
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con 2 piezas de batería
Con 1pc 1Hr cargador
Voltios de carga: 220v
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de batería
Con tomas de 3 piezas (17 - 19 - 21 mm)
Adaptador para atornillador de impacto

Esmeril 20V 4 1/2" + Atornillador 20V TCKLI2009

000247TOT



Voltaje: 20 V
1 Pz Taladro inalámbrico a batería de litio
1 Pz Amoladora a batería de litio
2 Pz Batería de litio de 4.0Ah
1 Pz Cargador carga rápida 2 Hr
Amoladora angular de iones de litio
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 8500 / min
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Con disco abrasivo 1pcs
Taladro inalámbrico de iones de litio:
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 /Rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
Ajustes de par: 15 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Posibilidad de perforación : 10 mm (ACERO) / 20 mm (MADERA)
Empacado por bolsa de lona

Taladro perc. 1/2" 680W v.variable TG1061356SS

000249TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 680W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Capacidad máx. De perforación: 13 mm
Velocidad variable
Interruptor de avance / retroceso
Función de martillo
Embalado por caja de cartón

Atornillador 12V + juego herram. x 81pz THKTHP10812

000250TOT

1 Taladro inalámbrico de iones de Litio TDLI12415
Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-600rpm
Par máximo: 20 NM
Capacidad del porta brocas: 0,8 - 10 mm
Ajustes de par: 15 + 1
Voltios de carga: 220V-240V 50 o 60Hz
Luz de trabajo integrada
1 batería de iones de litio de 12 V y 1,5 Ah
Con paquete de batería 1pcs
Con cargador 1pcs 2Hr
Voltios de carga: 220V-240V 50 o 60Hz
Soporte magnético para puntas de 1 pieza
1 destornillador SL5.5 x 100
Destornillador PH1x100 de 1 pieza
1 pinza combinada de 7 pulgadas
1 llave ajustable de 6 pulgadas
1 martillo de garra de 8 onzas
Lápiz de prueba de 1 pieza Voltaje de prueba: 100-500 VAC
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
1 pieza de cuchillo de hoja a presión de 9 mm
5 brocas helicoidales 2,3,4,5,6 mm
4 brocas para madera 4,5,6,8 mm
20 puntas de destornillador SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6 .
20 piezas de tornillos 10 piezas - ST3.5, 10 piezas - ST4
Tapones de plástico de 20 piezas - 10 piezas - 6 mm, 10 piezas - 5 mm
Empacado por BMC



Sierra circular 7-1/4"
1600W TS1161856

000251TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1600 W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 185x20 mm
Capacidad de corte:
45 grados: 44 mm
90 grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 185 mm.
Empaquetado por caja de color

Guadañadora gasolina 45cc /
2HP 2 tiempos TP5434421

000260TOT



-Desplazamiento: 43cc
-Potencia nominal: 1,25 Kw (1,7 CV)
-Velocidad máxima: 8000 rpm
-Corte máximo: 420 mm
-Revestimiento de carrete: 2,4 mm x 4 m
-Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
-Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
-Potente motor de 2 tiempos
-Con 2 funciones: recortadora y cortadora
-Motor monocilíndrico refrigerado por aire 2000 cuentas

Hidrolavadora 1400W
1900 PSI TGT11316

000261TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1400 W
Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
Tasa de flujo: 5.5L / min
Sistema de parada automática
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

Hidrolavadora 1800W
2200 PSI TGT11356

000262TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1800 W
Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
Tasa de flujo: 6.0L / min
Sistema de parada automática
Botella de jabón 1pcs
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

Juego de Cinceles y Brocas
SDS x 10 pzs. TACSD19101

000263TOT



Vástago SDS Plus
10 piezas / juego
Brocas de martillo perforador SDS Plus de 8 piezas: 6X160mm, 8X160mm, 10X160mm, 8X210mm, 10X210mm, 12X210mm, 14X210mm, 16X210mm
Cinzel SDS Plus de 2 piezas: 14X250mm, 14X250X20mm
Empacado por bolsa de lona

Lija p/ferro 5" en jgo.(3xG80 y
2xG120)circ. TAC731501

000267TOT



Medidas: 150mm.
Set de 5 pizas: 3 piezas P80 y 2 piezas P120.
Empaque en caja de color.
Adecuada para Lijadora Orbital Total Tools TF2041501.
Garantía de 1 año.

Varilla mezcladora d/mortero
120mm x 600mm TAC331120

000268TOT



Diámetro: 120 mm
Longitud: 600 mm
Accesorio de herramienta: M14x2
Mezclar de arriba hacia abajo
Empaquetado con tarjeta de papel

Varilla mezcladora d/mortero
160mm x 600mm TAC331160

000269TOT



Diámetro: 160 mm.
Longitud: 600 mm.
Juego de herramientas: M14x2
Mezclar de arriba hacia abajo
Peso 16 g.

Destornillador jgo x 8pz
THT250608

000272TOT



1 pieza SL 3*75.
1 pieza SL 5.5*100.
1 pieza SL 6.5*150.
1 pieza SL 6.5*38.
1 pieza PH 2*125.
1 pieza PH 2*38.
1 pieza PH 0*75.
1 pieza PH 1*75.

Prensa p/carpintero tipo F de
120mm x 500mm THT1321203

000276TOT



Tamaño de la abrazadera: 120x500 mm
Fuerza máxima de sujeción: 450 KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:
8X30 mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 15,3 mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Alicate multiple con 15
funciones TFMFT01151

000280TOT



Mango de acero inoxidable con agarre de goma suave
Componentes de acero inoxidable
Plegable, fácil de transportar
Incluye 1 bolsa de nailon para cinturón
Tamaño total: 155 mm
tamaño cerrado: 100 mm
Con 15 funciones
1. Alicates de punta plana 2. Alicates regulares
3. Cortadores de alambre 4. Cuchillo afilado
5.3 # Destornillador 6. Abrebotellas
Destornillador 7.5 # Destornillador 8.7 #
9. Cuchillo dentado 10. Sierra de madera
11. Gancho multiusos 12. Extractor de ganchos
13. Destornillador Phillips 14. Abrelatas
15. Lima de metal / madera
Envasado en blister doble

Mezclador de mortero
1400W TD614006

000285TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1400 W
Velocidad sin carga: 180-480rpm / 300-750rpm
Rosca de la almohadilla de mezcla: M14
Caja de cambios de aluminio
Con luz LED 1pcs
Con almohadilla de mezcla 1pcs
Empaquetado por caja de color

**Mezclador de mortero
1400W TD614006**

000285TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1400 W
Velocidad sin carga: 180-480rpm / 300-750rpm
Rosca de la almohadilla de mezcla: M14
Caja de cambios de aluminio
Con luz LED 1pcs
Con almohadilla de mezcla 1pcs
Empaquetado por caja de color

**Esmeril 4-1/2" 900W
TG10912556**

000286TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 900 W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Con mango auxiliar 1 pzs
La garantía solo aplica por defecto de fabrica

**Compresor d/aire p/auto
160Psi 12V TTAC1601**

000292TOT



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI / 11 Bar / 1100Kpa
Flujo de aire máx.: 35L / min
Con luz LED 1PCS
Con cable 3M con encendedor
Con adaptador de bola 1Pcs
Con adaptadores para neumáticos 1pcs
Con adaptadores de cama de aire 1pcs
Empaquetado por caja de color

**Cortatubo p/PVC
THT53425**

000304TOT



Longitud: 193 mm
Corte: 3-42 mm

**Maletin portaherramienta
16" THT16161**

000307TOT



Tamaño: 16 "
Carga máxima: 20 kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad.
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
Correa de hombro ajustable incluida
Empaquetado con tarjeta de papel

**Disco de Corte de Metal
Abrasivo TAC2161801**

000607TOT



"180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Embalado por caja de color"

Prensa p/carpintero tipo G de 5" THT13151

000308TOT



Tamaño: 5"
Cuerpo de hierro fundido
Peso 1 kg
Dimensiones 15 x 5 x 5 cm

Tornillo de banco 4" giratorio c/yunque

THT6146



Tamaño de base giratoria 4"
Peso: 6.7 kg
Fuerza Máxima: 1300KG
Con yunque Tamaño de base giratoria 4"
Peso: 6.7 kg
Fuerza Máxima: 1300KG
Con yunque

Plancha p/empastar base goma 9-1/2" x 4" THT8324106

000316TOT



Tamaño: 240 mm x 100 mm
Espesor de EVA: 19 mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Empaquetado por etiqueta

Llave francesa 8"

THT101083

000318TOT



Longitud: 200 mm (8 ")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave francesa 10"

THT1010103

000319TOT



Longitud: 250 mm (10 ")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Esmeril 20V 4-1/2" s/carb. s/bat. TAGLI1152

000321TOT



Motor sin Carbones
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 9000 / min
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

Esmeril 9" 2200W

TG12223026

000322TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 2200 W
Velocidad sin carga: 6600 rpm
Diámetro del disco: 230 mm
Rosca del husillo: M14
Con mango auxiliar 1pcs
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empaquetado por caja de color

Lijadora orbital 450W +

5 lijas TF2041506

000323TOT



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia: 450W
Velocidad sin carga: 4000-13000rpm
Tamaño Base: 150mm
Base con velcro
Velocidad variable
Incluye base 150mm PU
Empaque caja de color

Bomba p/agua 1" 0.5HP

35lt/min TWP13706-5

000325TOT



Bomba Periférica
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia de entrada: 370W (0.5HP)
Cabeza máx.: 35M
Flujo máx.: 35L/min
Succión máxima: 8M
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
cable de 0,15 m de longitud
Embalado por caja de color

Bomba p/agua 1" 1.0HP

50lt/min TWP17506-5

000326TOT



Voltaje:
220 V / 60 Hz
Potencia de entrada:
750 W (1 hp)
Altura máx.: 52 M
Flujo máx.: 50 l/min
Succión máx.: 8 m
Diámetro de tubería: 1" x 1"

Bomba p/agua 1" 2.0HP

140lt/min TWP215006-5

000327TOT



Voltaje: 220-240 V ~ 50Hz.
Potencia de entrada: 1500W (2hp).
Altura máxima: 45 m.
Flujo máx.: 140L / min.
Máxima succión: 8M.
Diámetro de la tubería: 1x1 Pulgadas.
Motor con embobinado de cables de cobre
Impeller de acero inoxidable.
Longitud de cable: 15 cm.

Escobilla copa ondulada

acero 4" c/rosca TAC32041

000330TOT



Material de fibra de cobre
Pelaje grueso y fuerte
Usar con molinillo
Ayuda a eliminar el óxido y las salpicaduras de soldadura en todo tipo de superficies metálicas
Desbarbe y limpie el interior y el exterior de las válvulas de las tuberías y otros accesorios
Perfecto para limpiar cabezas y componentes de motores

**Sierra copa p/concreto jgo
x 7pz TACSH2071**

000331TOT



Ficha técnica

Tamaño de la sierra de perforación 33, 53, 67, 73, 83 mm.

Hoja de acero de aleación

Para Concreto

Juego de 7 Pzs (arenado de carburo)

Incluye: Accesorios

**Caballote p/auto c/ratchet
2Ton THJS0201**

000336TOT



2 piezas / par

2 toneladas

Min. altura: 250 mm

Max. altura: 380 mm

Peso neto: 4,7 kg

Sillin grande, más estable

Empaquetado por caja de color

**Probador d/corriente AC de 100 a
500V 140mm THT291408S**

000337TOT



Lapiz Tester para Medir Voltaje AC 100-500 V. Tamaño de la Ranura 4 x 190 mm.

Viene en Blister.

**Pistola d/calor 2000W
incl 5 accesorios TB2006**

000338TOT



Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Potencia de entrada: 2000 W

Temperatura: 50 °C / 380 °C / 570 °C

Flujo de aire: 500, 300, 500 l/min

Empaque: Caja de cartón

**Espada p/motosierra 18"
TGTSB51801**

000340TOT



Barra de sierra de cadena de 18 "

Adecuado para motosierra de gasolina

Envasado en blister doble

**Cadena p/motosierra tipo
Oregon de 24" TGTSC52402**

000341TOT



Desplazamiento: 62cc,

Diámetro máximo de corte: 605 mm (24"),

Adecuado para 24 pulgadas

cadena de 24"

**Taladro percutor 20V
1/2" TIDLI20031**

000344TOT



Voltaje: 20V.
Velocidad sin carga: 0-450 / 0-1900 / min.
Tasa máxima de impacto: 28500 / min.
Par máximo: 55NM.
Capacidad del portabrocas: 2.0-13 mm.
Configuraciones de par: 23 + 1 + 1.
Bloqueo automático sin llave Mandril.
Engranaje mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje.

**Taladro percutor 20V 1/2"
TIDLI20031**

000344TOT



Voltaje: 20V.-Velocidad sin carga: 0-450 / 0-1900 / min.
Tasa máxima de impacto: 28500 / min.
Par máximo: 55NM.
Capacidad del portabrocas: 2.0-13 mm.
Configuraciones de par: 23 + 1 + 1.
Bloqueo automático sin llave Mandril.
Engranaje mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje.
INCLUYE
-Con paquete de baterías de 2 piezas.
-Cargador rápido de 1 pieza.
-Con accesorios de 47 piezas y tornillo.

**Taladro atornillador 12V
3/8" TDLI12325**

000346TOT



Motor mecánico de 2 velocidades y luz de trabajo integrada.
Voltaje: 12V
Sin velocidad de carga: 0-400 / 0-1500 min
Capacidad de mandril: 0,8-10 mm
Ajustes de par: 15 + 1
Voltios del cargador: 220V / 50Hz
INCLUYE:
2 baterías de 1,5 Ah
1 cargador
1 broca Cr-V de 65 mm
Luz de trabajo integrada

**Cepillo p/madera 1050W
TL1108236**

000347TOT



Voltaje: 220-240V~50/60Hz.
Ancho y profundidad de cepillado: 82x3mm.
Base de aluminio resistente.
Cubierta lateral de aluminio.
Sistema de correas de enfriamiento automático.
Empaque caja de color.

**Cadena p/motosierra de 18"
TGTSC51801**

000351TOT



CADENA 18 PARA MOTOSIERRA TOTAL
TOOLS
Código del producto: TGTSC51801
Compatible: para Motosierra TG945182 y TG5451811.
Peso (Kg): 0.56 kg
Procedencia: Importado.

**Escobilla copa ondulada
acero 4" c/rosca TAC32041**

000330TOT



Material de fibra de cobre
Pelaje grueso y fuerte
Usar con molinillo
Ayuda a eliminar el óxido y las salpicaduras de soldadura en todo tipo de superficies metálicas
Desbarbe y limpie el interior y el exterior de las válvulas de las tuberías y otros accesorios
Perfecto para limpiar cabezas y componentes de motores

Sierra ingleteadora 10"

1800W TS42182551

000354TOT



Voltaje: 220-240V~50/60Hz.

Tamaño hoja: 255mm(10").

Base de aluminio.

Max. capacidad de corte: 80x280mm.

Bolsa de polvo para mantener área limpia.

Corte ingleteadora 0-45° izquierda y derecha.

Bisel corta hasta 45° hacia la izquierda.

Doble barra para deslizamiento suave.

Contiene 1 disco de sierra.

Empaque en caja de cartón.

Cortes pequeños: -45° hasta + 45°.

Destornillador jgo x 6pz

THTDC250601

000361TOT



Juego de destornilladores de 6 piezas

Mango de nuevo diseño

Material: 40Cr

Hoja redonda

1 piezas SL5X75mm

1 piezas SL5X100mm

1 piezas SL6X150mm

1 piezas PH1X75mm

1 piezas PH1X100mm

1 piezas PH2X150mm

con marco de plástico de 1 pieza

Envasado en blister doble

Tecle manual d/cadena

5T TCBK0205

000371TOT



"Capacidad de carga: 5Ton

Altura de elevación: 3mt

Cadena Clase 2

Distancia entre ganchos: 688mm

Capacidad de carga de poleas: 372 N

peso neto: 42.5kg

Empacado en caja de madera"

Demolidor SDS Hex 1700W

+ 2 cinceles TH215456

000377TOT



"Voltaje: 220-240V~50/60Hz

Watts de Salida: 1700W

Ratio de impacto: 1400bmp

Fuerza de Impacto: 45J

Sistema de Chuck hexagonal.
(SDS Plus)

Fuerza de demolición 16Kgs

Con 2 cinceles

Empacado en preformado de BMC"

Carrito para demolidor SDS

Max TH220502-S

000378TOT



"Carro de sujeción para el Demolidor

TH220502

Embalado en caja de cartón"

Destornillador PH1 3/16" x

80mm 1000V THTISPH180

000397TOT



"CR-V, PH1x80mm

Mango con nuevo diseño

Vástago redondo

Certificado de 1000V. VDE

Empacado en colgante plástico."

Prensa p/carpintero tipo G de 4" THT13151

000405TOT



Tamaño: 5"
Cuerpo de hierro fundido
Peso 1 kg
Dimensiones 15 x 5 x 5 cm

Multimetro digital p/ corriente c/abraz. AC/DC

TMT46004

000418TO



Corriente DC : 60A/600A + (2.5%+5)
Duty : 1%-99% + (1.0%+2)
Diode de examen/Verificador RMS/LPF
Temperatura:-40°C~1000°C (-40°F~1832°F)
±(1.0%+2)
Corriente AC: 6A/60A/600A/±(2.5% +8)
Voltaje AC: 600V + (0.8% +5)
Voltaje DC: 600V + (0.5% +3)
Resistencia: 6k Ohmios / 60k ohmios + (1.0% +3)
Capacidad: 10nF/100nF/1nF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF + (4.0%+3)
6000 escalas/Almacena la información
Con luz fija/luz intermitente/luz de funcionamiento de batería baja
Empacado en caja de cartón

Llave francesa 15"

THT1010153

000419TOT



Largo: 375mm (15")
Mordazas ajustables entre 0-46mm
Material : Acero al carbono
Empacado en etiqueta de identificación.

Demolidor SDS Max 1500W + 2 cinceles TH215002

000424TOT



"Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Consumo de energía: 1500W
Rango de Impacto: 1000-1900bmp
Fuerza de impacto: 6-25J
Sistema anti-vibración
Escobillas de carbon de parada automática
Flujo constante electrónico
Sistema de etrabado de cincel
Sistema de mordaza SDS-MAX
Fuerza de demolición 10Kgs
Viene con 2 cinceles
Empacado en preformado de BMC"

Cortador de cable eléctrico 24" THT115242

000427TOT



Tamaño: 24"
Material de cuchillas: 65Mn.
Se utiliza para cortar cables de cobre y aluminio.
No apto para cortar ACSR, cable metálico, acero o hilos autoportantes.
Área de corte: 240 mm².
Tratamiento térmico corporal, bordes de corte templados por inducción.
Línea Industrial.

Protector auditivo tipo copa TSP701

TSP701

000438TOT



Cuerpo de carcasa de ABS resistente a los impactos, almohadilla de espuma suave
NRR: 24 dB
Empaquetado por tarjeta de cabecera

Cargador rapido 12V

TCLI12071

000442TOT



"Voltaje de carga: 220V-240V~50/60Hz
Tiempo de carga: 2Hr charger
Empacado en caja de color"

Taladro percutor 20V 3/8"

TIDLI20012

000443TOT



"Voltaje:20V
Sin velocidad de carga: 0-400/0-1500/min
Velocida maxima de impacto: 22500/min
Torque maximo: 45NM
Mordaza entre 0.8-10mm
Ajustes de torque: 18+1+1
Engranaje de 2 velocidades
Bateria de 20V Litio-Ion 2.0A
Viene con 2 baterias
Con 1 cargador rapido
Voltaje de carga:220V-240V-50/60Hz
Luz integrada de trabajo
Indicador LED de carga de bateria
Viene con una punta para destornillar
Con 3 brocas para concreto
Empacado en caja plastica"

Pistola d/calor 2000W

TB200365SS

000448TOT



Voltaje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 2000 W
Temperatura: 350 ° C / 550 ° C
Flujo de aire: 300/500 L / min
Con boquillas 1pcs
Empaquetado por caja de color

Soldadora inverter 250A

MMA TW22506

000449TOT



"Inverter con tecnologia IGBT
(Transistor Bipolar de puerta aislada)
Voltaje de entrada(V): 1~220-240
Mnofasico
Frecuencia HZ :50/60
Corriente de salida(A):15-250
Ciclo de Trabajo(%):250A@60%
No carga hasta voltaje(V): 77
Maxima corriente de salida: 250 A
Diametro del electrodo(mm):1.6-5.0
Viene con 1 Pinza sujetador de electrodo con cable
Con 1pz grapa a tierra con cable
Con 1pz escobilla de alambre y 1pz casco
Empacado en caja de cartón"

Disco diamantado 4-1/2"

segmentado p/marmol TAC21111

000452TOT



115 (4-1 / 2 ") x 22 mm
Ancho de la hoja: 10 mm
Empaquetado por caja de color

Destornillador jgo x 10pz CrV

THT250610

000457TOT



Juego de destornilladores de 10 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: CR-V
Hoja redonda
1 piezas SL3.0 * 3 * 75
1 piezas SL4.0 * 4 * 100
1 piezas SL5.5 * 5 * 125
1 piezas SL6.5 * 6 * 150
1 piezas SL8.0 * 8 * 200
1 pieza SL6.5 * 6 * 38
1 piezas PH0 * 3 * 60
1 piezas PH1 * 5 * 80
1 piezas PH2 * 6 * 100
1 piezas PH3 * 8 * 150
Embalado por percha de PP

Tijera hojalatera 12"

THT524121SS

000463TOT



Tamaño: 12 "
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono =< 0,8 mm
Acero inoxidable =< 0,6 mm
Acero forjado en estampa
Mango de doble agarre sumergido
Envasado en medio blister doble

Inflador de pie 80PSI 43.5mm

x 50cm TMPP4501

000520TOT



Tamaño: 43,5 * 500 mm
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop
Manija de plástico
Manguera de alta presión duradera
Tubo de acero
Base de plástico
Peso: 0,7Kg
Presión : 80 Psi

Pulidora angular 1400W 7"

TP1121802

000526TOT



Voltaje: 220V-240V~50/60Hz.
Potencia: 1400W.
Velocidad sin carga: 600-3300rpm.
Tamaño: 7 Pulgadas (180mm).
Eje: M14.
Linea Industrial.

Demoledor Hex 1300W + 2

cinceles+jgo.carbones TH213006

000527TOT



Sistema antivibración
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 7 kg
Voltaje: 220V-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1300 W
Índice de impacto: 3800 bmp
Energía de impacto: 20 J
Empaque: Maletín de plástico
Encastre hexagonal 16.5mm
Sistema antibivibratorio
Incluye 2 cinceles y maletín
Uso INDUSTRIAL

**Rebajadora d/madera lami-
nada 600W 1/4" TLT6001**

000528TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz
Potencia: 600w
Velocidad: 34.500rpm
Encastre: 6mm - 1/4"
Incluye guía paralela

Alicate jgo.x 3pz 1000V

THT2K0302

000532TOT



Alicates Combinados 200 mm
Alicates de Punta Larga 160 mm
Alicates de Corte Diagonal 160 mm

Alicate presión curvo 10"

THT191003SS

000534TOT



SUPER SELECT

Acero carbono
Tamaño 10"
HRC38grados - HRC48grados
Niquelado
Con mango de plástico
Envasado en medio blister doble.

Taladro atornillador 20V

3/8" TDLI20012SS

000538TOT



SUPER SELECT

Voltaje: 20V
Velocidad de trabajo: 0-400/0-1500/rpm
Torque máximo: 45NM
Capacidad del chuck: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15+1
2 Engranajes mecánicos
Viene con 2 baterías de 1.5Ah
Con 1 cargador
Con 1 punta de Cr-V de 65mm
Voltaje de carga: 220V-240V~50/60Hz
Con luz integrada de trabajo
Indicador LED / descarga de batería.
Empacado en caja plástica.

Demoledor Hex 1300W

20Jou. TH2130016SS

000546TOT



SUPER SELECT

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia: 1300W
Golpes por minuto: 3800bpm
Fuerza de Impacto: 20J
Sistema anti-vibración
Sistema de enganche HEX
Martillo demoledor 6 Kg.
Viene con 2 cinces.
Trae 1 jgo. de carbones de repuesto.
Empacado en caja de plástico

Tronzadora 14" 2200W

TS223589SS

000548TOT



SUPER SELECT

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Potencia: 2200W
Velocidad de trabajo: 3700rpm
Diámetro del disco: 14" x 1" (355mmx25.4mm)
Máxima capacidad de corte:
100mm en tubo redondo
100mmx100mm en acero cuadrado.
120mmx100mm en rectángulo
Max.corte en barra de acero: 50mm
Trae 1 disco de corte de 14"
Empacado en caja de cartón.

Cizalla forjada 14"

THT123146SS

000559TOT



SUPER SELECT

Tamaño: 14"
Filo en Cr-V
Rango máximo de corte: 7mm
Nuevo diseño de mango ergonómico
Empacado con su etiqueta de papel.

Cizalla forjada 18"

THT123186SS

000560TOT



SUPER SELECT

Tamaño: 18"
Filo en Cr-V
Rango máximo de corte: 8mm
Nuevo diseño de mango ergonómico
Empacado con su etiqueta de papel.

**Remachadora 10-1/2" c/fija
4 boquillas THT321085SS**

000565TOT



Tamaño: 10.5"

Para usar con remaches de aluminio

Tamaños: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm

Empacado con blister deslizante.

**Pistola p/pintar c/compresor
550W c/taza plast. TT5006**

000580TOT



"Voltaje: 220-240V-50/60Hz

Consumo de corriente: 550W

Presion de rociado: 0.1-0.2Bar

Flujo máximo: 850ml/min

Viscosidad máxima: 50DIN-s

Capacidad del contenedor plastico: 800ml

Largo del cordón de alimentacion: 2.0m

Accesorios:

1 taza de medición de viscosidad

1 accesorio para limpiar la boquilla

1 faja para el hombro

Empacado en caja de cartón"

**Pistola p/pintar c/compresor
550W c/taza acero TT5006-2**

000581TOT



"Voltaje: 220-240V-50/60Hz

Consumo de corriente: 550W

Presion de rociado: 0.1-0.2Bar

Flujo máximo: 850ml/min

Viscosidad máxima: 50DIN-s

Capacidad del contenedor aluminio: 800ml

Largo del cordón de alimentacion: 2.0m

Accesorios:

1 taza de medición de viscosidad

1 accesorio para limpiar la boquilla

1 faja para el hombro

Empacado en caja de cartón"

**Lijadora d/pared y piso
1050W TWS10501**

000582TOT



"Voltaje: 220-240V-50/60Hz

Consumo de corriente: 1050W

Velocidad de trabajo: 600-2300rpm

Diametro de almohadilla de desbaste: 215mm

Diametro del papel de lijado: 225mm

Diametro del tubo: 32mm

Diametro de la manguera de succion del polvo:
38mm

Luz de trabajo integrada

Viene con 6 piezas de lija circular

Con 2 adaptadores de conexión

Manguera flexible de 4 mts.

Con 1 barra de extensión

Con una bolsa almacenadora de polvillo

Trae un juego de carbones de repuesto

Empacada en su caja de cartón"

**Bomba p/agua 1" 0.75HP
100lt./min TWP25506-5**

000598TOT



"Bomba centrifuga

Voltaje: 220-240V-60Hz

Potencia de salida: 550W(0.75HP)

Max. altura de bombeo: 26mt

Max. flujo: 100L/min

Max. succión: 8mt

Diametro de tubería: 1"X1"

Motor con alambres de cobre

Impulsor de Bronce

Largo del cable 0.15mt

Empacado en caja de cartón"

**Disco diamantado 7" turbo
TAC2131803M**

000599TOT



"180(7")X22.2mm

Blade width: 7.5mm

5pcs/metal box

Unit price is for 1 piece

Packed by metal box"

Disco diamantado 4-1/2"
segmentado TAC2111153M

000600TOT



"115(4-1/2")X22.2mm
Blade width: 7.5mm
10pcs/metal box
Unit price is for 1 piece
Packed by metal box"

Taladro percutor 20V 3/8"
TIDL20145SS

000601TOT



Max. Torque: 45 NM
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
Luz de trabajo integrada
Indicador led de carga de batería
Ajuste par: 18 + 1 + 1
Max. razón de impacto: 22500 /MIN
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 RPM
INCLUYE
2 baterías P20S de 2,0 Ah
1 cargador
1 broca Cr-V de 65 mm
3 broca

Esmeril 20V 4-1/2" + Taladro
atorn. 20V 3/8" TCKLI20155

000602TOT



Esmeril Angular inalámbrico 115 mm Total Tools
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8500/min
Diámetro disco: 115mm
Eje: M14
Incluye 1pza disco de corte
Taladro inalámbrico 10mm 20V litio:
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad mandril: 0.8-10mm
Torque: 15+1
Motor de 2 cambios

Esmeril recto mini 130W +
109 accesorios TG513326

000603TOT



Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-30000/min
Dimensiones: 29 cm * 24 cm * 10 cm
Peso: 1,75 kg
Incluye:
109 piezas Accesorios.

Cortadora de pasto 350W
TG103512

000604TOT



Voltaje: 220 V ~ 60 Hz
Potencia: 350 W
Velocidad: 11 000 rpm
Diámetro de corte: 250 mm
Agarre cómodo y amplio

Nivel de aluminio 32"
TMT28086

000605TOT



Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5mm/m
Ranura en forma de V para medir objetos
con superficie redonda

Herramientas en jgo x 142pz THKTHP21426

000306TOT



- 142 Piezas
- 3 llave de tubo con crique, encastre 1/4, 3/8 y 1/2
- 1 llave de tubo larga, encastre 1/2
- 9 tubos hexagonales (de 4 a 10 mm), encastre 1/4
- 5 tubos torx hembra (de 4 a 8mm), encastre 1/4
- 15 tubos estriados (de 6 a 22 mm), encastre 3/8
- 5 tubos torx hembra (de 10 a 20 mm), encastre 1/2
- 19 tubos hexagonales (de 8 a 32mm), encastre 1/2
- 2 llaves saca bujía de 16mm y 21mm, encastre 1/2
- 3 uniones cardánicas de 1/4", 3/8 y 1/2"
- 1 acople encastre 1/4 a hexagonal
- 2 T deslizando y adaptadores de 3/8 x 1/4 y 3/8 x 1/2
- 7 barras de extensión, encastre 1/4, 3/8 y 1/2
- 1 barra de extensión flexible, encastre 1/4
- 1 barra L 1/2 x 10
- 1 mango destornillador 1/4
- 3 puntas destornillador plano
- 8 puntas destornillador philips
- 7 puntas destornillador torx
- 8 puntas destornillador hexagonal
- 10 llaves alen (2,5 a 14mm)
- 1 martillo
- 1 alicata de presión
- 1 pinza con alicate
- 3 destornilladores plano
- 3 destornilladores philip
- 17 llaves combinadas (de 6 a 24 mm)
- 5 llaves doble hexagonal abierta (de 8 a 19mm)

Taladro ator. inal. 12V + set 81pz THKTHP10812A

000606TOT



- "Set de herramientas de 81 piezas incluye:
- 1 Taladro atorn. de 12V Lithium-Ion con batería de 1.5Ah (TDL12415)
- Con 1 batería
- Con 1 cargador en 2 horas
- Voltaje de carga: 220V-240V~50/60Hz
- 1 Adaptador magnetico
- 1 destornillador plano SL5.5"x100mm
- 1 destornillador PH1x100mm
- 1 Alicata Universal de 7"
- 1 Llave ajustable de 6"
- 1 Martillo carpintero de 8 Oz
- 1 Probador de voltaje: 100-500VAC
- 1 Wincha acero de 3 Mt
- 1 cuchilla Snap-off de 9mm(sin hoja:
- 5 brocas de acero de 2,3,4,5,6mm
- 4 Brocas para madera de 4,5,6,8mm
- 20 puntas para destornillar
- 20 tornillos y 20 tarugos.
- Viene en maleta plástica"

CASA
LIMA
E-COMMERCE