

CASA
LIMA
E-COMMERCE

ILUMINARIAS

Electricidad y Solares

seguir : grupocasalima.com



Casa Lima

REFLECTOR

LED 50W

Modelo - REFLECTOR LED 50W - 265V IP66 -6500K

Potencia - 50W

Tamaño - 21*16*2.8 cm

Lúmenes - 5000 lm

Temperatura de color - 6500 K

IP Grado - IP66

Voltaje - AC175-265V

Angulo - 120°

CRI (RA) - >80

Factor de Potencia - >0.9

Duración - 50000Hrs

Temperatura Ambiente - (-40°C +50°C)

Garantía - 2 Años



REFLECTOR

LED 100W

Modelo - REFLECTOR LED 100W - 265V IP66 - 6500K

Potencia - 100W

Tamaño - 27*21*3.5 cm

Lúmenes - 10000 lm

Temperatura de color - 6500 K

IP Grado - IP66

Voltaje - AC175-265V

Angulo - 120°

CRI (RA) - >80

Factor de Potencia - >0.9

Duración - 50000Hrs

Temperatura Ambiente - (-40°C +50°C)

Garantía - 2 Años



REFLECTOR

LED 200W

Modelo - REFLECTOR LED 200W - 265V IP66 -6500K

Potencia - 200W

Tamaño - 38*28*4 cm

Lúmenes - 20000 lm

Temperatura de color - 6500 K

IP Grado - IP66

Voltaje - AC175-265V

Angulo - 120°


CRI (RA) - >80

Factor de Potencia - >0.9

Duración - 50000Hrs

Temperatura Ambiente - (-40°C +50°C)

Garantía - 2 Años

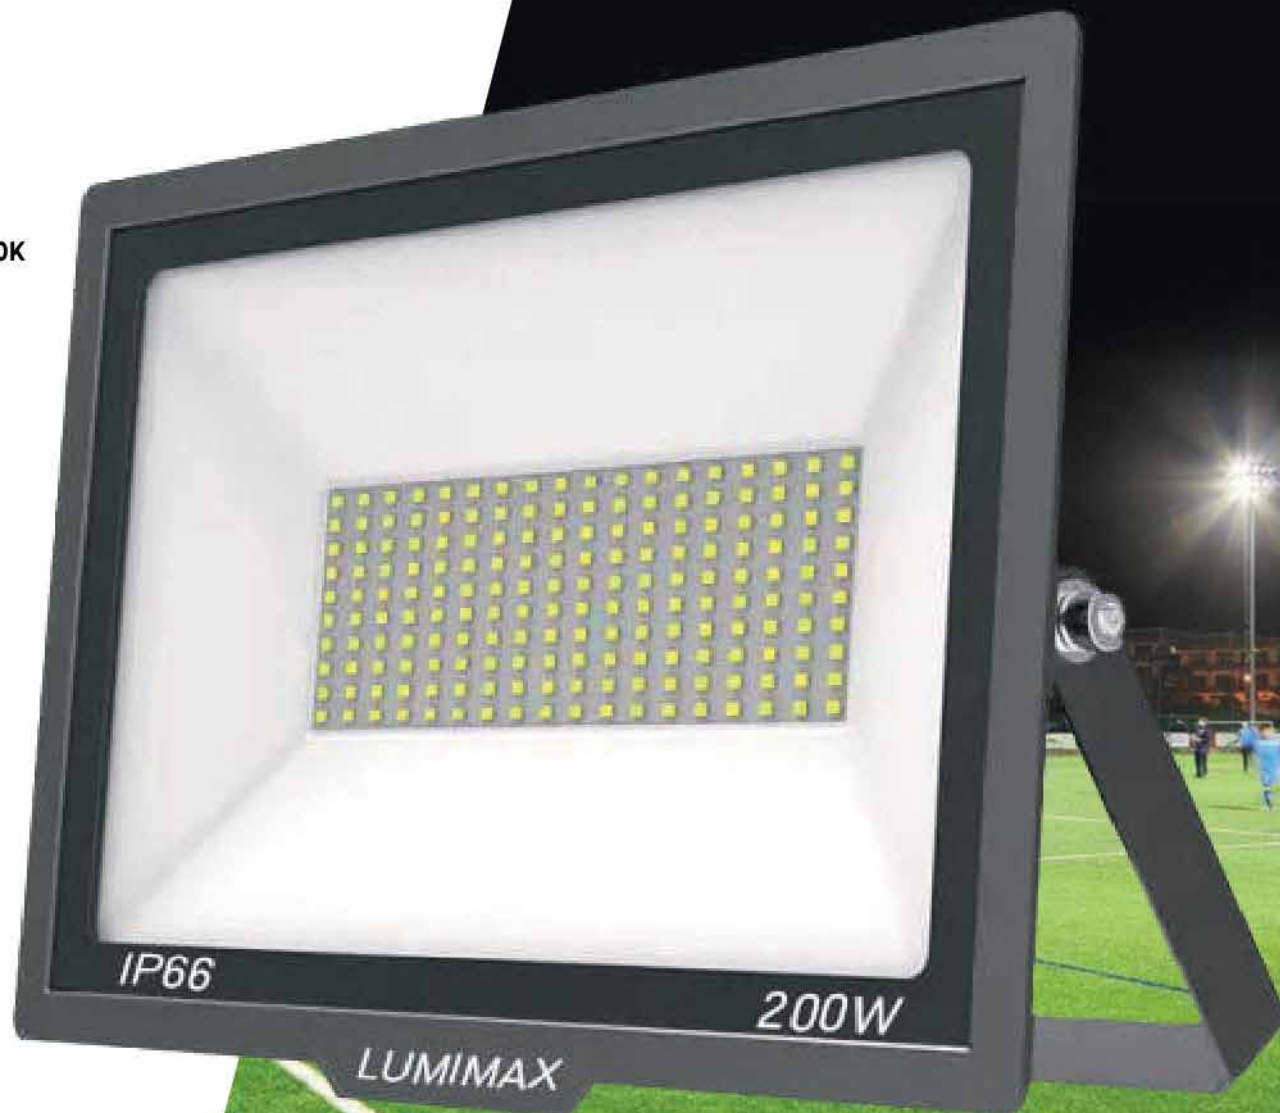

REFLECTOR

LED 300W

Modelo - REFLECTOR LED 300W - 265V IP66 -6500K

Potencia - 300W

Tamaño - 44*33*5 cm

Lúmenes - 30000 lm

Temperatura de color - 6500 K

IP Grado - IP66

Voltaje - AC175-265V

Angulo - 120°


CRI (RA) - >80

Factor de Potencia - >0.9

Duración - 50000Hrs

Temperatura Ambiente - (-40°C +50°C)

Garantía - 2 Años

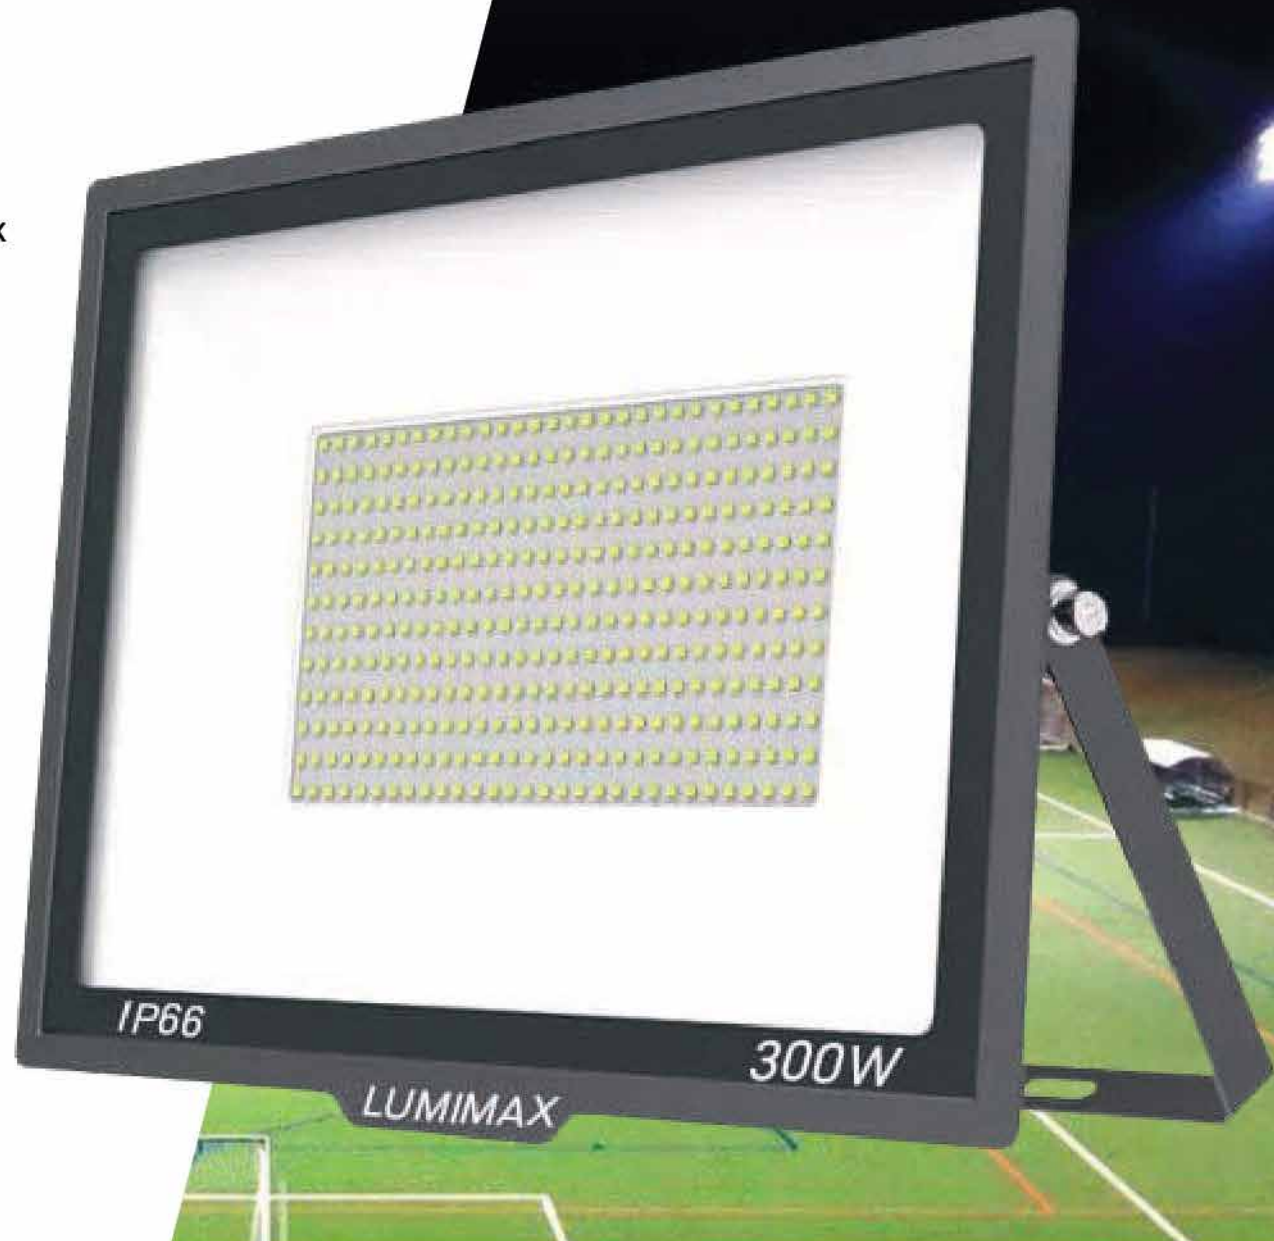

REFLECTOR

LED 400W

Modelo - REFLECTOR LED 400W - 265V IP66 - 6500K

Potencia - 400W

Tamaño - 48.8*33.5*5 cm

Lúmenes - 40000 lm

Temperatura de color - 6500 K

IP Grado - IP66

Voltaje - AC175-265V

Angulo - 120°


CRI (RA) - >80

Factor de Potencia - >0.9

Duración - 50000Hrs

Temperatura Ambiente - (-40°C +50°C)

Garantía - 2 Años

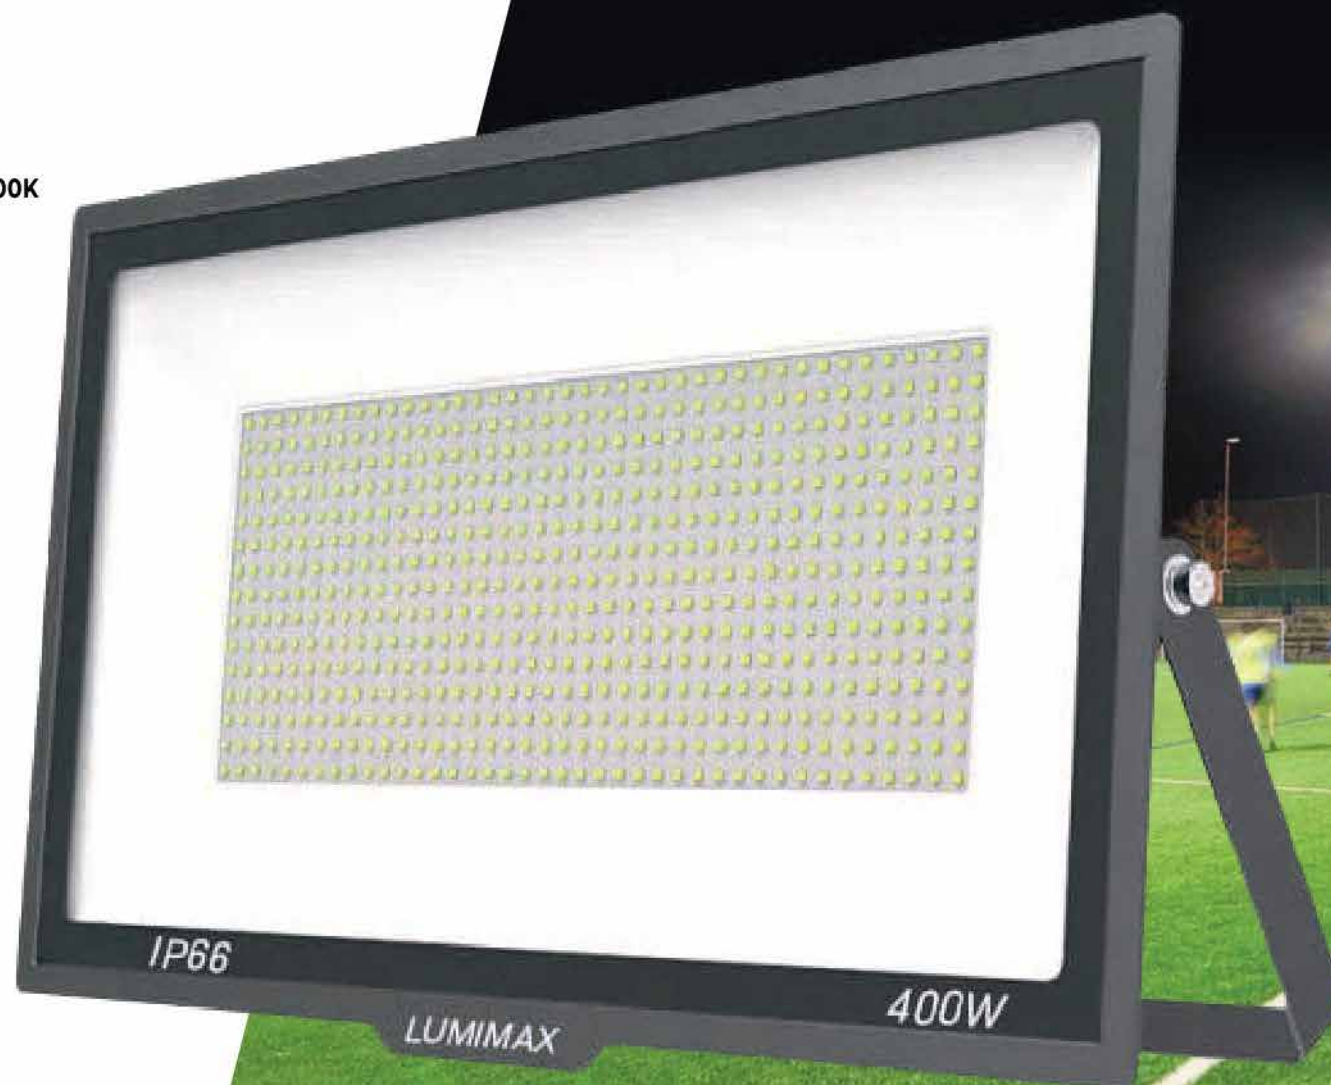

LUMINARIA VIA PUBLICA **50W**

Potencia - 50W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

CRI - 80

Chip - Epistar SMD

Lúmenes - 5000Lm

Protección IP - IP66

Voltaje - AC85 - 265V

Factores potencia - 0.79

Vida útil - 50 000Hz

Garantía - 2 años

Etiqueta energética - A++



LUMINARIA VIA PUBLICA **100W**

Potencia - 100W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

CRI - 80

Chip - Epistar SMD

Lúmenes - 10000Lm

Protección IP - IP66

Voltaje - AC85 - 265V

Factores potencia - 0.79

Vida útil - 50 000Hz

Garantía - 2 años

Etiqueta energética - A++



LED HIGH BAY

HYDRUS 100W

Potencia - 100W

Material - Aluminio

Lúmenes - 11000

Grado de Protección - IP65

Voltaje - AC85-265V

Vida útil - 50 000 Hrs

Etiqueta energética - A++

Garantía - 2 Años

Temperatura de color - 6500k



LED HIGH BAY

HYDRUS 150W

Potencia - 150W

Material - Aluminio

Lúmenes - 16500

Grado de Protección - IP65

Voltaje - AC85-265V

Vida útil - 50 000 Hrs

Etiqueta energética - A++

Garantía - 2 Años

Temperatura de color - 6500k



LED HIGH BAY

HYDRUS 200W

Potencia - 200W

Material - Aluminio

Lúmenes - 22000

Grado de Protección - IP65

Voltaje - AC85-265V

Vida útil - 50 000 Hrs

Etiqueta energética - A++

Garantía - 2 Años

Temperatura de color - 6500k



LÁMPARA LED RGB+6500K PARA PISCINAS 45W

Potencia - 45W

Flujo luminoso - 4500lm

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - RGB+6500K+3000k

CRI - 75

Alimentación - AC12V

Chip - SMD2835

Interior - exterior - Exterior

Protección IP - IP68

Iluminación para - Sumergible

Otros - Regulable, Mando incluido, Reflector de alu

Vida útil - 50 000Hrs

Etiqueta energética - A++



PANEL LED

48W 60*60CM

Potencia - 48W

Flujo luminoso - 4800lm

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

CRI - 80

Número de leds - 84

Alimentación - AC110 - 265V

Tensión de funcionamiento - 220 - 240VAC

Chip - SMD2835

Casquillo - Panel LED

Interior - exterior - Interior

Protección IP - IP40

Aislamiento eléctrico - Luminaria de clase I

Otros - Superficies inflamables

Vida útil - 50 000Hrs

Etiqueta energética - A+++



LED DOWNLIGHT

CRATER 30W

Potencia - 30W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K - 3000K

Material - Aluminio

Voltaje - AC85 - 265 V

Lúmenes - 2 700 LM

Vida útil - 50 000Hrs

Garantía - 2 año



LED DOWNLIGHT

LEPUS - 30W

Potencia - 30W

Ángulo de aperturas - 120°

Temperatura de color - 6500K

Material - Aluminio

Voltaje - AC85 - 265 V

Lúmenes - 2700

Vida útil - 50 000Hrs

Garantía - 2 años



PANEL LED

CORVUS 12W

Potencia - 12W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

Lúmenes - 1200

Voltaje - AC160-265V

Protección IP - IP20

Vida útil - 50 000Hrs

Garantía: 2 años



PANEL LED

CORVUS 18W

Potencia - 18W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

Lúmenes - 1800

Voltaje - AC160-265V

Protección IP - IP20

Vida útil - 50 000Hrs

Garantía: 2 años



PANEL LED

CORVUS 30W

Potencia - 12W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

Lúmenes - 3000

Voltaje - AC160-265V

Protección IP - IP20

Vida útil - 50 000Hrs

Garantía: 2 años



LINEAR LED

CYGNUS 60W

POTENCIA: 60W

TAMAÑO: 100X30X1230 MM

VIDA ÚTIL: 50 000 Hrs

VOLTAJE: AC160 - 265V

CANTIDAD DE MERCURIO: 0% Hg

GARANTÍA: 2 Años

TEMPERATURA DE COLOR: 6500k



LINEAR LED

CYGNUS 100W

POTENCIA: 100W

TAMAÑO: 100X30X1230 MM

VIDA ÚTIL: 50 000 Hrs

VOLTAJE: AC160 - 265V

CANTIDAD DE MERCURIO: 0% Hg

GARANTÍA: 2 Años

TEMPERATURA DE COLOR: 6500k



BOMBILLA LED

LYRA 30W

Potencia - 30W

Ángulo de apertura - 270°

Temperatura de color - 6500K

Lúmenes - 3000

Voltaje - AC160 - 265V

Vida útil - 50 000Hrs

Garantía - 2 años



BOMBILLA LED

LYRA 40W

Potencia - 40W

Ángulo de apertura - 270°

Temperatura de color - 6500K

Lúmenes - 4000

Voltaje - AC160 - 265V

Vida útil - 50 000Hrs

Garantía - 2 años



BOMBILLA LED

LYRA 50W

Potencia - 50W

Ángulo de apertura - 270°

Temperatura de color - 6500K

Lúmenes - 5000

Voltaje - AC160 - 265V

Vida útil - 50 000Hrs

Garantía - 2 años



BOMBILLA LED

LYRA 60W

Potencia - 60W

Ángulo de apertura - 270°

Temperatura de color - 6500K

Lúmenes - 6000

Voltaje - AC160 - 265V

Vida útil - 50 000Hrs

Garantía - 2 años



FAROLA LED SOLAR URBAN UFO 600W

Potencia - 600W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

CRI - 75

Chip - Epistar SMD8730

Lúmenes - 90LM/W

Protección IP - IP66

Aislamiento eléctrico - Luminaria de clase II

Batería - Litio

Otro - Batería recargable, Recarga Solar, Kit todo incluido

Autonomía - 12-16h full Power

Sensores - Crepuscular

Etiqueta energética - A++

color de luz - Temperatura color (K) Luminosidad (90LM/W)

Blanco frío - 6500K



VIENE CON
UN CONTROL

REFLECTOR LED SOLAR **300W**

Potencia - 300W

Lúmenes - 90LM/W

Ángulo de apertura - 120°

Chip - 2835

Temperatura Iluminación - 6500K

Protección IP - IP67

Altura de instalación - 5-7M

Tiempo de Trabajo - 12-16Hrs

Tiempo de carga - 4-6Hrs

Batería - 3.2V/27.5Ah

Panel Solar - 6V/35W Policristalino

Modo de trabajo - Sensor de Luz



**VIENE MÁS
UN CONTROL**



REFLECTOR LED SOLAR **200W**

Potencia - 200W

Lúmenes - 90LM/W

Ángulo de apertura - 120°

Chip - 2835

Temperatura Iluminación - 6500K

Protección IP - IP67

Altura de instalación - 4-6M

Tiempo de Trabajo - 12-16Hrs

Tiempo de carga - 4-6Hrs

Batería - 3.2V/22Ah

Panel Solar - 6V/25W Policristalino

Modo de trabajo - Sensor de Luz



**VIENE MÁS
UN CONTROL**



REFLECTOR LED SOLAR **100W**

Potencia - 100W

Lúmenes - 90LM/W

Ángulo de apertura - 120°

Chip - 2835

Temperatura Iluminación - 6500K

Protección IP - IP67

Altura de instalación - 3-4M

Tiempo de Trabajo - 12-16Hrs

Tiempo de carga - 4-6Hrs

Batería - 3.2V/15Ah

Panel Solar - 6V/18W Policristalino

Modo de trabajo - Sensor de Luz



**VIENE MÁS
UN CONTROL**



LUMINARIA LED SOLAR **500W**

Potencia - 500W

Lúmenes - 100LM/W

Ángulo de apertura - 120°

Chip - 955 pcs/

Temperatura Iluminación - 6500K

Protección IP - IP67

Altura de instalación - 8-9M

Tiempo de Trabajo - 12-16Hrs

Tiempo de carga - 4-6Hrs

Batería - 3.2V/35Ah

Panel Solar - 6V/35W Policristalino

Modo de trabajo - Sensor de movimiento y control remoto



VIENE CON UN
BRAZO MÁS
UN CONTROL



LUMINARIA LED SOLAR **400W**

Potencia - 400W

Lúmenes - 100LM/W

Ángulo de apertura - 120°

Chip - 693 pcs/

Temperatura Iluminación - 6500K

Protección IP - IP67

Altura de instalación - 7-8M

Tiempo de Trabajo - 12-16Hrs

Tiempo de carga - 4-6Hrs

Batería - 3.2V/30Ah

Panel Solar - 6V/35W Policristalino

Modo de trabajo - Sensor de movimiento y control remoto



+

**VIENE CON UN
BRAZO MÁS
UN CONTROL**

LUMINARIA LED SOLAR **300W**

Potencia - 300W

Lúmenes - 100LM/W

Ángulo de apertura - 120°

Chip - 594 pcs/

Temperatura Iluminación - 6500K

Protección IP - IP67

Altura de instalación - 6-7M

Tiempo de Trabajo - 12-16Hrs

Tiempo de carga - 4-6Hrs

Batería - 3.2V/25Ah

Panel Solar - 6V/25W Policristalino

Modo de trabajo - Sensor de movimiento y control remoto



**VIENE CON UN
BRAZO MÁS
UN CONTROL**



REFLECTOR LED SOLAR **400W**

Potencia - 400W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

Material - Aluminio

Tiempo de carga - 5-6 Horas

Tiempo de trabajo - 12 - 14 Hora

Lúmenes - 90LM/W

Grado de protección - IP66

Batería de litio - 36AH 3.2 V

Panel solar - 40W 6V

Vida útil - 50 000 hRS

Garantía - 2 Años



REFLECTOR LED SOLAR **200W**

Potencia - 200W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

Material - Aluminio

Tiempo de carga - 5-6 Horas

Tiempo de trabajo - 12 - 14 Hora

Lúmenes - 90LM/W

Grado de protección - IP66

Batería de litio - 24AH 3.2 V

Panel solar - 20W 6V

Vida útil - 50 000 hRS

Garantía - 2 Años



REFLECTOR LED SOLAR 800W

Potencia - 800W

Ángulo de apertura - 120°

Temperatura de color - 6500K

Material - Aluminio

Tiempo de carga - 5-6 Horas

Tiempo de trabajo - 10 - 12 Hora

Lúmenes - 90LM/W

Grado de protección - P66

Batería de litio - 48AH 3.2 V

Panel solar - 60W 6V

Vida útil - 50 000 hRS

Garantía - 2 Años



CASA LIMA E-COMMERCE



Jr. Coronel Miguel Baquero 200
Cercado de Lima



+51 936 854 089



www.grupocasalima.com